

Accessoires adoucisseurs

Mixing Proportionnel DN32 / 50

POUR DES ENTRETIENS FACILITES

POUR DES TESTS DE FONCTIONNEMENT AU PLUS PRES DE VOS EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT D'EAU

Domaine d'application:

Cette vanne de cépage proportionnelle est une vanne mélangeuse automatique utilisée dans les systèmes d'adoucissement d'eau potable pour les applications industrielles, commerciales et domestiques. La pression nominale d'utilisation est PN 10 bars et la température d'eau maximale autorisée est de 90°C.

Ce mixing s'installe en dérivation de vos équipements de traitement d'eau.

Description:

Les vannes de cépage se montent dans la conduite bypass.

Ce mixing conserve la dureté préréglée de l'eau mitigée, indépendamment du volume puisé et des variations de pression.

Le réglage précis de la dureté résiduelle souhaitée se fait lors de la mise en service. Dans le cas d'un changement important de la dureté de l'eau distribuée par l'usine de traitement d'eau potable par exemple, il sera nécessaire de procéder à un nouveau réglage de l'adoucisseur et de la vanne de cépage.


Matériaux:

Le corps est fabriqué en acier laiton résistant à la corrosion selon le DIN 50930-6. Tous les autres composants sont fabriqués en laiton et en acier inoxydable. L'étanchéité des pièces sont constituées de NBR ou EPDM homologué W 270 ou KTW mélange.



Bypass vanne de mélange proportionnelle :

- avec soupape de décharge entièrement automatisée
- avec soupape de compensation de pression différentielle
- avec une vanne de régulation fine

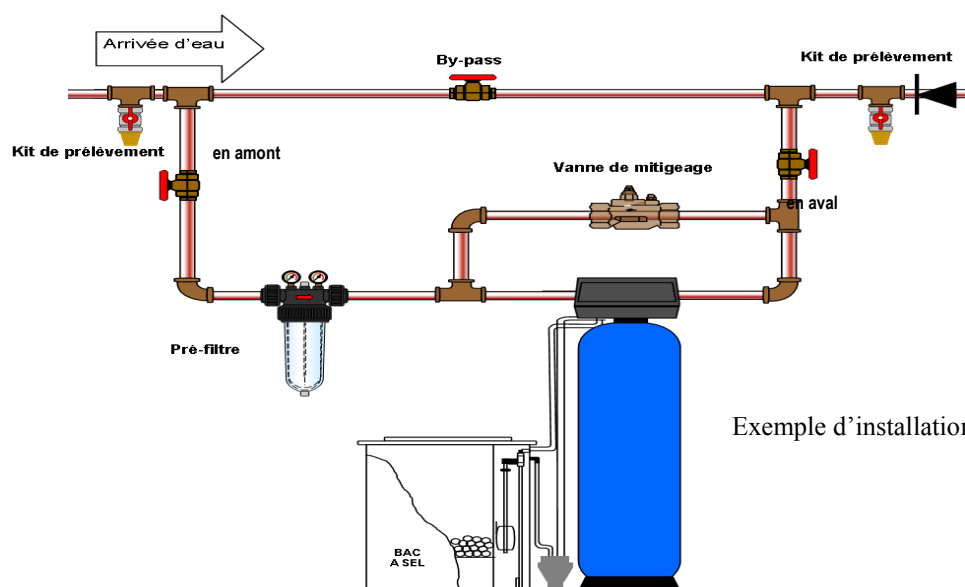

Exemple d'installation

COMPOSANTS







Accessoires adoucisseurs

Caractéristiques :

Référence	Diamètre Rp	L	SW	H	H1
3913000021	1.25"	130	50	115	88
3913000033	2"	145	72**	152	113

** Octogonal

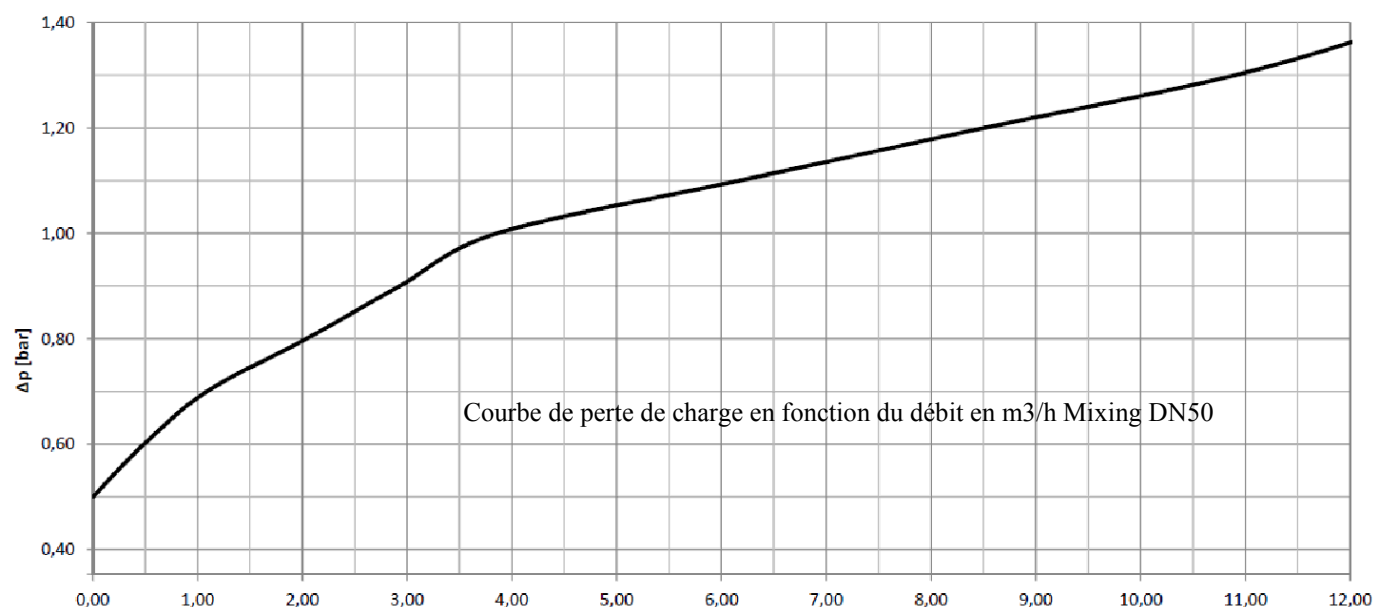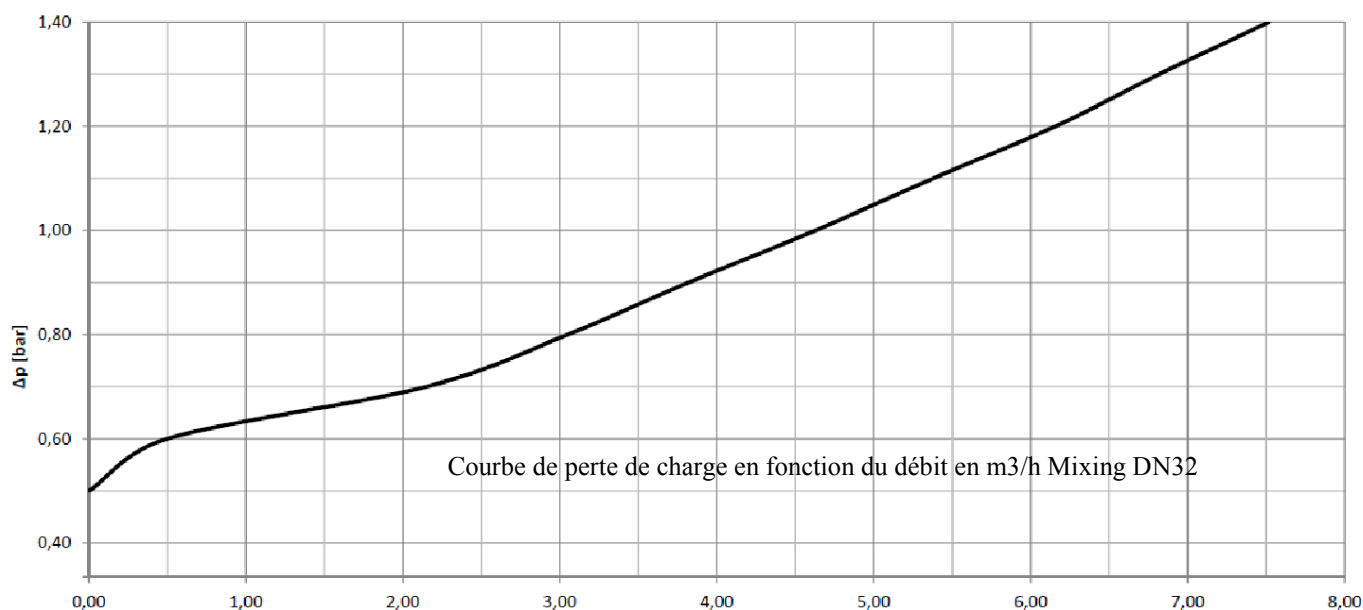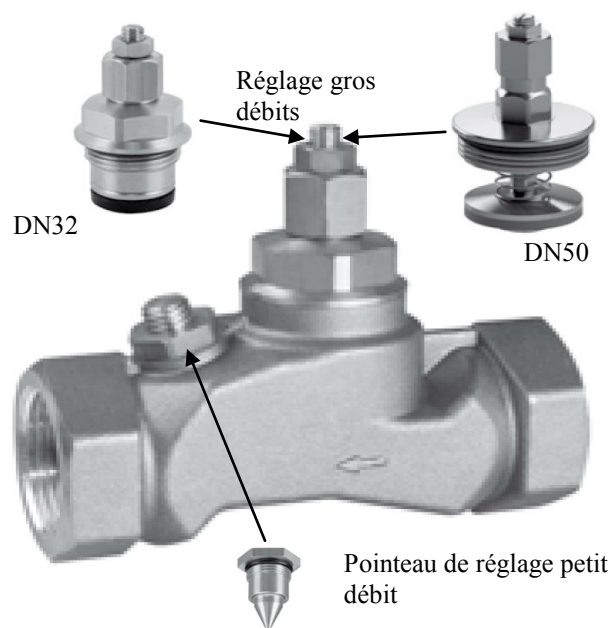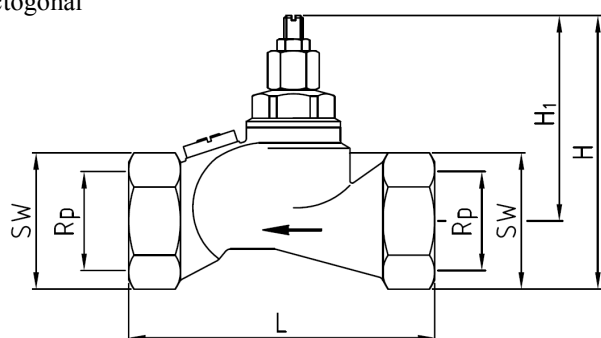

COMPOSANTS