



IMPROVE YOUR HABITS


DRINKING WATER UNITS



Découvrez la nouvelle génération de systèmes d'eau potable avec Quaba. Nos systèmes associent une technologie de pointe à un design élégant et fournissent une eau purifiée adaptée aux besoins des particuliers et des entreprises. Grâce à des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement, Quaba garantit que chaque gorgée est propre, rafraîchissante et personnalisée à la perfection. Outre leurs capacités de filtration et de distribution, les appareils Quaba Drinking Water Systems peuvent être personnalisés pour refléter l'identité de votre entreprise ou de votre marque. La façade en verre de l'unité est personnalisable avec votre logo, votre message et vos couleurs. Rejoignez-nous pour révolutionner les expériences d'hydratation avec Quaba Drinking Water Systems.

CARACTÉRISTIQUES

- **Design élégant**
Panneaux frontaux en verre trempé ou en aluminium poli pour un effet visuel exclusif. Boutons rétroéclairés en acier inoxydable
- **Compact et silencieux**
Idéal pour tout environnement domestique et bureautique
- **Hygiène et fiabilité**
Conforme aux normes internationales strictes.
Les composants de l'unité en contact avec l'eau sont fabriqués en acier inoxydable pour garantir une qualité maximale.
- **Systèmes complets, personnalisables pour chaque besoin**
Différentes solutions avec des options de personnalisation

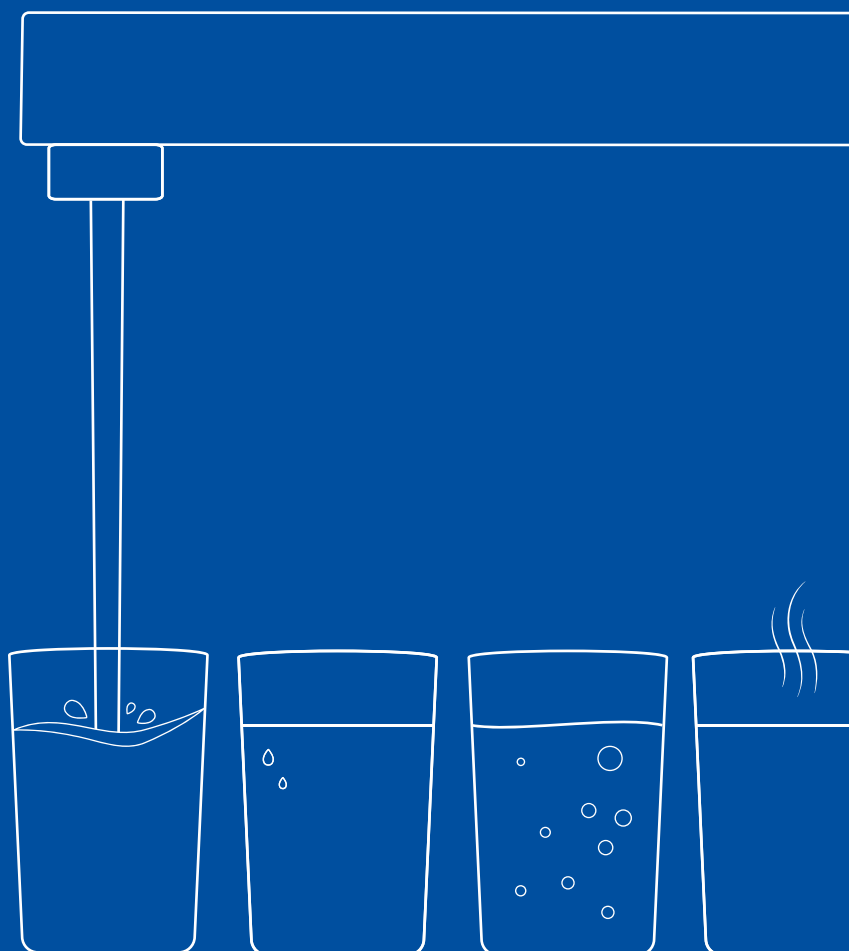

PRÉSENTATION

MODÈLES DE TABLE



Q1 TOP



Q2 TOP



Q3 TOP



Q4 TOP

MODÈLES SOUS PLAN



Q1 UNDER



Q2 UNDER



Q3 UNDER



Q4 UNDER

MODÈLES TOP

Refroidisseurs d'eau de table au design élégant, compacts et performants, les modèles de comptoir Quaba Top sont conçus pour couvrir les besoins de différents cas d'utilisation, offrant des solutions pour le bureau, la salle de sport et l'hôtellerie. C'est la nouvelle source d'eau potable à la maison ou au bureau, sans utiliser de plastique à usage unique. Ils sont idéaux pour distribuer de l'eau filtrée fraîche, de l'eau à température ambiante, de l'eau gazeuse fraîche et de l'eau chaude. Conçu pour nous aider à être plus durables, à nous faciliter la vie et à améliorer nos habitudes.

• Q1 TOP	6
• Q2 TOP	8
• Q3 TOP	10
• Q4 TOP	12
• ARMOIRES	14

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q1 TOP

Q1 Top est un refroidisseur d'eau de table au design élégant, compact et silencieux. C'est la solution idéale pour le domicile, le bureau, le bar et la petite restauration. Conçu pour économiser de l'espace avec un design élégant et couvrir les besoins de 1 à 20 personnes.

LA MEILLEURE SOLUTION POUR



Le domicile



Les petits bureaux



1 – 20



PRODUCTION

Q1 AC

- Température ambiante
- Eau fraîche

réf. 3235010018



Q1 ACWG

- Température ambiante
- Eau fraîche
- Eau gazéifiée

réf. 3235010001



Q1 ACHWG

- Température ambiante
- Eau fraîche
- Eau gazéifiée
- Eau chaude

réf. 3235010002



Un meuble bas est disponible.

QUABA DRINKING WATER UNITS


Q1 TOP

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie	Bac à accumulation de glace – capacité 4,3 litres	Bobines	Acier inoxydable 6 mm
Conditions d'épreuve	20°C à l'entrée, température ambiante de 25°C.	Ø Arrivée d'eau	8 mm
Performances	30 l/h ; 6 l en continu < 12°C	Ø Arrivée CO2	6 mm
Boiler	0,5 l – 1200 W – temp. 98 °C	Ø Remplissage bac à accumulation de glace	8 mm
Carbonateur	Acier inoxydable – capacité de 0,5 l	Pression d'eau à l'entrée	Pas plus de 3 bar*
Pompe de carbonatation	Pompe à membrane	Pression du CO2 à l'entrée	Pression idéale : 3,5 à 4,5 bars
Gaz réfrigérant	R290	Finition	Boîtier en Skinplate ou vitre frontale
Compresseur	1/12 HP – 220/230V – 50 Hz	Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Thermostat	Mécanique	Dimensions	L 200 x P 484 x H 420 mm
Condensation	Ventilation dynamique	Poids	21 kg

- Contrôleur de débit inclus (dans l'appareil)
 - Bac d'égouttage en acier inoxydable avec évacuation incluse
 - Réglage de dose inclus
 - Réducteurs de pression pour l'eau et le CO2 non inclus
- * Réducteur de pression d'eau recommandé

TAILLE

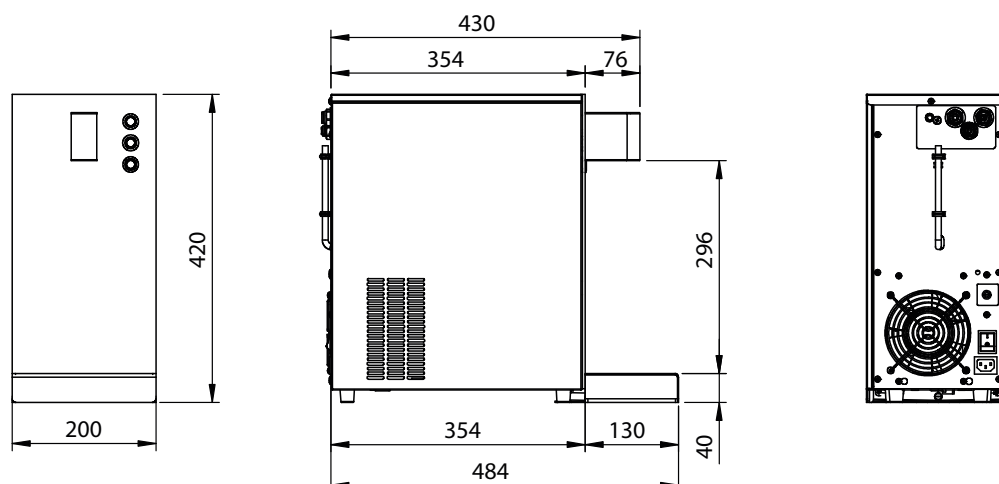

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q2 TOP

Q2 Top est un refroidisseur d'eau de table compact et silencieux au design élégant. Solution idéale pour le bureau, il offre d'excellentes performances et répond à toutes les exigences esthétiques. Il permet de remplir n'importe quel type de bouteille avec 33 cm d'espace. Recommandé pour 21 à 50 personnes.

LA MEILLEURE SOLUTION POUR



Les petits bureaux



Les bureaux



21 – 50



PRODUCTION

Q2 AC

- Température ambiante
- Eau fraîche

réf. 3235010004



Q2 ACWG

- Température ambiante
- Eau fraîche
- Eau gazéifiée

réf. 3235010005



Un meuble bas est disponible.

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q2 TOP


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie	Bac à accumulation de glace – capacité 7,3 litres	Bobines	Acier inoxydable 6 mm
Conditions d'épreuve	20°C à l'entrée, température ambiante de 25°C.	Ø Arrivée d'eau	8 mm
Performances	40 l/h ; 10 l en continu < 12°C	Ø Arrivée CO2	6 mm
Boiler	non disponible	Ø Remplissage bac à accumulation de glace	8 mm
Carbonateur	Acier inoxydable – capacité de 1 l	Pression d'eau à l'entrée	Pas plus de 3 bar*
Pompe de carbonatation	Pompe professionnelle à membrane	Pression du CO2 à l'entrée	Pression idéale : 3,5 à 4,5 bars
Gaz réfrigérant	R290	Finition	Boîtier en Skinplate ou face avant vitrée
Compresseur	1/12 HP – 230 V – 50 Hz	Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Thermostat	Mécanique	Dimensions	L 250 x P 472 x H 460 mm
Condensation	Ventilation dynamique	Poids	25 kg

- Contrôleur de débit inclus (dans l'appareil)
- Bac d'égouttage en acier inoxydable avec évacuation incluse
- Réglage de dose inclus
- Réducteurs de pression pour l'eau et le CO2 non inclus

* Réducteur de pression d'eau recommandé

TAILLE

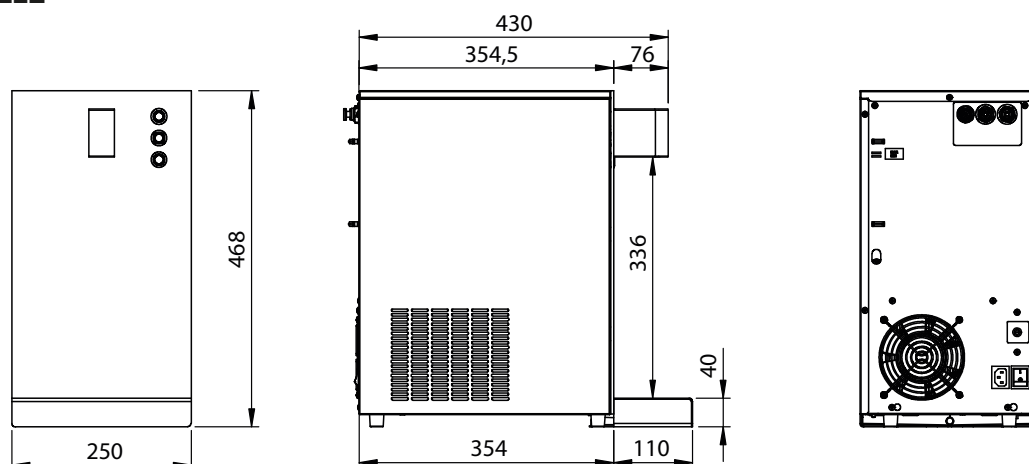

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q3 TOP

Le Q3 top offre toute l'eau dont vous avez besoin, sans compromis, au bureau comme dans tous les autres environnements. Créé pour nous aider à être plus durables, le Q3 Top est la solution pour les bureaux et les petits établissements Horeca. Le Q3 reste compact tout en offrant des performances adaptées à l'hôtellerie, il représente l'harmonie parfaite entre l'élégance et les performances professionnelles.

LA MEILLEURE SOLUTION POUR



Les bureaux



L'Horeca



51 – 100



PRODUCTION

Q3 AC

- Température ambiante
- Eau fraîche

réf. 3235010006



Q3 ACWG

- Température ambiante
- Eau fraîche
- Eau gazéifiée

réf. 3235010007



Q3 ACHWG

- Température ambiante
- Eau fraîche
- Eau gazéifiée
- Eau chaude

réf. 3235010008



Un meuble bas est disponible.

QUABA DRINKING WATER UNITS


Q3 TOP

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie	Bac à accumulation de glace – capacité 7 litres	Bobines	Acier inoxydable 8 mm
Conditions d'épreuve	20°C à l'entrée, température ambiante de 25°C.	Ø Arrivée d'eau	8 mm
Performances	60 l/h ; 20 l en continu < 12°C	Ø Arrivée CO2	8 mm
Boiler	1 l – 1200 W – temp. 98 °C	Ø Remplissage bac à accumulation de glace	8 mm
Carbonateur	Acier inoxydable – capacité de 1 l	Pression d'eau à l'entrée	Pas plus de 3 bar*
Pompe de carbonatation	Pompe à membrane	Pression du CO2 à l'entrée	Pression idéale : 3,5 à 4,5 bars
Gaz réfrigérant	R290	Finition	Boîtier en Skinplate ou vitre frontale
Compresseur	1/7 HP – 220/230V – 50 Hz	Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Thermostat	Mécanique	Dimensions	L 300 x P 483,5 x H 450 mm
Condensation	Ventilation dynamique	Poids	28 kg

- Contrôleur de débit inclus (dans l'appareil)
 - Bac d'égouttage en acier inoxydable avec évacuation incluse
 - Réglage de dose inclus
 - Réducteurs de pression pour l'eau et le CO2 non inclus
- * Réducteur de pression d'eau recommandé

TAILLE

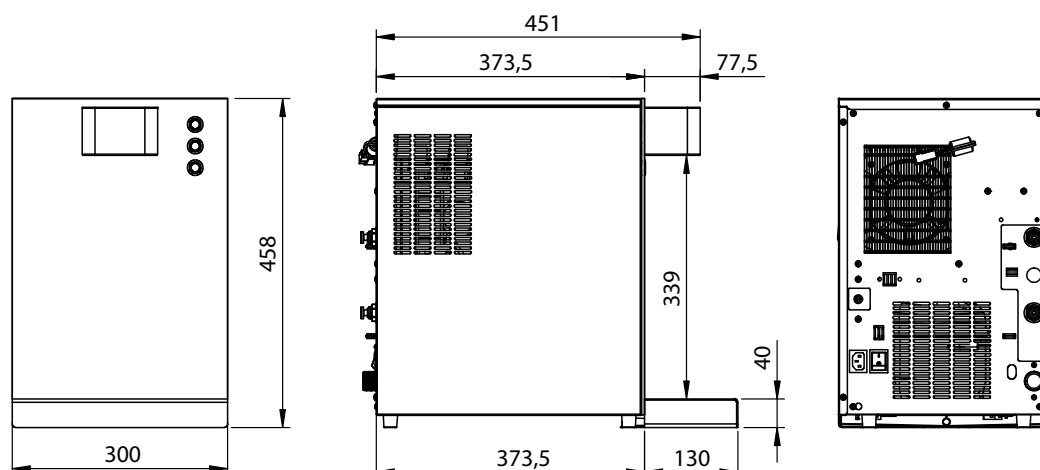

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q4 TOP

Q4 Top est la solution de comptoir supérieur la plus puissante du marché. Une machine sans compromis, très performante, d'une capacité de 150 litres par heure, entièrement fabriquée en acier inoxydable. Elle offre des performances sans compromis et constitue la solution parfaite conçue pour le monde de l'Horeca. Le Q4 Top peut répondre à tous les besoins des zones de distribution à haute intensité avec les performances les plus élevées possibles.

LA MEILLEURE SOLUTION POUR



L'Horeca



> 100



PRODUCTION

Q4 ACWG

- Température ambiante
- Eau fraîche
- Eau gazéifiée

réf. 3235010009



Un meuble bas est disponible.

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q4 TOP


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie	Bac à accumulation de glace – capacité 7 litres	Bobines	Acier inoxydable 8 mm
Conditions d'épreuve	20°C à l'entrée, température ambiante de 25°C.	Ø Arrivée d'eau	8 mm
Performances	150 l/h ; 80 l en continu < 12°C	Ø Arrivée CO2	8 mm
Contrôle de dose	2 boutons pour une dose petite/grande	Ø Remplissage bac à accumulation de glace	8 mm
Carbonateur	Acier inoxydable – capacité de 1 l	Pression d'eau à l'entrée	Pas plus de 3 bar*
Pompe de carbonatation	Pompe à palettes professionnelle, 200 l/h	Pression du CO2 à l'entrée	Pression idéale : 3,5 à 4,5 bars
Gaz réfrigérant	R290	Finition	Boîtier en Skinplate
Compresseur	1/3 HP – 230 V – 50 Hz	Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Thermostat	Mécanique	Dimensions	L 493 x P 423 x H 520 mm
Condensation	Dynamique – cuivre/aluminium	Poids	40 kg

- Contrôleur de débit inclus (dans l'appareil)
- Bac d'égouttage en acier inoxydable avec évacuation incluse
- Réglage de dose inclus
- Réducteurs de pression pour l'eau et le CO2 non inclus

* Réducteur de pression d'eau recommandé

TAILLE

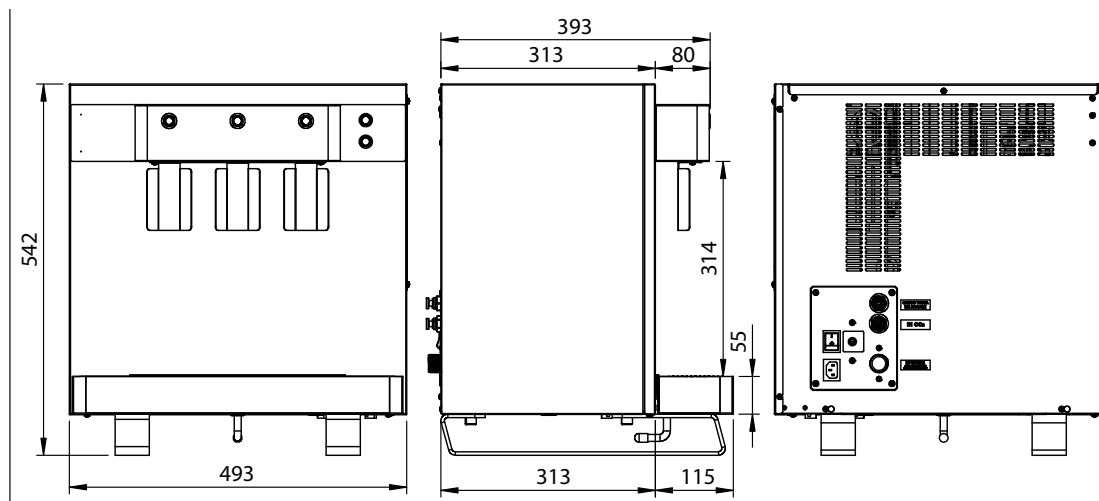

QUABA DRINKING WATER UNITS

ARMOIRES



QUABA DRINKING WATER UNITS

ARMOIRES

Toutes les solutions de comptoir sont également disponibles en version armoire. Cette armoire transforme le distributeur de table en une élégante colonne sur pied, parfaite pour les situations où il n'est pas possible d'installer un modèle de table. Robuste et stable, elle offre un espace intérieur pour une bouteille de CO2 et des filtres, ce qui en fait la solution idéale pour tous les lieux.



Q1 TOP CABINET	3235020001	L 352 x P 552 x H 1427 mm
Q2 TOP CABINET	3235020002	L 352 x P 552 x H 1475 mm
Q3 TOP CABINET	3235020003	L 352 x P 552 x H 1465 mm
Q4 TOP CABINET	3235020004	L 492 x P 552 x H 1542 mm

SOUS PLAN

Compactes mais très performantes, les solutions sous comptoir Quaba sont conçues pour répondre aux besoins de différents cas d'utilisation, de l'environnement domestique au secteur de l'hôtellerie. C'est la nouvelle façon de boire de l'eau potable à domicile ou au bureau, sans utiliser de plastique à usage unique. C'est l'idéal pour distribuer de l'eau filtrée fraîche, de l'eau à température ambiante et de l'eau gazeuse fraîche. Conçu pour nous aider à être plus durables, à nous faciliter la vie et à améliorer nos habitudes. En combinaison avec un robinet ou un robinet de colonne, ils offrent la solution parfaite dans tous les environnements.

- Q1 UNDER 18
- Q2 UNDER 20
- Q3 UNDER 22
- Q4 UNDER 24

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q1 UNDER

Q1 Under est la solution conçue pour l'environnement domestique et les petits bureaux. Il peut être combiné avec le robinet de votre choix en fonction des options de distribution.

LA MEILLEURE SOLUTION POUR



Le domicile



Les petits bureaux



1 – 20



PRODUCTION

Q1 AC

- Température ambiante
- Eau fraîche

réf. 3235010010



Q1 ACWG

- Température ambiante
- Eau fraîche
- Eau gazéifiée

réf. 3235010011



QUABA DRINKING WATER UNITS


Q1 UNDER

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie	Bac à accumulation de glace – capacité 4,3 litres	Bobines	Acier inoxydable 6 mm
Conditions d'épreuve	20°C à l'entrée, température ambiante de 25°C.	Ø Arrivée d'eau	8 mm
Performances	30 l/h ; 6 l en continu < 12°C	Ø Arrivée CO2	6 mm
Boiler	0,5 l – 1200 W – temp. 98 °C	Ø Remplissage bac à accumulation de glace	8 mm
Carbonateur	Acier inoxydable – capacité de 0,5 l	Pression d'eau à l'entrée	Pas plus de 3 bar*
Pompe de carbonatation	Pompe à membrane	Pression du CO2 à l'entrée	Pression idéale : 3,5 à 4,5 bars
Gaz réfrigérant	R290	Finition	Boîtier en Skinplate, face vitrée ou aluminium poli
Compresseur	1/12 HP – 220/230V – 50 Hz	Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Thermostat	Mécanique	Dimensions	L 200 x P 350 x H 420 mm
Condensation	Ventilation dynamique	Poids	21 kg

- Contrôleur de débit inclus (dans l'appareil)
- Réducteurs de pression pour filtration, eau et CO₂ non inclus.
- * Réducteur de pression d'eau recommandé
- Robinet non inclus

TAILLE

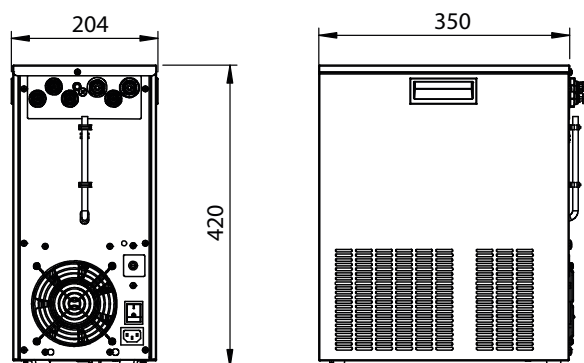

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q2 UNDER

Q2 Under est la solution pour une puissance silencieuse et un design compact. Il offre des performances exceptionnelles, délivrant jusqu'à 40 litres par heure d'eau microfiltrée. Il est conçu pour les petits bureaux. Il peut être combiné avec le robinet de votre choix en fonction des options de distribution.

LA MEILLEURE SOLUTION POUR



Les petits bureaux



Les bureaux



21 – 50



PRODUCTION

Q2 AC

- Température ambiante
- Eau fraîche

réf. 3235010012



Q2 ACWG

- Température ambiante
- Eau fraîche
- Eau gazéifiée

réf. 3235010013



QUABA DRINKING WATER UNITS


Q2 UNDER

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie	Bac à accumulation de glace – capacité 7 litres	Bobines	Acier inoxydable 6 mm
Conditions d'épreuve	20°C à l'entrée, température ambiante de 25°C.	Ø Arrivée d'eau	8 mm
Performances	40 l/h ; 10 l en continu < 12°C	Ø Arrivée CO2	6 mm
Boiler	non disponible	Ø Remplissage bac à accumulation de glace	8 mm
Carbonateur	Acier inoxydable – capacité de 1 l	Pression d'eau à l'entrée	3 bars recommandés
Pompe de carbonatation	Pompe professionnelle à membrane	Pression du CO2 à l'entrée	Pression idéale : 3,5 à 4,5 bars
Gaz réfrigérant	R290	Finition	Skinplate / Acier inoxydable
Compresseur	1/7 HP – 230 V – 50 Hz	Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Thermostat	Mécanique	Dimensions	L 350 x P 385 x H 290 mm
Condensation	Ventilation dynamique	Poids	19,5 kg

- Contrôleur de débit inclus (dans l'appareil)
- Réducteurs de pression pour filtration, eau et CO₂ non inclus.
- * Réducteur de pression d'eau recommandé
- Robinet non inclus

TAILLE

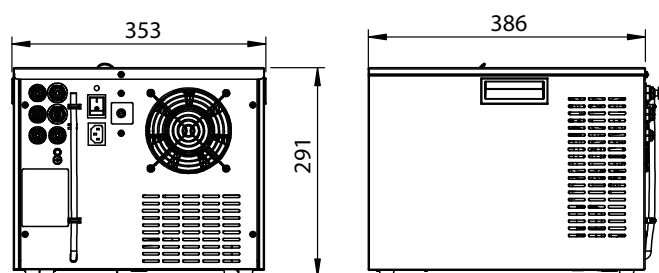

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q3 UNDER

Q3 Under est la solution professionnelle pour une forte demande de distribution. En combinaison avec un robinet à tour, il constitue la solution parfaite pour soutirer de l'eau avec un grand débit. Excellente performance vis-à-vis de sa petite taille pour conserver l'eau distribuée froide et bien gazéifiée. La perfection de l'eau au bout des doigts.

LA MEILLEURE SOLUTION POUR



Les bureaux



L'Horeca



51 – 100



PRODUCTION

Q3 AC

- Température ambiante
- Eau fraîche

réf. 3235010014



Q3 ACWG

- Température ambiante
- Eau fraîche
- Eau gazéifiée

réf. 3235010015



QUABA DRINKING WATER UNITS


Q3 UNDER

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie	Bac à accumulation de glace – capacité 7 litres	Bobines	Acier inoxydable 8 mm
Conditions d'épreuve	20°C à l'entrée, température ambiante de 25°C.	Ø Arrivée d'eau	8 mm
Performances	60 l/h ; 20 l en continu < 12°C	Ø Arrivée CO2	8 mm
Boiler	non disponible	Ø Remplissage bac à accumulation de glace	8 mm
Carbonateur	Acier inoxydable – capacité de 1 l	Pression d'eau à l'entrée	3 bars recommandés
Pompe de carbonatation	Pompe professionnelle à membrane	Pression du CO2 à l'entrée	Pression idéale : 3,5 à 4,5 bars
Gaz réfrigérant	R290	Finition	Skinplate / Acier inoxydable
Compresseur	1/7 HP – 230 V – 50 Hz	Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Thermostat	Mécanique	Dimensions	L 350 x P 385 x H 290 mm
Condensation	Ventilation dynamique	Poids	19,5 kg

- Contrôleur de débit inclus (dans l'appareil)
- Réducteurs de pression pour filtration, eau et CO₂ non inclus.
- * Réducteur de pression d'eau recommandé
- Robinet non inclus

TAILLE

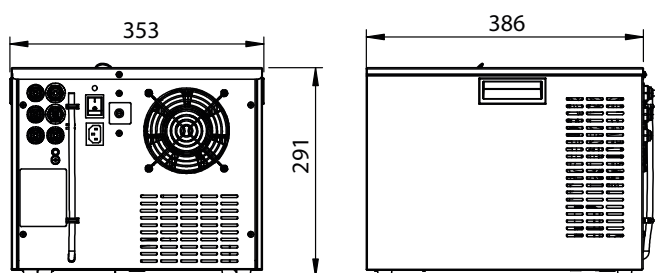

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q4 UNDER

Q4 Under est la solution d'encastrement la plus puissante dans la gamme de Quaba. En combinaison avec un robinet à colonne ou une tour électronique, il offre des performances sans compromis. La pompe de recirculation en fait la solution parfaite pour les zones à forte demande de distribution, avec les performances les plus élevées envisageables.

LA MEILLEURE SOLUTION POUR



L'Horeca



> 100



PRODUCTION

Q4 AC

- Température ambiante
- Eau fraîche

réf. 3235010016



Q4 ACWG

- Température ambiante
- Eau fraîche
- Eau gazéifiée

réf. 3235010017



QUABA DRINKING WATER UNITS


Q4 UNDER

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie	Bac à accumulation de glace – capacité 22 litres	Bobines	Acier inoxydable 8 mm
Conditions d'épreuve	20°C à l'entrée, température ambiante de 25°C.	Ø Arrivée d'eau	8 mm
Performances	150 l/h ; 80 l en continu < 12°C	Ø Arrivée CO2	8 mm
Contrôle de dose	2 boutons pour une dose petite/grande	Ø Remplissage bac à accumulation de glace	8 mm
Carbonateur	Acier inoxydable – capacité de 1 l	Pression d'eau à l'entrée	Pas plus de 3 bar*
Pompe de carbonatation	Pompe à palettes, 200 l/h	Pression du CO2 à l'entrée	Pression idéale : 3,5 à 4,5 bars
Gaz réfrigérant	R290	Finition	Boîtier en Skinplate, base en acier inoxydable
Compresseur	1/3 HP – 220/230 V – 50 Hz	Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Thermostat	Mécanique	Dimensions	L 312 x P 455 x H 560 mm
Condensation	Ventilation dynamique	Poids	34 kg

- Contrôleur de débit inclus (dans l'appareil)
- Réducteurs de pression pour filtration, eau et CO₂ non inclus.
- * Réducteur de pression d'eau recommandé
- Robinet non inclus

TAILLE

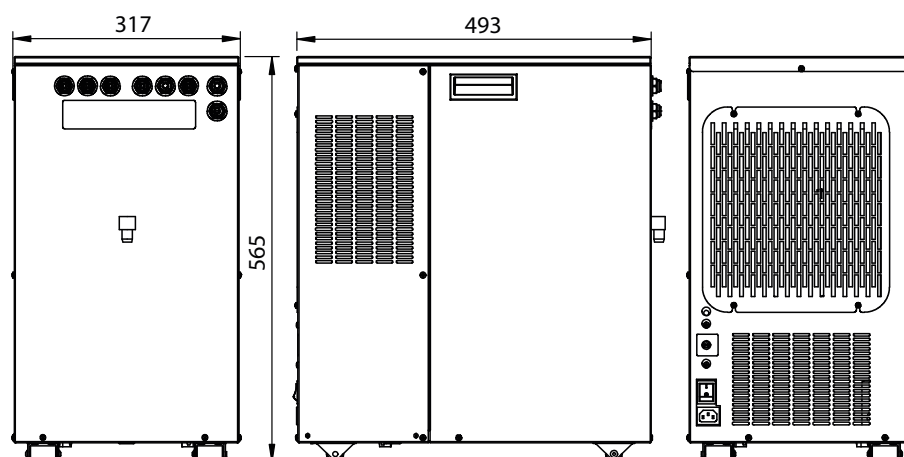



Make water count.

