

3-WEGE-WASSERHAHN

Die Dreiwege-Armatur liefert stilles, heißes und gefiltertes Wasser, sodass die Installation eines zusätzlichen Wasserhahns entfällt.

DREIWEGE-WASSERHAHN


Die Dreiwege-Armatur ist eine Küchenarmatur mit doppeltem Verwendungszweck. Dieses innovative Design soll die Installation von Trinkwasseraufbereitungssystemen optimieren. Die Armatur verfügt über zwei separate Leitungen, eine für Leitungswasser und eine für gereinigtes Wasser.

- Eine sichere und hygienische Alternative
- Raumoptimierung
- Stil und Komfort
- Es ist nicht nötig, ein Loch in die Spüle zu bohren

VORBEREITUNG DER INSTALLATION

Benötigte Werkzeuge:

- Verstellbarer Schraubenschlüssel
- Schraubendreher




1. Überprüfen Sie, ob das Paket alle angegebenen Teile enthält.
2. Schalten Sie vor der Installation die Hauptwasserzufuhr ab.
3. Spülen Sie die Wasserzuleitungen vor der Installation durch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
4. Achten Sie darauf, die Zulaufschläuche für Warm- und Kaltwasser korrekt anzuschließen. Wenn Sie vor dem Wasserhahn stehen, schließen Sie den Warmwasserschlauch links und den Kaltwasserschlauch rechts an.
5. Überprüfen Sie nach der Installation, ob Wasser austritt, und stellen Sie sicher, dass alles ordnungsgemäß abgedichtet ist.


Verwenden Sie bei der Reinigung und Pflege der Armatur keine Reinigungsmittel, Säuren, Polituren, Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Tücher mit rauer Oberfläche.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Gereinigtes/gefilitertes Wasser

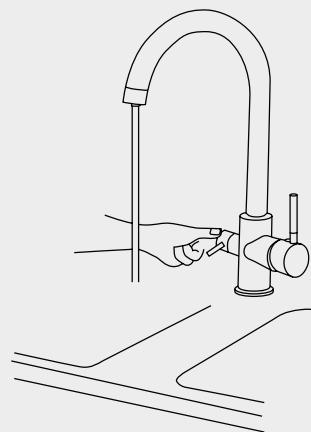


Leitungswasser

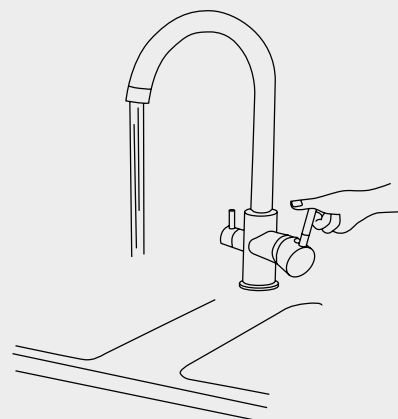

MONTAGESCHEMA

TEXT	NAME	ANZAHL
A	Wasserhahn	1
B	Gewinderohr	1
C	Dichtung	1
D	Unterlegscheibe	1
E	Mutter	1
F	3/8-Zoll-Schlauch	2
G	1/2-Zoll-Schlauch	1
H	1/2" x 1/4" Anschlussstück	1

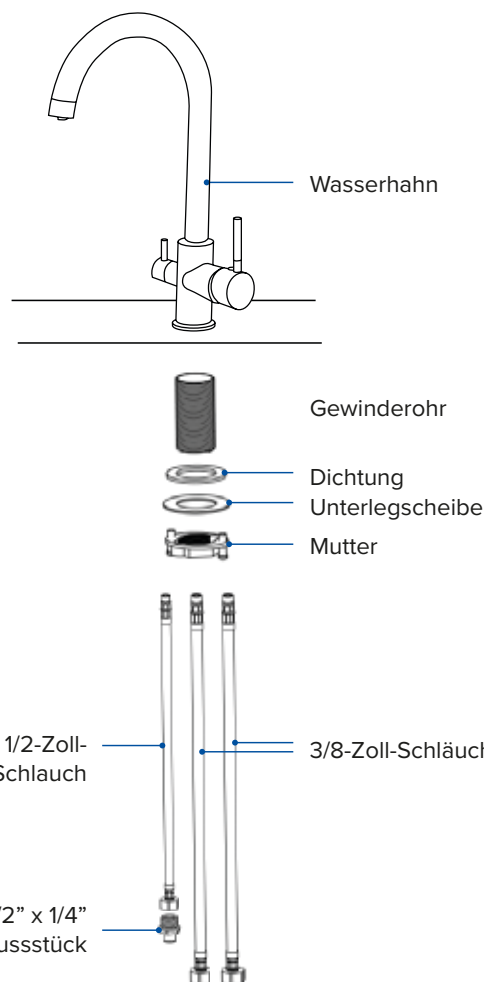

ABMESSUNGEN



MONTAGEANLEITUNG

Bevor Sie Arbeiten an der Wasserversorgung durchführen, schließen Sie das Hauptwasserventil zum Grundstück.

1. Stecken Sie die 3 flexiblen Schläuche (F, G) in das Gewinderohr (B). Abb. 1

2. Schrauben Sie die Schläuche (F, G) an den Wasserhahn (A). Achten Sie dabei auf die richtige Anordnung für: gefiltertes Wasser, Leitungswasser und Warmwasser.



3. Schrauben Sie das Gewinderohr (B) in das Innere des Wasserhahns (A) ein. Setzen Sie die Dichtung (C) und die Unterlegscheibe (D) ein. Schrauben Sie die Mutter (E) auf das Gewinderohr (B) und ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher fest.

4. Schließen Sie die Schläuche (F) an die Kaltwasserzufuhr (blauer Schlauch) und die Warmwasserzufuhr (roter Schlauch) an. Achten Sie darauf, dass sie fest sitzen.

5. Schrauben Sie das 1/2" x 1/4" Anschlussstück (H) auf den 1/2" Schlauch (G). Achten Sie darauf, dass er fest sitzt.

6. Stecken Sie das 1/4-Zoll-Rohr für gefiltertes Wasser in das 1/2" x 1/4" Anschlussstück (H).

7. Lassen Sie beide Wasserhahnhebel offen und stellen Sie die Wasserzufuhr zu den jeweiligen Wasserhähnen ein.

8. Sobald Sie sich vergewissert haben, dass das System keine Wasserlecks aufweist, können Sie die Armaturen schließen und die Armatur wie gewohnt benutzen.

REFERENZ: 5258010012 (AX) – 18099000058 (D365)