Pallas®
Kartuschen

professional use

OCRA

Senkung der Gesamthärte und Mikrofilterung

Pallas Plus Kartuschen OCRA senken die Gesamthärte des Wassers dank eines Spezialharzes. Geeignet für Hotels, Restaurants und Kaffeebars. OCRA bietet Schutz gegen Verkalkung.

+ Fester Bypass von ca. 25 %
+ Reduziert die Gesamthärte

MADE IN ITALY · ICIM · MOCA · kiwa · WRAS APPROVED PRODUCT

Kartuschen

Artikelnummer	Konfig.	Artikelbezeichnung	Preis
1762010006	PWG-SMALL	Kartusche OCRA stark saures kationisches Gelharz - klein	
1762010006	PWG-MEDIUM	Kartusche OCRA stark saures kationisches Gelharz - mittel	
1762010006	PWG-LARGE	Kartusche OCRA stark saures kationisches Gelharz - groß	

Allgemeine Merkmale

Einwegkartusche mit Schnellanschluss zum Enthärten (Gesamthärtebeseitigung) von Wasser durch starksaures kationisches Gelharz, mit einem festen Bypass von ca. 25 %.

Materialien

- Kartusche: Polypropylen
- Filtration: stark saures kationisches monosphärisches Gelharz zur Enthärtung.

Kopf

Kopf „R“ mit Durchflussregler. Ein solcher Kopf ist notwendig, weil die chemischen Reaktionen des Ionenaustausches, die innerhalb der Filterkartusche stattfinden müssen, eine angemessene Einwirkzeit benötigen. Die Größe des Kopfes richtet sich nach der Größe der Kartusche.

Installation

Aufrecht

Gebrauch

Fachbetriebe und industrielle Wasseraufbereitung. Bereiche: Dampföfen, Kaffeemaschinen, Ausrüstung für Getränkezubereitung oder Ähnliches.

Austausch

Empfohlener Austausch der Kartusche am Ende ihrer Nennkapazität oder falls der Durchfluss zu langsam ist. Die Kartusche muss jedoch in jedem Fall innerhalb von 365 Tagen nach ihrer Installation ausgetauscht werden. Schließen Sie vor dem Ausbau der Kartusche das Wasserzulaufventil und machen Sie den Kreislauf drucklos, indem Sie den Wasserhahn öffnen. Um die Kartusche richtig zu aktivieren, öffnen Sie das Zulaufventil und lassen Sie für mindestens fünf Minuten Wasser durchlaufen, bevor Sie es zum Trinken verwenden.

Inaktivität

Kurze Inaktivitätszeiten: Spülung der Kartusche erforderlich; bei längerer Nichtbenutzung empfehlen wir das System zu desinfizieren.

Umwelt

Bei der Produktion von Pallas Plus Kartuschenfiltern ist die Umweltbelastung praktisch gleich null. Alle Pallas Plus Kartuschenfilter sind BPA-frei.

* Entsorgen Sie die verbrauchte Kartusche gemäß dem Beschluss 2014/955/EU (AVV 15 02 03).

Abmessungen

SMALL	Ø 87,4 mm l h 270 mm
MEDIUM	Ø 87,4 mm l h 385 mm
LARGE	Ø 87,4 mm l h 530 mm

Berücksichtigen Sie beim Einbau und Austausch des Filters den Platzbedarf für den Ausbau der Kartusche.



Technische Daten

SMALL	Durchfluss: 1,5 l/min* Kapazität: 670 l*
MEDIUM	Durchfluss: 2 l/min* Kapazität: 1.100 l*
LARGE	Durchfluss: 2,5 l/min* Kapazität: 1.600 l*
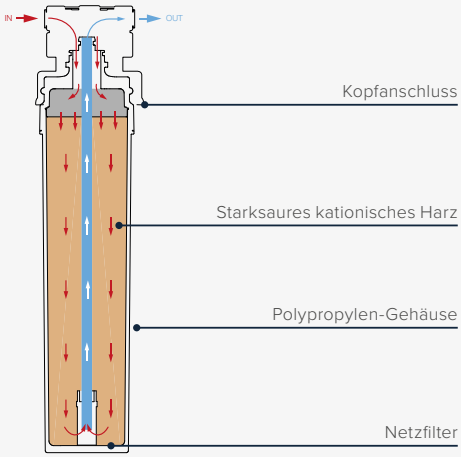
* Standzeiten berechnet bei einer Eingangswasserhärte von 10° dKH und einem Bypass von 25 %.
Folgende Austauschkapazitäten können je nach Härte des einströmenden Wassers und Durchflussraten variieren.