

ADOUCISSEUR

PALLAS 255-760 AUTOTROL

*Le "plus
technologique"*

*De l'eau pure
en toute sérénité*



***Rien que les économies que vous réaliserez grâce à
l'adoucisseur SWAN 255-760 justifieront votre investissement.***

CHER CLIENT,

L'eau est indispensable à l'être humain. C'est pourquoi, nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance d'un traitement efficace et nécessaire pour votre confort ainsi que celui de votre famille. L'installation de nos adoucisseurs favorisera:

- Le maintien de l'efficacité de votre système de chauffage central avec des économies d'énergie.
- La réduction des coûts de maintenance et de réparation des équipements utilisant de l'eau chaude (lave-linge, lave-vaisselle, cafetières, pommeaux de douche).
- La diminution de l'usage des savons, détergents, shampoings, avec un impact favorable sur l'environnement.
- Le nettoyage de toutes les surfaces vitrées.
- Une sensation de bien-être après le bain.



CARACTERISTIQUES DE L'ADOUCISSEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ecran de contrôle digital.
- Multicycles
- Choix du type de régénération : immédiate ou différée.
- Ecran de contrôle permettant de visualiser la quantité d'eau traitée restante.
- Régénération forcée de 0 à 99 jours .
- Basse tension : transfo 12V 50Hz.
- Eau froide jusqu'à 38°C
- Régénération co-courant
- Mitigeur eau dure
- Connexion avec yoke 1"
- By-pass interne

OPTIONS

- Générateur de chlore: production de chlore gazeux à partir d'une électrolyse du sel.
- Alarme saumure
- Flotteur SBV 2310

SPECIFICATIONS DE L'ADOUCISSEUR SWAN 255-760

Corps de vanne 255-760

Matériau	Noryl
Débit (3,5 bar entrée)	Vanne seule
En continu ($\Delta p = 1$ bar)	3,5 m ³ /h
Pointe ($\Delta p = 1,8$ bar)	4,5 m ³ /h
Détassage maxi. ($\Delta p = 1,8$ bar)	1,3 m ³ /h

Régénération co-courant

Cycles	Ajustables
--------	------------

Dimensions

Entrée/Sortie	1" ou 3/4" BSP
Tube distributeur	26,7 mm (1")
Raccordement à l'égout	1/2"
Conduite à saumure 1600	3/8"
Filetage bouteille	2" 1/2 - 8 NPSM
Hauteur (à partir filetage bouteille)	190 mm

Diamètres conseillés des bouteilles selon utilisation

Adoucisseur	14" (350mm)
Filtre	ND


Alimentation	12 V / 50 Hz
--------------	--------------

Pression

Service	1,4 à 8,5 bar
Température d'utilisation	1°C à 38°C

Compteur

Précision de comptage (+/- 5%)	1 l/min - 57 l/min
--------------------------------	--------------------

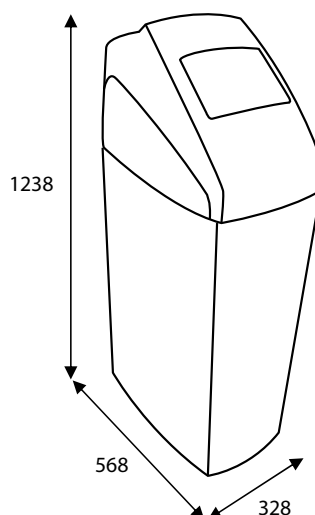

Modèle: Autotrol 255/760

Mini : 568 x 806 x 328 mm
 Midi : 568 x 1111 x 328 mm
 Maxi : 568 x 1238 x 328 mm
 Existe en Bac: beige, blanc, noir, gris
 Capot: blanc, noir, bleu ET,
 bleu lagoon, bleu turquoise,
 gris, marron