

PALLAS PLUS IRIS

DIRECT FLOW UMKEHROSMOSE

- 5-stufiges Umkehrosmosesystem mit Pumpe (EU oder UK)
- Direct Flow 600GPD ohne Speichertank
- Digitale Echt-Zeit Anzeige der Aktivitäten
 - Leitfähigkeit des aufbereiteten Wassers
 - Verbleibende Nutzungszeit der Filter & Membranen
 - Status: Aktiv oder Alarm
- Die beste Möglichkeit, PFAS aus dem Trinkwasser zu entfernen und sicherzustellen, dass es die Sicherheits-Grenzwerte einhält
- Kompaktes Design
- Einfache Installation (Installationskit beinhaltet)
- Steckverbindung
- Hergestellt von der POLLET WATER GROUP


Kein Internetverkauf vorgesehen.
Kann auf Basis von Mindestbestellmengen personalisiert werden.



PERSONALISIERTE PASSFORM

Mindestbestellmenge 500 Stück

Customized Label auf Filter oder
Lasergravur auf dem Gehäuse

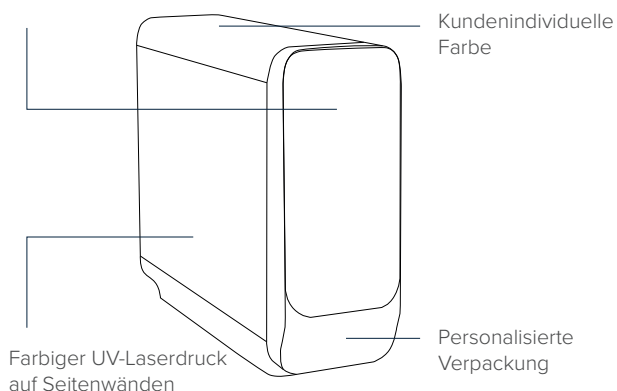

KERNKOMPONENTEN

10" PP-Sedimentkartusche 5 µ

10" CTO-Kohleblockkartusche (CTO)

10" Inline-Aktivekohlefilter

10" Inline Post-Stabilisator

600 GPD-Membrane

Edelstahl Wasserhahn

Druckerhöhungspumpe

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Durchflussrate	600 GPD (+ 1,6 lpm @ 20°C)
Permeat-Ausbeute	65%
Externer Speichertank	Optional
Vorfilter 1	10" PP Sediment 5 µ
Vorfilter 2	10" CTO-Kohleblock
Membrane	1 x 600 GPD
Vor-Membrane 1	10" Inline-Aktivkohle
Vor-Membrane 2	10" Inline-Stabilisierung
Druckreduktion	Ja
Hoch- & Niederdruck-Schalter	Ja
Automatisches Absperrventil	Magnet
Druckerhöhungspumpe	Ja

Stromversorgung	24V - 5A
Ablaufbegrenzer	800 CC
Permeat-Leitfähigkeitsmessgerät	Ja – auf digitalem Monitor
Wasserhahn (SS 304)	Inklusive
Leckage-Detector	Elektronisch
EU->UK Konverter	Optional
Selbstverschneidendes Ventil	Optional
Verfügbare Farb	Schwarz
Referenzeinheit	5113590040 (AX) 18032000135 (D365)
Abmessungen	150 x 390 x 460 mm
Gewicht	9,5 kg

DIGITALEM MONITOR



REINIGEN

Blinkt wenn das System arbeitet (wenn der Wasserhahn geöffnet wird)



STANDBY

Blinkt wenn das System nicht arbeitet



TDS DES PERMEATS (PPM)

Gemessen nach der Membran und vor dem Stabilisierungsfiler




RESET

Setzt die Zähler der Filter zurück (nach Filtertausch)



SPÜLEN

Spült manuell das System für 30 Sekunden

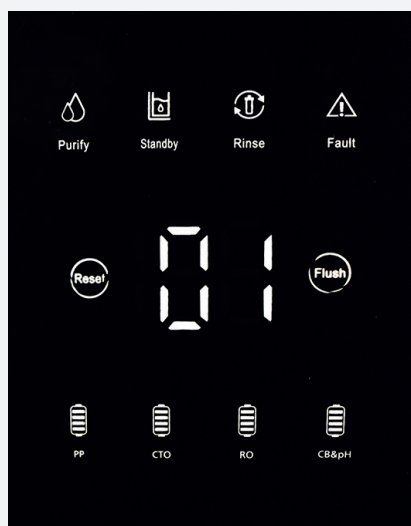

SCHNELL-SPÜLEN

Blinkt, wenn das System spült (nach dem Schließen des Wasserhahns)



FEHLER

Blinkt im Fehlerfalle. Z.B. wenn die Wasserzufuhr nicht angeschlossen ist



HINWEIS ZU DEN FILTER

Zeigt die verbleibende Nutzungszeit der verschiedenen Filter. Blinkt und gibt einen akustischen Alarm aus, wenn ein Filter ausgetauscht werden muss



Laden Sie die
PFAS-Performance-Analyse
der Pallas RO herunter