



Motorized Alternating Valve NPT o BSPT

Water Specialist de 2,0"



Certificado según NSF/ANSI/CAN 61 y NSF/ANSI/CAN 372.

N.º de ref. V3076• NPT
N.º de ref. V3076BSPT• BSPT


- 2" NPT y 2" BSPT
- Cuerpo de la válvula de latón sin plomo con revestimiento epoxi*
- Válvula de pistón con compensación hidráulica
- Permite que dos válvulas WS2, WS2L o WS2H formen un sistema alternativo doble
- Puertos completos de 2" con mínima pérdida de presión
- Evita el paso de agua sin tratar durante la regeneración
- Ofrece opciones de regeneración de agua tratada o no tratada
- Conjunto de transmisión Clack DC probado y fiable
- Conjunto de transmisión de baja tensión controlado por la tarjeta de circuito impreso de la válvula
- El caudal del puerto A al común tiene una caída de 4,0 PSI a 125 GPM
- El caudal del puerto B al común tiene una caída de 2,7 PSI a 125 GPM
- Presiones de funcionamiento:
20 PSI mínima
125 PSI máxima
- Temperaturas de funcionamiento:
40 °F mínima
110 °F máxima



EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN DOBLE

N.º de ref. V3076• Descripción: VLV MOTOR ALT 2 NPT REV2
O bien,
N.º de ref. V3076BSPT• Descripción: VLV MOTOR ALT 2 BSPT REV2

N.º de plano	N.º de ref.	Descripción	Cantidad	
			V3076	V3076BSPT
1	V3073	CONJ. TAPA MAV/NHWBP	1	1
2	V3476	CONJ. MOTOR WS 8 PIES	1	1
3	V3592	TORNILLO N.º 8-3/4 PHPN T-25 SS	3	3
4	V3262-01	WS1.5 Y 2ALT/2. CONJVCENGRREDDERIV	1	1
5	V3110-01	WS1. ENGRANAJE REDUCTOR TRANSM. LISO	3	3
6	V3264	WS2. EJE REDUCTOR DE DERIVACIÓN	3	3
7	V3527	TORNILLO 1/4-20 X 3/4 BHSCS SS	3	3
8	V3078	CONJ. TRANSMISIÓN MAV/NHWBP 2	1	1
9	V3634-01	PISTÓN MAV/NHWBP 2	1	1
10	V3077	CONJ. PILA MAV WS2	1	1
11	V3633-01	WS2 MAV CUERPO NPT	1	N/D
	V3633-01BSPT	WS2 MAV CUERPO BSPT	N/D	1
No se muestra	V3474	CABLE CONEXIÓN ALT WS 8 PIES NEGRO	1	1
*12	V3043	PAQUETE DE SERVICIO DE WS2 MAV Y NHWBP		

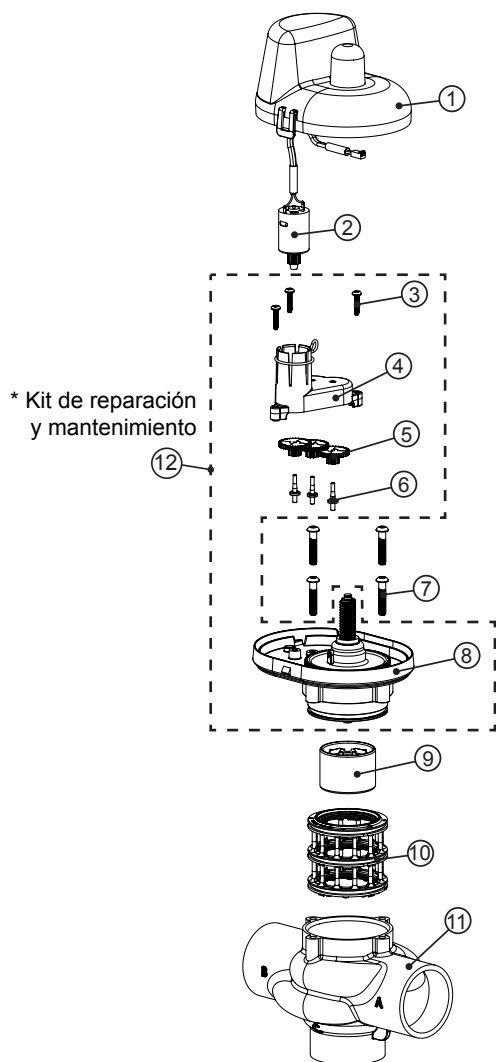

- Presiones de funcionamiento:
20 PSI mínima/125 PSI máxima
- Temperaturas de funcionamiento:
40 °F mínima/110 °F máxima

