




MANAGE MY SOFTENER

ZOUTALARM
PALLAS

ZOUTALARM PALLAS

Dit toestel werkt met een berekend zoutalarm. Telkens wanneer de waterontharder regenereert, onttrekt de stuurklep een vaste hoeveelheid zout. Die hoeveelheid hangt af van uw regeneratie-instellingen. Als u een zoutalarm krijgt, wil dit zeggen dat het zoutniveau in de waterontharder beneden de voor het toestel ingestelde minimumhoeveelheid ligt en dat het tijd is om de zouthouder bij te vullen. Ga hiervoor als volgt te werk:

- 1 Vul zout bij in de houder.
- 2 Ga naar de klepprogrammering en typ in kg de hoeveelheid zout in de houder. Dat doet u door op de stuurklep op **next** te drukken tot u het scherm **check salt level** te zien krijgt. Dit scherm wordt afwisselend weergegeven met het display **salt level**.

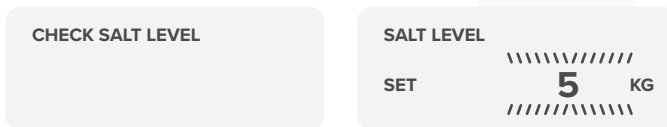

- 3** Druk nu op **clock**. De letters op het scherm beginnen te knippen. Gebruik de pijltoetsen **up** en **down** om een nieuw zoutniveau in te stellen, en druk op **next** om de invoer te bevestigen. Denk eraan het totale zoutniveau in de houder op te geven, en niet de hoeveelheid zout die u hebt toegevoegd.
- 4** Als u het inschakelpunt voor het zoutalarm (minimaal zoutniveau) wilt wijzigen, moet u naar een onderliggend niveau van de klep-programmering gaan. Dat doet u door de toetsen **next** en **down** 3 sec ingedrukt te houden. U krijgt dan het volgende scherm te zien:



- 5** Druk op **next** tot u het allerlaatste scherm bereikt. Nu kunt u het **salt level alarm** aanpassen door op de pijltoets **up** of **down** te drukken.

