

Vanne d'adoucisseur Evo+ spécifications techniques




Vanne d'adoucisseur Evo+

Innovations

- › Pour installation tertiaire
- › Installation et maintenance aisées
- › Compteur et mitigeur de dureté intégrés
- › Accès rapide à l'injecteur, BLFC et DLFC
- › Configuration et injecteurs adaptés au volume de résine
- › Régénération chronométrique ou volumétrique, jusqu'à 4 plages horaire
- › Les paramétrages et les temps de cycle peuvent être ajustés en fonction de vos besoins



Faible empreinte carbone : 90% des composants sont fabriqués par des partenaires locaux français.

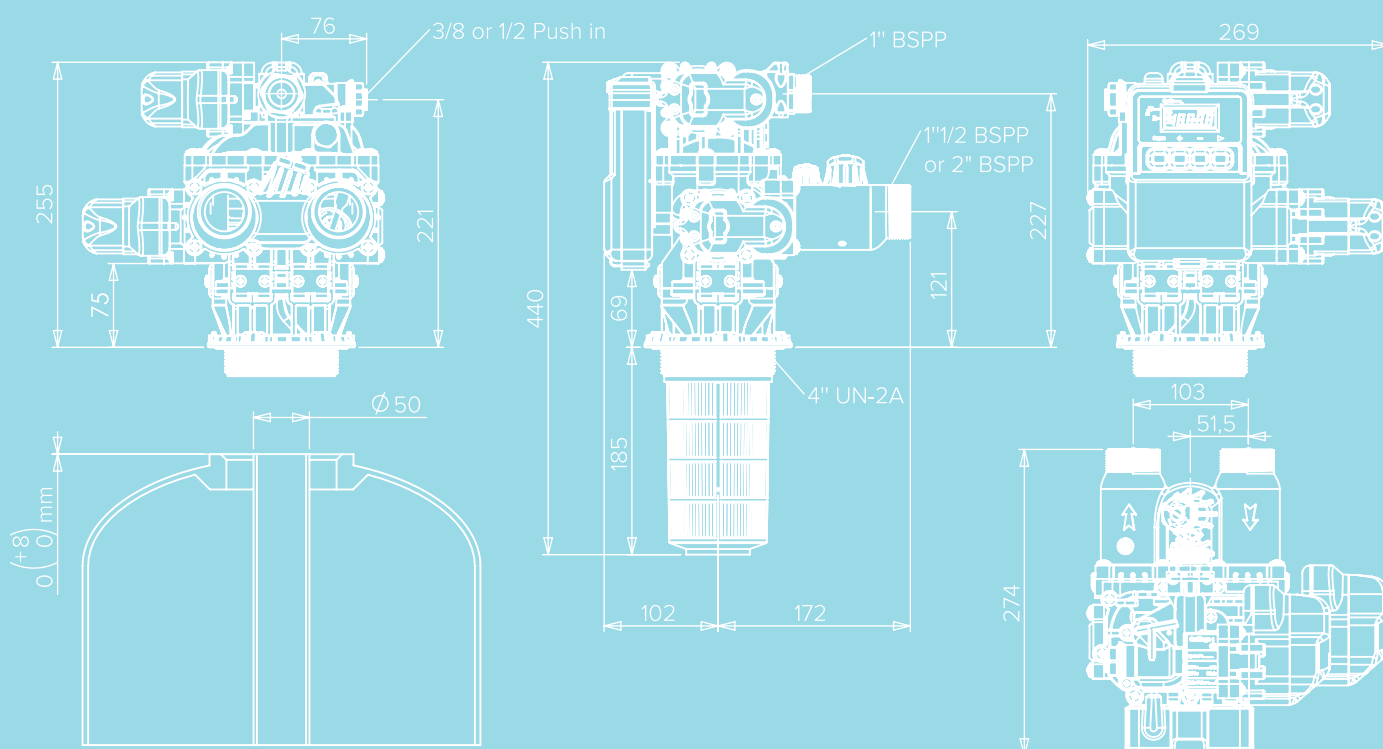

Pour les installations commerciales contenant de 175 à 350 litres de résine



Tube de distribution Ø 50 mm



Connecteurs d'entrée/sortie BSPP 1 1/2" avec mixing proportionnel




Filetage de bouteille 4"-8UN-2A



Raccord rapide BLFC 3/8"



Raccord rapide BLFC 1/2"
pour volume de résine supérieur
à 250 litres

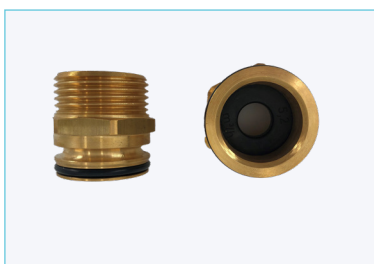

DLFC 1" BSPP laiton

Pour plus d'informations, demandez notre manuel d'utilisation,
les réglages hydrauliques recommandés et le manuel de configuration.

Cappers SAS

1 rue Édouard Michelin 63300 Thiers, France — T : +334 73 94 84 87 — E : contact@cappers.fr
RCS Clermont-Ferrand 498 739 333 — Siret : 498 739 333 00033 Code APE : 2812 Z — TVA intracommunautaire FR 92 498 739 333