

ÓSMOSIS INVERSA 1200 GPD

ÓSMOSIS INVERSA DE ALTO CAUDAL

El sistema de ósmosis inversa de 1200 GPD filtra las impurezas y partículas del agua, como sedimentos, suciedad, óxido, cloro, olores, plomo, materia orgánica y metales pesados.

Disfruta de agua pura y de alta calidad directamente del grifo



Filtra impurezas y partículas, sedimentos, suciedad, óxido, cloro, olores, plomo y materia orgánica



Elimina el plomo y los metales pesados



Reduce los PFAS



No requiere un depósito de almacenamiento de




Ideal para hogares grandes oficinas y el sector hostelero

No se permiten las ventas por Internet.
Se puede personalizar en función de las cantidades mínimas de pedido.



PERSONALIZADO PARA ADAPTARSE

Etiqueta personalizada o grabado
láser en el aparato

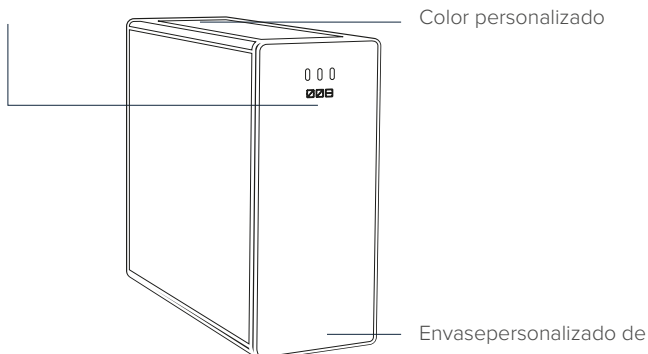

COMPONENTES CLAVE

Filtro de sedimentos PPC +
filtro de carbón activo CTO

Membrana de 1200 GPD

Grifo RO

Bomba de refuerzo

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

En la siguiente tabla se enumeran los parámetros de funcionamiento de este producto. El uso de este producto fuera de estas especificaciones puede provocar problemas de rendimiento del sistema e incluso dar lugar a lesiones personales, además de anular la garantía. Si no está seguro de los requisitos, póngase en contacto con su proveedor para obtener asesoramiento y ayuda.



Modelo	Direct Flow 1200	
Caudal máximo*	3,15 l/min.	
Capacidad nominal de agua purificada*	3.600 L/24 horas	
Necesidades energéticas	220 V ~ 50/60 Hz 140 W	
Tipo de agua de alimentación	Agua de la red municipal	
Presión del agua de alimentación (mín. - máx.)*	1 - 4 bar	
Temperatura del agua de alimentación	5 - 38 °C	
Nivel máximo de TDS en el agua de alimentación***	Máximo 1.500 ppm	
Dimensiones del purificador (profundidad x anchura x altura)	360 x 150 x 350 mm	
Unidad de referencia	UE	5129000003 (AX) - 18084000001 (D365)
	Reino Unido	5129000004 (AX) - 18084000002 (D365)




* Valores en función de la presión, la temperatura y la calidad del agua que se va a tratar.

** Nota: Instale un regulador de presión si el agua de alimentación supera esta presión.

*** TDS = Sólidos totales disueltos, es decir, el peso total de todos los sólidos disueltos en un volumen determinado de agua, expresado en miligramos por unidad de volumen de agua (mg/L), también conocido como partes por millón (ppm). Con un medidor de TDS, puedes comparar fácilmente la calidad del agua de salida del sistema con la del agua de origen, lo que te ayudará a supervisar el rendimiento del sistema.

OPERACIÓN

La máquina está equipada con una pantalla LED. Cuando se conecta a la red eléctrica, la máquina emite un zumbido y pasa al modo de enjuague.

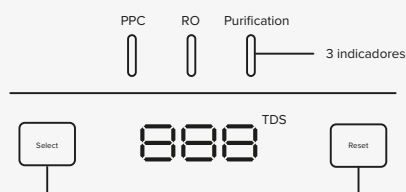

- CLARIFY**
Cada vez que se conecte la alimentación eléctrica, el equipo realizará automáticamente un enjuague de 30 segundos. Si la máquina no se utiliza durante más de 24 horas, realizará automáticamente un enjuague de 20 segundos y el **LED de purificación** parpadeará, sin que salga agua del grifo. Pulsa el botón **«Select»** y la máquina realizará un enjuague de 30 segundos; vuelve a pulsarlo para salir del modo de enjuague manual.
- PURIFY**
Abre el grifo y el aparato comenzará a purificar el agua; la válvula solenoide de entrada de agua y la bomba de refuerzo se pondrán en marcha, lo cual se indicará en el panel frontal.
- AVERÍA**
Si la producción de agua se prolonga durante más de 30 minutos, el equipo pasará al modo de mantenimiento: la válvula solenoide de entrada de agua, la válvula solenoide de vaciado y la bomba de refuerzo dejarán de funcionar. Una vez resuelto el problema, vuelva a conectar la alimentación eléctrica.
- VIDA ÚTIL DEL CARTUCHO**
La **VIDA ÚTIL DEL CARTUCHO** se indica en el panel frontal; cuando la vida útil del cartucho llega a su fin, las luces indicadoras correspondientes parpadearán. Cada vez que se pone en marcha la bomba, la alarma suena 6 veces.
- SUSTITUYA EL CARTUCHO**
Mantenga pulsado el botón **«Select»** durante 3 segundos para acceder al modo de selección de cartuchos y, a continuación, vuelva a pulsar **«Select»**. Seleccione el cartucho que desea restablecer (el indicador parpadeará) y, a continuación, mantenga pulsado el botón **«Reset»** durante 3 segundos; la vida útil del cartucho se restablecerá y la máquina saldrá automáticamente del modo de restablecimiento. Si no se realiza ninguna operación en un plazo de 10 segundos, la máquina saldrá automáticamente del modo de restablecimiento.