


No Hard Water Bypass NPT o BSPT Water Specialist de 1,5"



N.º de ref. V3097• NPT
N.º de ref. V3097BSPT• BSPT


- 1,5" NPT o 1,5" BSPT
- Acero inoxidable 316 fundido de larga duración
- Pulido electrolítico para mejorar la resistencia a la corrosión, con un acabado brillante y duradero
- Válvula de pistón con compensación hidráulica
- Permite utilizar las válvulas WS1.5 en sistemas con varios depósitos
- Puertos completos de 1,5" con mínima pérdida de presión
- Evita el paso de agua sin tratar durante la regeneración
- Ofrece opciones de regeneración de agua tratada o no tratada
- Conjunto de transmisión Clack DC probado y fiable
- Conjunto de transmisión de baja tensión controlado por la tarjeta de circuito impreso de la válvula
- El caudal de la entrada macho a la salida hembra tiene una caída de 2,4 PSI a 60 GPM
- Presiones de funcionamiento: 20 PSI mínima 125 PSI máxima
- Temperaturas de funcionamiento: 40 °F mínima 110 °F máxima

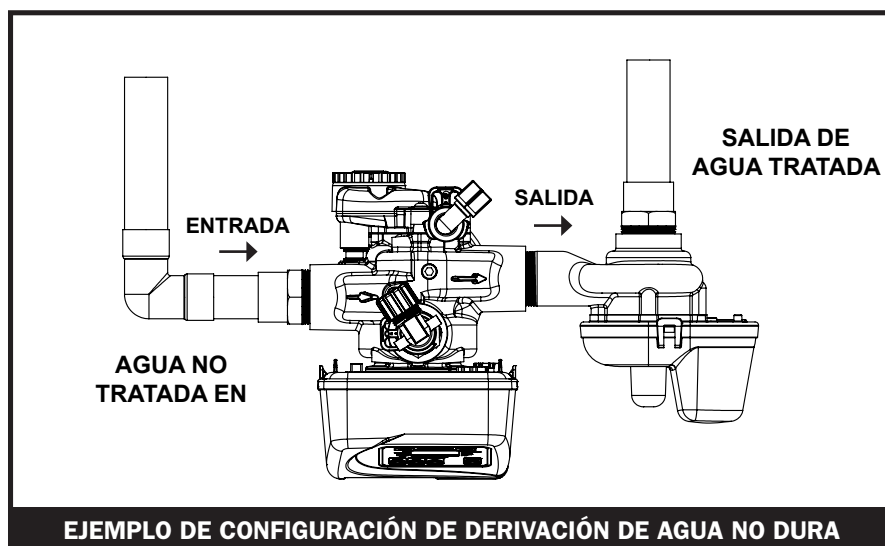

N.º de ref. V3097• Descripción: NO HARDWATERBYPASS 15INMXF NPT o
N.º de ref. V3097BSPT• Descripción: NOHARDWATERBYPASS 15INMXF BSPT

N.º de plano	N.º de ref.	Descripción	Cantidad	
			V3097	V3097BSPT
1	V3073	CONJ. TAPA MAV/NHWBP	1	1
2	V3476	CONJ. MOTOR WS 8 PIES	1	1
3	V3592	TORNILLO N.º 8-3/4 PHPN T-25 SS	3	3
4	V3262-01	WS1.5 Y 2ALT/2. CONJVCENGRREDERIV	1	1
5	V3110-01	WS1. ENGRANAJE REDUCTOR TRANSM. LISO	3	3
6	V3264	WS2. EJE REDUCTOR DE DERIVACIÓN	3	3
7	V3527	TORNILLO 1/4-20 X 3/4 BHSCS SS (SE NECESITA UNA LLAVE ALLEN HEXAGONAL DE 5/32")	4	4
8	V3072	CONJ. TRANS. MAV/NHWBP 1/125/15	1	1
9	V3506-01	PISTÓN MAV/NHWBP 1/125/15	1	1
10	V3886	WS15. CONJ. PILA NHWBP	1	1
11	V3832-01	WS15. CUERPO NHWBP M X F NPT	1	N/D
	V3832BSPT-01	WS15. CUERPO NHWBP M X F BSPT	N/D	1
No se muestra	V3805	KIT DE CUBIERTA DE ALIVIO DE TENSION	1	1

*12	V3042	PAQUETE DE SERVICIO DE WS1/1.25/1.5 MAV Y NHWBP
-----	-------	---

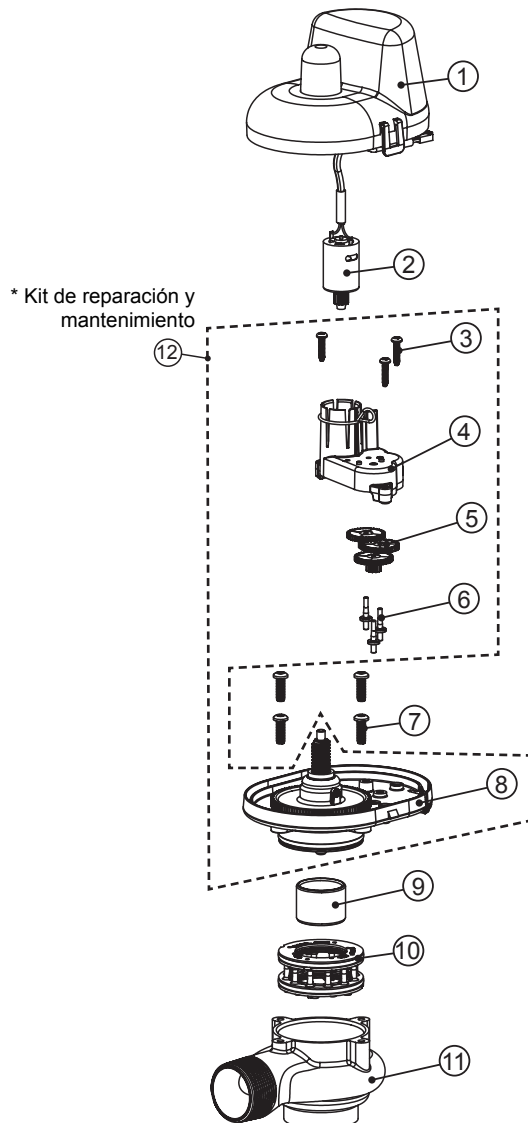

- Presiones de funcionamiento:
20 PSI mínima/125 PSI máxima
- Temperaturas de funcionamiento:
40 °F mínima/110 °F máxima

