


Water Specialist 3,0" NPT oder BSPT **Bypass für nicht hartes Wasser**




- 3" NPT und 3" BSPT
- Bleifreier Messingguss mit NSF/FDA-zugelassener schwarzer Beschichtung
- Ventil mit hydraulisch entlastetem Kolben
- Ermöglicht den Einsatz von WS3-Ventilen in Mehrtanksystemen
- Volle 3-Zoll-Anschlüsse für minimalen Druckverlust
- Kein Rohwasser-Bypass während der Regeneration
- Bietet Optionen für die Regeneration von aufbereitetem oder nicht aufbereitetem Wasser
- Bewährte und zuverlässige Clack DC-Antriebsbaugruppe
- Niederspannungs-Antriebsbaugruppe wird von Ventilplatine gesteuert
- Der Durchfluss vom Außengewinde-Einlass zum Innengewinde-Auslass hat einen Abfall von 0,13 bar (1,9 psi) bei 946 l/min (250 gpm)
- Betriebsdrücke:
Min. 1,4 bar (20 psi)
Max. 8,6 bar (125 psi)
- Betriebstemperaturen:
Min. 4 °C (40 °F)
Max. 43 °C (110 °F)

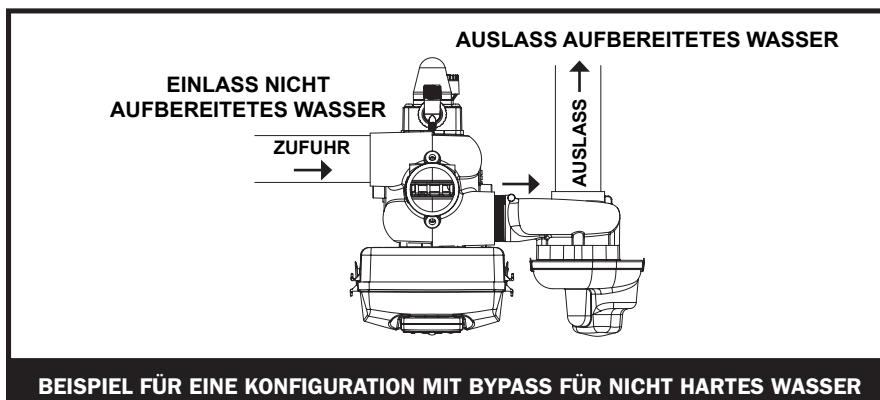

Bestellnr. V3099 • Beschreibung: BYPASS FÜR NICHT HARTES WASSER 3INMXF NPT oder
Bestellnr. V3099BSPT • Beschreibung: BYPASS FÜR NICHT HARTES WASSER 3INMXF BSPT

Nr. in Zeichnung	Bestellnummer	Beschreibung	Menge	
			V3099	V3099BSPT
1	V3696	WS3 MAV-ABDECKUNG	1	1
2	V3476	WS MOTORBAUGRUPPE 8 FT	1	1
3	V3592	SCHRAUBE Nr. 8-3/4 PHPN T-25 EDELSTAHL	3	3
4	V3262-01	WS1.5&2ALT/2BY ABDECKUNG REDUKTIONSGETRIEBE-BAUGRUPPE	1	1
5	V3110-01	WS1 ANTRIEBSREDUKTIONSGETRIEBE ZAHNRÄDER	3	3
6	V3264	WS2 BYPASS-REDUKTIONSGETRIEBE ACHSE	3	3
7	V3789	SCHRAUBE 3/8-16 X 1,75 BHSCS EDELSTAHL (7/32"-INBUSSCHLÜSSEL ERFORDERLICH)	4	4
8	V3085	WS3 MAV ANTRIEBSKAPPENBAUGRUPPE	1	1
9	V3695-01	WS3 MAV KOLBEN	1	1
10	V3888	WS3 NHWBY DISTANZSTÜCKANORDNUNGSBAUGRUPPE	1	1
11	V3830-01	WS3 NHWBY M X F GEHÄUSE NPT	1	N. v.
	V3830BSPT-01	WS3 NHWBY M X F GEHÄUSE BSPT	N. v.	1

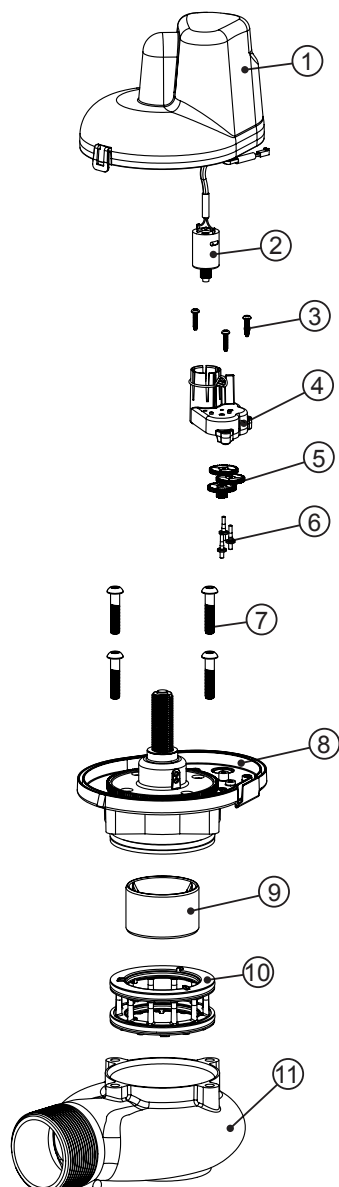

- **Betriebsdrücke:**
Min. 1,4 bar (20 psi) / max. 8,6 bar (125 psi)
- **Betriebstemperaturen:**
Min. 4 °C (40 °F) / max. 43 °C (110 °F)

