

3-WEGKRAAN

De driewegkraan levert plat, warm en gefilterd water, waardoor de installatie van een extra kraan overbodig wordt.

DRIEWEGKRAAN

De **driewegkraan** is een keukenkraan met een dubbele functie. Dit innovatieve ontwerp is bedoeld om de installatie van drinkwaterzuiveringssystemen te optimaliseren. De kraan beschikt over twee afzonderlijke kanalen: één voor leidingwater en één voor gezuiverd water.

- Een veilige en hygiënische optie
- Ruimteoptimalisatie
- Stijl en comfort
- Geen extra gaten in de wasbak

VOORBEREIDING INSTALLATIE

Benodigd gereedschap:

- Verstelbare moersleutel
- Schroevendraaier




1. Controleer of het pakket alle opgegeven onderdelen bevat.
2. Sluit vóór de installatie de hoofdwatertoevoer af.
3. Spoel de watertoevoerleidingen door om vuil en resten te verwijderen vóór de installatie.
4. Zorg ervoor dat u de toevoerslangen voor warm en koud water correct aansluit. Als u voor de kraan staat, sluit u de warmwaterslang aan de linkerkant aan en de koudwaterslang aan de rechterkant.
5. Controleer na de installatie of er ergens water lekt en zorg ervoor dat alles goed is afgedicht.


Gebruik bij het reinigen en onderhouden van de kraan geen wasmiddelen, zuren, poetsmiddelen, schuurmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen. Gebruik geen ruwe doeken.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gezuiverd/gefilterd water


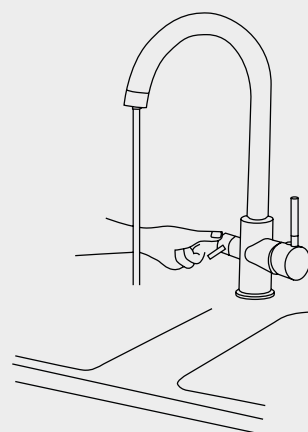


Leidingwater

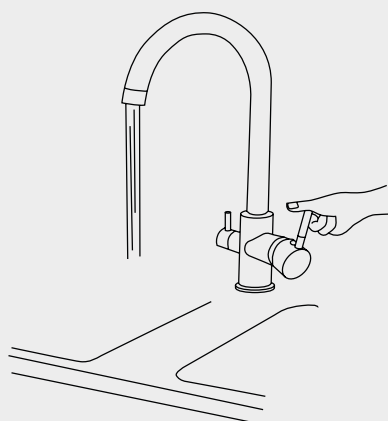


SNIJTEKENING

TEKST	NAAM	AANTAL
A	Behuizing van de kraan	1
B	Buis met schroefdraad	1
C	Dichting	1
D	Sluitring	1
E	Moer	1
F	3/8" slang	2
G	1/2" slang	1
H	1/2" x 1/4" koppeling	1

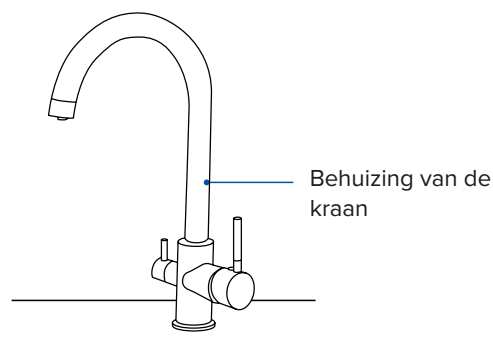

AFMETINGEN

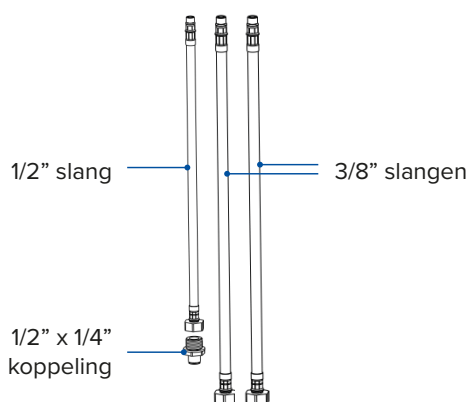

INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE

Voordat u werkzaamheden aan de watertoevoer uitvoert, moet u de hoofdkraan van het pand dichtdraaien.

1. Steek de 3 flexibele slangen (F, G) in de buis met schroefdraad (B). *Afb. 1*

2. Schroef de slangen (F, G) op het kraanlichaam (A). Let erop dat de juiste posities worden aangehouden voor: gefilterd water, leidingwater en warm water.



Fig. 1

3. Schroef de schroefdraadbuis (B) in de binnenkant van het kraanlichaam (A). Plaats de dichting (C) en de sluitring (D). Schroef de moer (E) op de schroefdraadbuis (B) en draai de schroeven vast met een schroevendraaier.

4. Sluit de slangen (F) aan op de koudwatertoevoer (blauwe slang) en de warmwatertoevoer (rode slang). Zorg ervoor dat ze goed vastzitten.

5. Schroef de aansluitkoppeling (H) op de overgebleven slang (G). Zorg ervoor dat deze goed vastzit.

6. Steek de 1/4" waterleiding met filter in de aansluitfitting (H).

7. Laat beide kraanhendels open staan en zet de watertoevoer naar beide kranen open.

8. Zodra u zich ervan heeft vergewist dat er geen waterlekages in het systeem zijn, kunt u de kraanknoppen dichtdraaien en de kraan gewoon gebruiken.

REFERENTIE: 5258010012 (AX) - 18099000058 (D365)