

PALLAS PLUS IRIS

DIRECT FLOW RO

- 5stupňový systém reverzní osmózy s čerpadlem (EU nebo UK)
- Direct flow 600GPD bez zásobní nádrže
- Digitální displej zobrazující provoz v reálném čase
 - Vodivost upravené vody
 - Filtry a membrány s doživotní životností
 - Stav: v provozu nebo poplach
- Nejlepší způsob, jak odstranit PFAS z pitné vody a zajistit, aby splňovala bezpečnostní limity
- Kompaktní provedení
- Snadná montáž (montážní sada je součástí balení)
- Rychlé připojení
- Plně přizpůsobitelné
- Vlastní výroba společnosti PWG


Prodej přes internet není povolen.
Lze přizpůsobit na základě minimálního objednaného množství.



UPRAVENO PODLE POŽADAVKŮ

Minimální objednávkové množství: 500 ks

Vlastní štítek na filtrech nebo
laserové gravírování na zařízení

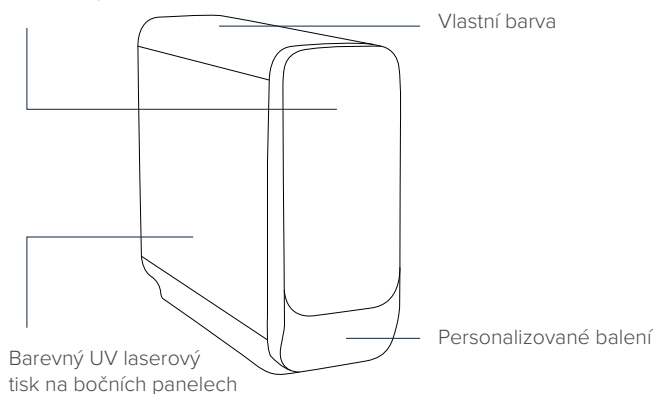

KLÍČOVÉ SOUČÁSTI

10" sedimentační filtr 5 mikronů

10" blokový uhlíkový filtr (CTO)

10" potrubní uhlíkový filtr

10" potrubní stabilizátor

Membrána 3013 600 GPD

RO kohoutek

Podtlakové čerpadlo

TECHNICKÉ INFORMACE

Průtok	600 GPD (± 1,6 l/min při 20 °C)
Regenerace	65 %
Externí zásobník	Volitelné
Předfiltrace 1	10" PP filtr na sedimenty 5 μ
Předfiltrace 2	10" blokový uhlíkový filtr CTO
Membrána	1 x 600 GPD
Post membrána 1	10" potrubní AC
Post membrána 2	10" potrubní stabilizátor
Redukční ventil	Ano
Přepínač nízkého a vysokého tlaku	Ano
Automatický uzavírací ventil	Elektromagnet
Podtlakové čerpadlo	Ano

Zdroj napájení:	24 V – 5 A
Omezovač odtoku	800 CC
Měřič vodivosti	Ano – na digitálním displeji
Vodovodní baterie (nerezová ocel 304)	Součástí balení
Detektor úniku	Elektronický
Převodník z EU na UK	Volitelné
Samopropichovací ventil	Volitelné
Dostupné barvy	Černá
Referenční jednotka	5113590040 (AX) 18032000135 (D365)
Rozměry	150 x 390 x 460 mm
Hmotnost	9,5 kg

DIGITÁLNÍ DISPLEJ



PURIFY

Bliká, když je systém v provozu (při otevření kohoutku)



STANDBY

Bliká, když se systém nepoužívá



CELKOVÝ OBSAH ROZPUŠTĚNÝCH LÁTEK (TDS) (PPM)

Měřeno za membránou, před stabilizačním filtrem.



RESET

Resetování počítadla filtrů (po výměně filtrů)



FLUSH

Ruční propláchnutí systému po dobu 30 sekund



RINSE

Bliká, když systém provádí oplach (pokaždé, když zavěte kohoutek)



FAULT

Bliká v případě poruchy, např. pokud není připojena napájecí voda



ÚDAJE O FILTRECH

Uvádí životnost jednotlivých filtrů.

Bliká a vydává zvukový signál, když je třeba vyměnit filtr.

Stáhněte si zprávu o ověření výkonu systému Pallas RO pro odstraňování PFAS

