



GREEN **LIFE**

DÉSEMBOUEURS À BARREAUX MAGNÉTIQUES

DÉSEMBOUEURS MAGNÉTIQUES

GAMME

DESCRIPTION

Les filtres collecteurs de boue désemboueurs sont des appareils permettant de clarifier l'eau des circuits fermés d'eau chaude pour le chauffage, le refroidissement et les circuits d'eau glacée à chaque passage dans le filtre.

Ils préviennent de la corrosion et du colmatage des circuits provoqués par la présence de particules métalliques liée aux phénomènes de courants électrolytiques dans l'eau, l'introduction de gazs dissous due à des pertes d'étanchéité ou par la porosité des canalisations.

Ces phénomènes dans l'eau génèrent des sédiments et des boues, le ralentissement de la circulation du fluide, la perte de rendement énergétique et l'usure prématurée des pompes et le colmatage des échangeurs. les collecteurs de boues désemboueurs à barreaux magnétiques sont une réponse efficace à cette problématique.




DIMENSIONNEZ VOTRE FILTRE

Logements	Puissance (kw)	Volume (m³)	débit (m³/h)	Circulation (m³/h)	Type
5 - 20	190	2	8	2	DN 20
5 - 50	300	4	13	3	DN 32
	450	6	19	5	
	600	8	26	6	
50 - 200	750	10	32	8	DN 40
	900	13	39	10	
	1050	15	45	11	
	1200	17	52	13	
200 - 400	1350	19	58	15	DN 50
	1500	21	65	17	
	1650	23	71	18	
	1800	25	78	20	
	1950	27	84	21	
	2100	30	91	23	
	2250	32	97	24	
	2400	34	103	26	
	2550	36	110	28	DN 80
400 - 600	2700	38	117	30	
	2850	40	124	32	
	3300	42	132	34	
	3450	44	139	36	
	3700	46	146	38	
	3850	48	153	40	

DÉSEMBOUEURS MAGNÉTIQUES


GAMME

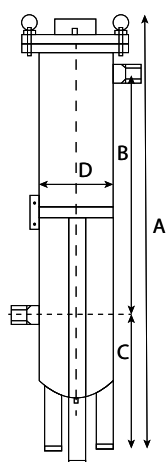


Modèles	DN 20	DN 32	DN 40	DN 50	DN 80	DN 80 B
Débit m³/h	5	5	20	40	50	50
Chute de pression bar	0.15	0.15	0.21	0.25	0.21	0.21
Diamètre mm	202	202	312	312	312	380
Diamètre de couverture mm	202	202	312	312	312	312
Dimensions	A min: 730 mm B: 355 mm C min: 190 mm C max: 440 mm D: 114 mm	A min: 730 mm B: 355 mm C min: 190 mm C max: 420 mm D: 114 mm	A min: 830 mm B: 480 mm C min: 165 mm C max: 495 mm D: 219 mm	A min: 1120 mm B: 800 mm C min: 165 mm C max: 485 mm D: 219 mm	A min: 1120 mm B: 800 mm C min: 165 mm C max: 825 mm D: 219 mm	A min: 1120 mm B: 800 mm C min: 188 mm C max: 858 mm D: 219 mm

Selon le positionnement en hauteur de la ceinture réglable, la cote "C" est variable


QUALITÉ DES INOX, SOUDURES ET FINITIONS PARFAITES



Tôlerie et parois:
inox 6 mm




Raccords et parois:
inox 6mm



Couvercle:
inox 10 mm



Plaqué inox
gravée laser



Boulons
basculants M12



Joint torique et gorge

DÉSEMBOUEURS MAGNÉTIQUES

GAMME

QUALITÉ TOUTES OPTIONS



Réglable en hauteur




Ressort Inox



Purge air robinet
4-6 mm



Vidage bouchon 1/2"



Barreau magnétique
inox



Panier inox et
poche PP

DÉSEMBOUEURS À BARREAUX MAGNÉTIQUES

Référence	Description	€
1632010011	Central DN20 - 3/4" - 5 m³ - BSP - 1 mano - 1 magnét - kit01	
1632010904	Central premium DN32 - 1"1/4 - 5 m³ - BSP - 2 mano - 1 magnét - kit01	
1632010905	Central premium DN40 - 1"1/2 - 20 m³ - BSP - 2 mano - 2 magnéts - kit02	
1632010906	Central premium DN50 - 2" - 40 m³ - BSP - 2 mano - 2 magnéts - kit03	
1632010009	Central premium DN80 - 3" - 50 m³ - BSP - 2 mano - 2 magnéts - kit03	
1632010010	Central premium DN80 - 3" - 50 m³ - BSP - brides - 2 mano - 2 magnéts - kit03	
1632013980	Central premium Plus - DN20 - 3/4" - 5m³ - BSP - 1 mano - 1 magnét - kit01 - circulateur - 20/32	
1632013972	Central premium Plus - DN32 - 1"1/4" - 5m³ - BSP - 2 mano - 1 magnét - kit01 - circulateur - 32/40	
1632013971	Central premium Plus - DN32 - 1"1/4 - 5m³ - BSP - 2 mano - 1 magnét - kit01 - circulateur - 20/32	
1632013974	Central premium Plus - DN40 - 1"1/2 - 20m³ - BSP - 2 mano - 2 magnéts - kit02 - circulateur - 32/40	
1632013975	Central premium Plus - DN40 - 1"1/2 - 20m³ - BSP - 2 mano - 2 magnéts - kit02 - circulateur - 40/50	
1632013976	Central premium Plus - DN50 - 2" - 40m³ - BSP - 2 mano - 2 magnéts - kit03 - circulateur - 40/50	
1632013977	Central premium Plus - DN50 - 2" - 40m³ - BSP - brides - 2 mano - 2 magnéts - kit03 - circulateur - 50B	
1632013978	Central premium Plus - DN80 - 3" - 50m³ - BSP - brides - 2 mano - 2 magnéts - kit03 - circulateur - 50B	

DÉSEMBOUEURS MAGNÉTIQUES

JAQUETTE D'ISOLATION THERMIQUE

JAQUETTE D'ISOLATION THERMIQUE

Classification M1 et M0 dans les installations de chauffage et de Climatisation

Protège complètement la Centrale de Filtration des déperditions de chaleur dans les installations de chauffage, de la condensation qui s'opère dans les installations d'eau glacée. Ce type de Jaquette se monte très facilement sans outillage, après raccordement à l'installation, au-tour du corps de la Centrale ainsi que sur le couvercle et isole ainsi l'ensemble de son environnement.

Avantages: facilité et simplification de la maintenance à l'intérieur de la Centrale de filtration en enlevant le chapeau isotherme amovible.

Propreté du site: condensation supprimée: plus de ruissellement d'eau.

Economie d'énergie: plus de pertes d'énergie autour de la Centrale.



JAQUETTE D'ISOLATION FLEXIBLE - BASSE TEMPÉRATURE

Référence	Description	€
1819000005	Jaquette isolation thermique flexible Basse Température M1 pour DN20	
1819000004	Jaquette isolation thermique flexible Basse Température M1 pour DN32	
1819000006	Jaquette isolation thermique flexible Basse Température M1 pour DN40	
1819000007	Jaquette isolation thermique flexible Basse Température M1 pour DN50	
1819000036	Jaquette isolation thermique flexible Basse Température M1 pour DN80	

JAQUETTE D'ISOLATION FLEXIBLE - HAUTE TEMPÉRATURE

Référence	Description	€
1819000009	Jaquette isolation thermique flexible Haute Température M1 pour DN20	
1819000008	Jaquette isolation thermique flexible Haute Température M1 pour DN32	
1819000010	Jaquette isolation thermique flexible Haute Température M1 pour DN40	
1819000011	Jaquette isolation thermique flexible Haute Température M1 pour DN50	
1819000037	Jaquette isolation thermique flexible Haute Température M1 pour DN80	

La différence entre l'isolation à basse et à haute température est un film de protection à l'intérieur de l'isolation à basse température pour éviter que la laine de verre ne se mouille.

DÉSEMBOUEURS MAGNÉTIQUES

JAQUETTE D'ISOLATION THERMIQUE

JAQUETTE D'ISOLATION EN ALUMINIUM - BASSE TEMPÉRATURE

Référence	Description	€
1819000013	Jaquette isolation thermique en aluminium Basse Température M0 pour DN20	
1819000012	Jaquette isolation thermique en aluminium Basse Température M0 pour DN32	
1819000014	Jaquette isolation thermique en aluminium Basse Température M0 pour DN40	
1819000015	Jaquette isolation thermique en aluminium Basse Température M0 pour DN50	
1819000038	Jaquette isolation thermique en aluminium Basse Température M0 pour DN80	

JAQUETTE D'ISOLATION EN ALUMINIUM - HAUTE TEMPÉRATURE

Référence	Description	€
1819000017	Jaquette isolation thermique en aluminium Haute Température M0 pour DN20	
1819000016	Jaquette isolation thermique en aluminium Haute Température M0 pour DN32	
1819000018	Jaquette isolation thermique en aluminium Haute Température M0 pour DN40	
1819000019	Jaquette isolation thermique en aluminium Haute Température M0 pour DN50	
1819000035	Jaquette isolation thermique en aluminium Haute Température M0 pour DN80	

DÉSEMBOUEURS MAGNÉTIQUES

CONSOMMABLES

SAC À FILTRE

Référence	Description	€
1732000016	Poche en Nylon 50μ pour DN20/32	
1732000019	Poche en Nylon 50μ pour DN40	
1732000022	Poche en Nylon 50μ pour DN50/80	

JOINT

Référence	Description	€
1732000012	Joint EPDM pour panier DN20 et DN32	
1732000013	Joint EPDM pour panier DN40, DN50 et DN80	
1732000014	Joint EPDM pour couvercle DN20 et DN32	
1732000015	Joint EPDM pour couvercle DN40, DN50 et DN80	