

ADOUCISSEUR

PALLAS TC WALLABY

Numéro 1

*dans le domaine de la
technologie, la qualité &
la fiabilité*

*Une garantie de 4 ans
est preuve de la qualité
de la vanne**

* Voir le certificat du fabricant sur la garantie limitée pour plus de détails.




**Les seules économies que vous réaliserez grâce
à l'adoucisseur PALLAS TC WALLABY justifieront votre investissement.**

CHER CLIENT,

L'eau est indispensable à l'être humain. C'est pourquoi, nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance d'un traitement efficace et nécessaire pour votre confort ainsi que celui de votre famille. L'installation de nos adoucisseurs favorisera:

- Le maintien de l'efficacité de votre système de chauffage central avec des économies d'énergie.
- La réduction des coûts de maintenance et de réparation des équipements utilisant de l'eau chaude (lave-linge, lave-vaisselle, cafetières, pommeaux de douche).
- La diminution de l'usage des savons, détergents, shampoings, avec un impact favorable sur l'environnement.
- Le nettoyage de toutes les surfaces vitrées.
- Une sensation de bien-être après le bain.



CARACTERISTIQUES DE L'ADOUCISSEUR


- Écran matriciel à rétro-éclairage
- Multi-langues – anglais, français, espagnol...
- Fonction d'économie d'énergie
- Affiche le nombre de jours restants, la capacité restante, l'heure et le débit
- Indique les coordonnées du service de maintenance avec le nom et le numéro de téléphone
- Saumurage proportionnel pour une économie importante de sel
- Régénération proportionnelle pour une économie importante d'eau
- Possibilité de 6 régénérations par jour
- Indication du faible niveau de la batterie
- Contacts de sorties programmables
- Possibilité de régénération alternative en fonction du nombre de jours, de régénérations ou du volume.
- Régénération à co-courant ou à contre-courant
- Fonction de double détartrage pour une efficacité maximale
- Bac à sel humide ou sec
- Remplissage avec de l'eau traitée pour éviter les pollutions.
- Calcul intelligent de la réserve avec forçage de sécurité
- Mémoire du diagnostic avec historique sur 90 jours
- Mémoire de l'historique des informations
- Régénération commandée électroniquement avec une alarme de dysfonctionnement
- Résine agréée alimentaire

L'adoucisseur Pallas Total Care Wallaby : la clé du succès

SPECIFICATIONS DE L'ADOUCISSEUR PALLAS TC WALLABY

Matériaux de la vanne	Noryl
Entrée / Sortie	3/4"
DÉBIT* - PRESSION D'ENTRÉE 4 BAR	
Débit de service	6,1 m³/h
Débit de pointe	7 m³/h
Détassage	6,1 m³/h
RÉGÉNÉRATION	
Nombre de cycles: réglables	jusqu'à 9
Séquence des cycles	Librement ajustable
Durée des cycles	Librement ajustable
Pression de service	1,8 - 8,6 bar
Température de fonctionnement	4° - 43°C
DIMENSIONS	
Diamètre du tube distributeur	1.050 O.D.
Connexion à l'égout	3/4"
Connexion de ligne à saumure	3/8"
Filetage de vanne	2 1/2"
Hauteur au dessus de la bouteille	187 mm
Compteur d'eau	
Plage de mesure de débits	0,95 - 102 lpm
Plage de décomptage	0,1 - 2000 m³
Totaliseur	oui
Alimentation électrique	
Tension d'alimentation	230V AC
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Tension de sortie	12V AC
Courant de sortie	500 mA

* Débits uniquement pour la vanne, distributeur supérieur et inférieur.

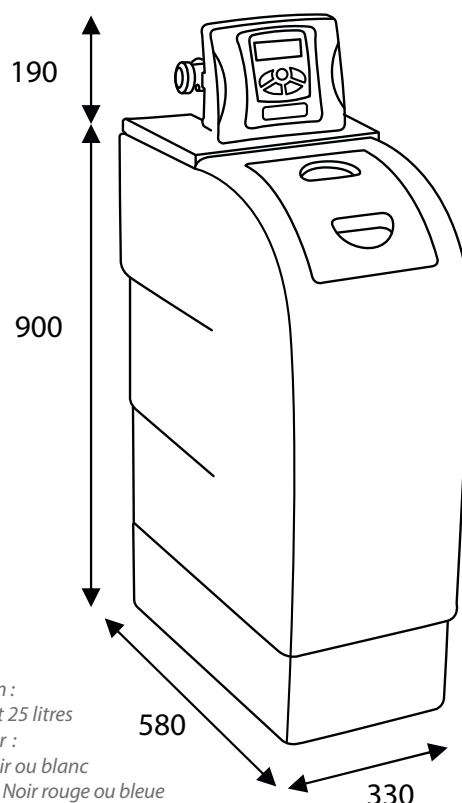

Existe en :
15, 20 et 25 litres
Couleur :
Bac : noir ou blanc
Trappe : Noir rouge ou bleue