




No Hard Water Bypass NPT o BSPT Water Specialist de 3,0"



Certificado según NSF/ANSI/CAN 61 y NSF/ANSI/CAN 372.

N.º de ref. V3099 • NPT
N.º de ref. V3099BSPT • BSPT


- 3" NPT y 3" BSPT
- Latón fundido sin plomo con revestimiento negro aprobado por NSF/FDA
- Válvula de pistón con compensación hidráulica
- Permite utilizar las válvulas WS3 en sistemas con varios depósitos
- Puertos completos de 3" con mínima pérdida de presión
- Evita el paso de agua sin tratar durante la regeneración
- Ofrece opciones de regeneración de agua tratada o no tratada
- Conjunto de transmisión Clack DC probado y fiable
- Conjunto de transmisión de baja tensión controlado por la tarjeta de circuito impreso de la válvula
- El caudal de la entrada macho a la salida hembra tiene una caída de 1,9 PSI a 250 GPM
- Presiones de funcionamiento:
20 PSI mínima
125 PSI máxima
- Temperaturas de funcionamiento:
40 °F mínima
110 °F máxima

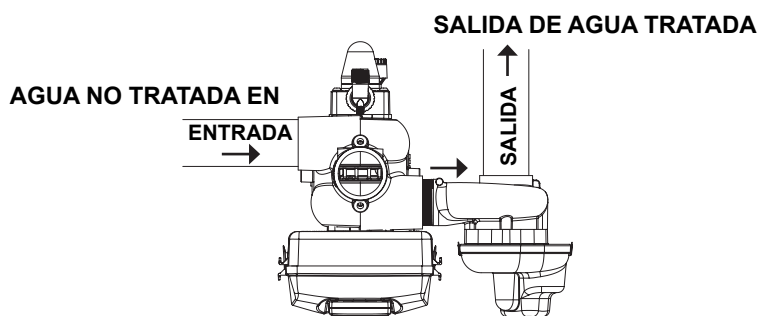

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN DE DERIVACIÓN DE AGUA NO DURA

N.º de ref. V3099• Descripción: NO HARD WATER BYPASS 3INMXF NPT o bien
N.º de ref. V3099BSPT• Descripción: NO HARD WATER BYPASS 3INMXF BSPT

N.º de plano	N.º de ref.	Descripción	Cantidad	
			V3099	V3099BSPT
1	V3696	WS3 CUBIERTA MAV	1	1
2	V3476	CONJ. MOTOR WS 8 PIES	1	1
3	V3592	TORNILLO N.º 8-3/4 PHPN T-25 SS	3	3
4	V3262-01	WS 1.5 Y 2ALT/2BY CONJVCENGRREDDERIV	1	1
5	V3110-01	WS1. ENGRANAJE REDUCTOR TRANSM. LISO	3	3
6	V3264	WS2. EJE REDUCTOR DE DERIVACIÓN	3	3
7	V3789	TORNILLO 3/8-16 X 1.75 BHCS SS (se requiere llave Allen hexagonal de 7/32")	4	4
8	V3085	WS3. CONJ. TAPA TRANS. MAV	1	1
9	V3695-01	WS3 PISTÓN MAV	1	1
10	V3888	WS3. CONJ. PILA NHWBP	1	1
11	V3830-01	WS3 CUERPO NHWBP M X F NPT	1	N/D
	V3830BSPT-01	WS3 CUERPO NHWBP M X F BSPT	N/D	1

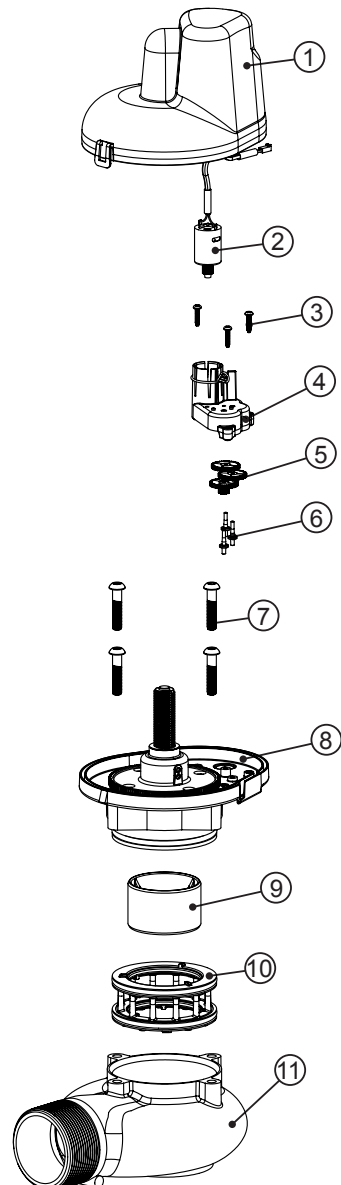

- Presiones de funcionamiento:
20 PSI mínima/125 PSI máxima
- Temperaturas de funcionamiento:
40 °F mínima/110 °F máxima

