

Water Specialist 1" e 1,25" ***Valvola motorizzata alternata***



- Consente il funzionamento come sistema alternato doppio
- Gruppo azionamento a bassa tensione controllato mediante la scheda elettronica della valvola
- Utilizza i raccordi per valvole di controllo WS1 e WS1.25
- Attacchi completi da 1,25" per una perdita di pressione minima
- Consente di scegliere tra rigenerazione dell'acqua trattata o non trattata
- Gruppo azionamento Clack DC collaudato e affidabile
- Configurabile come sistema a valvola di controllo singola per l'uso con una fonte di acqua pulita per la rigenerazione
- La portata dall'attacco A alla connessione comune presenta un fattore C_v di 16,3 (caduta di 3,4 psi a 30 gpm)
- La portata dall'attacco B alla connessione comune presenta un fattore C_v di 17,4 (caduta di 3,0 psi a 30 gpm)
- Pressioni di esercizio:
20 PSI minimo
125 PSI massimo
- Temperature di esercizio:
40°F minimo
110°F massimo




Codice V3069FF-01 • Descrizione: VALVOLA MAV 1/125 F-F


O

Codice V3069MM-01 • Descrizione: VALVOLA MAV 1/125 M-M


N. disegno	Codice	Descrizione	Quantità	
			V3069FF	V3069MM
1	V3073	GRUPPO COPERCHIO MAV/NHWP	1	1
2	V3476	GRUPPO MOTORE WS 2,4 M	1	1
3	V3592	VITE #8-3/4 PHPN T-25 ACCIAIO INOX	3	3
4	V3262-01	GRUPPO INGR. RIDUT. COP. WS1,5 e 2ALT/2BY	1	1
5	V3110-01	INGRANAGGIO RIDUTTORE LISCIO WS1	3	3
6	V3264	ASSE INGR. DI RIDUZIONE BYPASS WS2	3	3
7	V3527	VITE 1/4-20 X 3/4 BHSCS SS	4	4
8	V3072	GRUPPO AZIONAMENTO MAV/NHWP 1/125/15	1	1
9	V3506-01	PISTONE MAV/NHWP 1/125/15	1	1
10	V3074	GRUPPO TENUTE MAV 1/125/15	1	1
11	V3504FF	GRUPPO CORPO MAV 1/125 F-F	1	N/A
12	V3504MM	GRUPPO CORPO MAV 1/125 M-M	N/A	1
13	V3151	DADO 1 QC WS1	N/A	2
14	V3150	ANELLO ELASTICO WS1	N/A	2
15	V3105	O-RING 215	N/A	2
Non in figura	V3474	CAVO WS ALT MAV 1/125 2,4 M NERO	1	1
*16	V3042	PACCHETTO MANUTENZIONE WS1/1.25/1.5 MAV E NHWP		

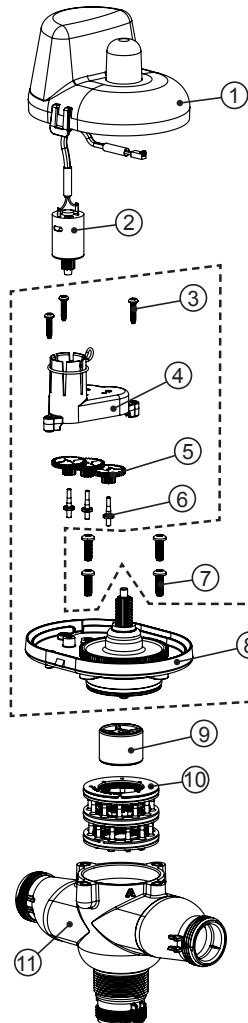

Gli attacchi femmina, etichettati A o B, possono essere collegati utilizzando i pacchetti di raccordi Clack. L'attacco non etichettato della valvola alternata motorizzata è adatto ai pacchetti di raccordi Clack o può essere eliminato per utilizzare l'uscita filettata da 1½ NPT.

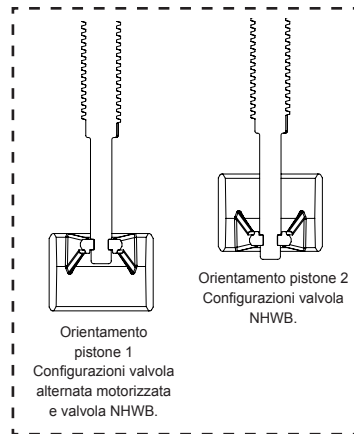


- Pressioni di esercizio:
20 psi min. / 125 psi max.
- Temperature di esercizio:
40°F minimo / 110°F massimo

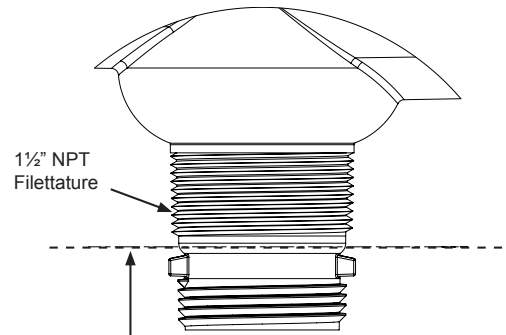

Le filettature dei dadi per attacco rapido possono essere tagliate per consentire l'accesso alle filettature NPT da 1½". Dopo il taglio, sbavare e pulire il bordo.

NOTA: quando si utilizzano filettature NPT da 1½" è necessario un nastro in teflon.

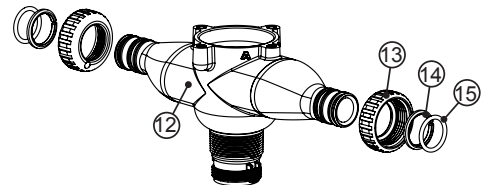

Gli attacchi maschio, etichettati A o B, possono essere collegati direttamente all'uscita di una valvola di controllo Clack da 1" o 1,25" o a un gruppo adattatore per bypass verticale V3191-01. Con due set di V3191-01 è possibile utilizzare un serbatoio fino a 16". L'uscita valvola alternata motorizzata è adatta ai pacchetti di raccordi Clack o può essere eliminata per utilizzare l'uscita filettata da 1½ NPT.