

Water Specialist 1,5" NPT oder BSPT

Wechselventil mit Motorantrieb



Zertifiziert nach NSF/ANSI/CAN 61 und NSF/ANSI/CAN 372.

Bestellnr. V3071 • NPT
Bestellnr. V3071BSPT • BSPT




BEISPIEL FÜR EINE DOPPELKONFIGURATION

- 1,5 Zoll NPT oder 1,5 Zoll BSPT verfügbar
- Epoxidbeschichtetes, bleifreies Messingventilgehäuse
- Ermöglicht den Einsatz von zwei WS1.5-Ventilen als alternierendes Doppelsystem
- Volle 1,5-Zoll-Anschlüsse für minimalen Druckverlust
- Kein Rohwasser-Bypass während der Regeneration
- Bietet Optionen für die Regeneration von aufbereitetem oder nicht aufbereitetem Wasser
- Bewährte und zuverlässige Clack DC-Antriebsbaugruppe
- Niederspannungs-Antriebsbaugruppe wird von Ventilplatine gesteuert
- Der Durchfluss von Anschluss A zum gemeinsamen Auslass hat einen Druckabfall von 0,26 bar (3,74 psi) bei 227 l/h (60 gpm)
- Der Durchfluss von Anschluss B zum gemeinsamen Auslass hat einen Druckabfall von 0,15 bar (2,15 psi) bei 227 l/min (60 gpm).
- Ventil mit hydraulisch entlastetem Kolben
- Patentierte Dichtungs-/Distanzstückanordnung
- Betriebsdrücke:
 Min. 1,4 bar (20 psi)
 Max. 8,6 bar (125 psi)
- Betriebstemperaturen:
 Min. 4 °C (40 °F)
 Max. 43 °C (110 °F)

Bestellnr. V3071 • Beschreibung: WECHSELVENTIL MIT MOTORANTRIEB 1.5 NPT REV2 oder
Bestellnr. V3071BSPT • Beschreibung: WECHSELVENTIL MIT MOTORANTRIEB 1.5 BSPT REV2

Nr. in Zeichnung	Bestellnummer	Beschreibung	Menge	
			V3071	V3071BSPT
1	V3073	MAV/NOHWBY ABDECKUNGSBAUGRUPPE	1	1
2	V3476	WS MOTORBAUGRUPPE 8 FT	1	1
3	V3592	SCHRAUBE Nr. 8-3/4 PHPN T-25 EDELSTAHL	3	3
4	V3262-01	WS1.5&2ALT/2BY ABDECKUNG REDUKTIONSGETRIEBE BAUGRUPPE	1	1
5	V3110-01	WS1 ANTRIEBSREDUKTIONSGETRIEBE ZAHNRÄDER	3	3
6	V3264	WS2 BYPASS-REDUKTIONSGETRIEBE ACHSE	3	3
7	V3527	SCHRAUBE 1/4-20 X 3/4 BHSCS EDELSTAHL	4	4
8	V3072	MAV/NOHWBY 1/125/15 ANTRIEBSBAUGRUPPE	1	1
9	V3506-01	MAV/NOHRD 1/125/15 KOLBEN	1	1
10	V3074	MAV 1/125/15 DISTANZSTÜCKANORDNUNGSBAUGRUPPE	1	1
11	V3525-01	MAV GEHÄUSE 1,5 NPT	1	N. v.
12	V3525BSPT-01	MAV GEHÄUSE 1,5 BSPT	N. v.	1
Nicht abgebildet	V3474	WS ALT-ANSCHLUSSKABEL, 8 FT (2,40 M) SCHWARZ	1	1
*13	V3042	WS1/1.25/1.5 MAV UND NHWB WARTUNGSPAKET		

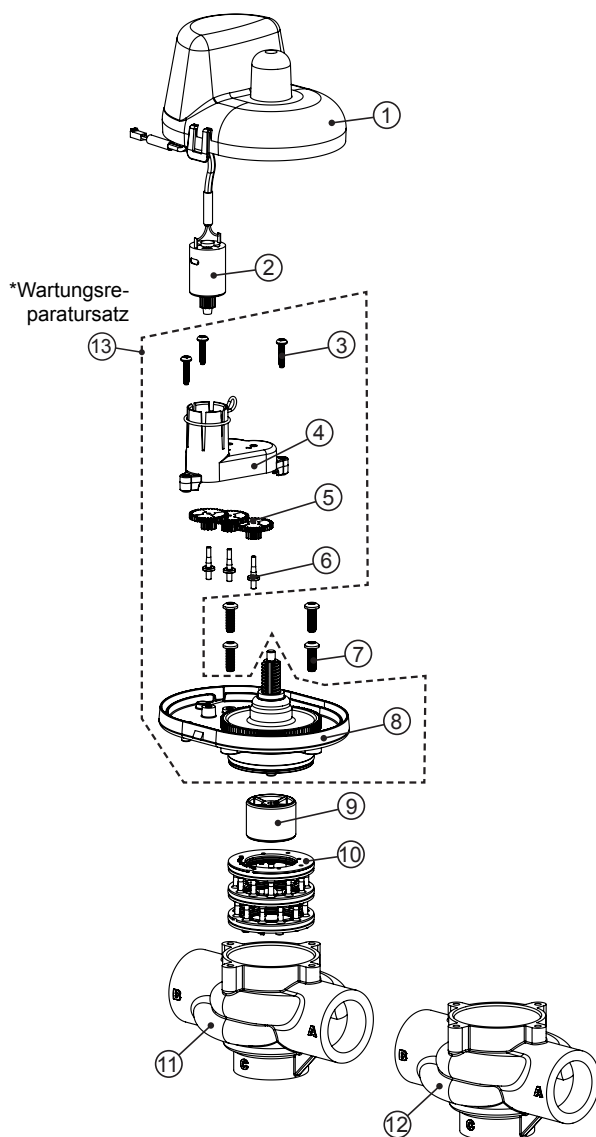

- **Betriebsdrücke:**
Min. 1,4 bar (20 psi) / max. 8,6 bar (125 psi)
- **Betriebstemperaturen:**
Min. 4 °C (40 °F) / max. 43 °C (110 °F)

