

PALLAS ESTELLE

DIRECT FLOW RO

- 5stupňový systém reverzní osmózy s čerpadlem (EU nebo UK)
- Direct flow 600GPD bez zásobní nádrže
- Digitální displej zobrazující provoz v reálném čase
 - Vodivost upravené vody
 - Filtry a membrány s doživotní životností
 - Stav: v provozu nebo poplach
- Nejlepší způsob, jak odstranit PFAS z pitné vody a zajistit, aby splňovala bezpečnostní limity
- Kompaktní provedení
- Snadná montáž (montážní sada je součástí balení)
- Rychlé připojení
- Vlastní výroba společnosti PWG



KLÍČOVÉ SOUČÁSTI

10" sedimentační filtr 5 mikronů

10" blokový uhlíkový filtr (CTO)

10" potrubní uhlíkový filtr

10" potrubní stabilizátor

Membrána 3013 600 GPD

RO kohoutek

Podtlakové čerpadlo

TECHNICKÉ INFORMACE

Průtok	600 GPD (± 1,6 l/min při 20 °C)	Omezovač odtoku	800 CC
Regenerace	65 %	Vodovodní baterie (nerezová ocel 304)	Součástí balení
Externí zásobník	Volitelné	Měřič vodivosti	Ano – na digitálním displeji
Předfiltrace 1	10" PP filtr na sedimenty 5 μ	Měřič vodivosti vstupu	Ano – na digitálním displeji
Předfiltrace 2	10" blokový uhlíkový filtr CTO	Teplotní čidlo	Ano – na digitálním displeji
Membrána	1 x 600 GPD	Detektor úniku	Elektronický
Post membrána 1	10" potrubní AC	Převodník z EU na UK	Volitelné
Post membrána 2	10" potrubní stabilizátor	Samopropichovací ventil	Volitelné
Redukční ventil	Ano	Dostupné barvy	Bílá
Přepínač nízkého a vysokého tlaku	Ano	Referenční jednotka	5113590041 (AX) 18032000136 (D365)
Automatický uzavírací ventil	Elektromagnet	Rozměry	160 x 400 x 450 mm
Podtlakové čerpadlo	Ano	Hmotnost	9,5 kg
Zdroj napájení:	24 V – 5 A		

DIGITÁLNÍ DISPLEJ



PURIFY

Bliká, když je systém v provozu (při otevření kohoutku)



STANDBY

Bliká, když se systém nepoužívá

296 - 9

TDS PERMEÁTU (PPM)

296: TDS ve vstupní vodě (ppm)

9: TDS v permeátu za membránou (ppm)




RESET

Resetování počítadel filtrů (po výměně filtrů)



FLUSH

Ruční propláchnutí systému po dobu 30 sekund

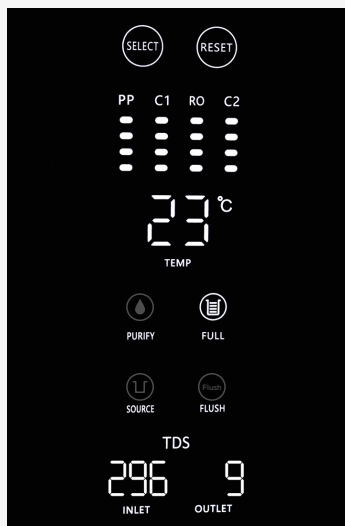

RINSE

Bliká, když systém provádí oplach (pokaždé, když zavřete kohoutek)



ÚDAJE O FILTRECH

Uvádí životnost jednotlivých filtrů. Bliká a vydává zvukový signál, když je třeba vyměnit filtr.



FAULT

Bliká v případě poruchy, např. pokud není připojena napájecí voda

23 °C

TEMPERATURE

Hodnota 23 stupňů udává teplotu přiváděné vody.

Stáhněte si zprávu o ověření výkonu systému Pallas RO pro odstraňování PFAS

