

Spécialiste de l'eau 1" et 1,25" **Vanne d'alternance motorisée**



- Autorise un système duplex alterné
- Ensemble de commande basse tension contrôlé par le circuit imprimé de la vanne
- Utilise les raccords pour vannes WS1 et WS1,25
- Orifices 1,25" plein débit pour une perte de pression minimale
- Permet différents choix de régénération d'eau traitée et non traitée
- Moteur CC Clack résistant et éprouvé
- Peut être utilisée avec un système de vanne simple pour permettre la régénération sur une source d'eau propre
- Le débit de l'orifice A vers l'orifice commun présente un facteur C_v de 16,3 (chute de 3,4 psi à 30 gpm)
- Le débit de l'orifice B vers l'orifice commun présente un facteur C_v de 17,4 (chute de 3,0 psi à 30 gpm)
- Pressions de fonctionnement :
1,4 bar minimum à 8,6 bar maximum
(20 psi minimum à 125 psi maximum)
- Températures de fonctionnement :
4,5 °C minimum à 43 °C maximum
(40 °F minimum à 110 °F maximum)




N° de commande V3069FF-01 • Description : VANNE D'ALTERNANCE MOTORISÉE 1/125 F-F


ou

N° de commande V3069MM-01 • Description : VANNE D'ALTERNANCE MOTORISÉE 1/125 M-M

N° de dessin	N° de commande	Description	Quantité	
			V3069FF	V3069MM
1	V3073	ENSEMBLE COUVERCLE MAV/NBP	1	1
2	V3476	ENSEMBLE MOTEUR 8 FT WS	1	1
3	V3592	VIS INOX #8-3/4 PHPN T-25	3	3
4	V3262-01	ENSEMBLE COUVERCLE RÉDUCTEUR WS1.5&2ALT/2BY	1	1
5	V3110-01	RÉDUCTEUR PLAT WS1	3	3
6	V3264	AXE RÉDUCTEUR BY-PASS WS2	3	3
7	V3527	VIS INOX BHSCS 1/4-20 X 3/4	4	4
8	V3072	ENSEMBLE MOTEUR 1/125/15 MAV/NOHWBY	1	1
9	V3506-01	PISTON MAV/NOHRD 1/125/15	1	1
10	V3074	ENSEMBLE CAGE ET JOINT 1/125/15 MAV	1	1
11	V3504FF	ENSEMBLE CORPS MAV 1/125 F-F	1	S/O
12	V3504MM	ENSEMBLE CORPS MAV 1/125 M-M	S/O	1
13	V3151	ÉCROU 1 QC WS1	S/O	2
14	V3150	ANNEAU FENDU WS1	S/O	2
15	V3105	JOINT TORIQUE 215	S/O	2
Non illustré	V3474	CORDON MAV 1/125 2,44 M (8') NOIR ALT WS	1	1
*16	V3042	WS1/1.25/1.5 MAV & NHWPB PACK DE SERVICE		

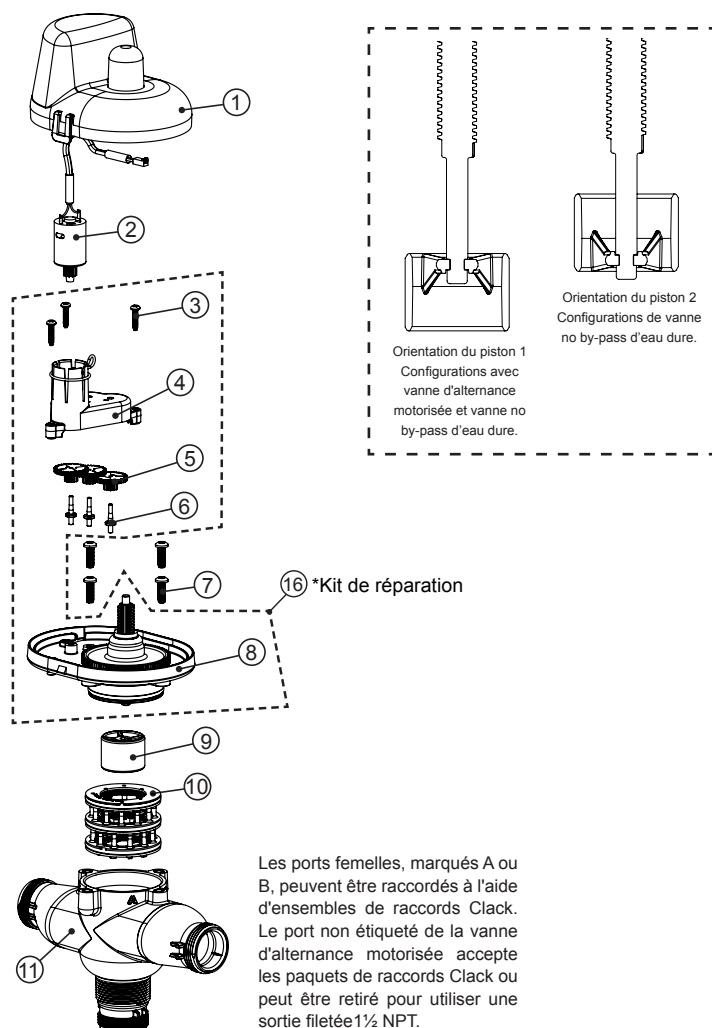


- Pressions de fonctionnement :
1,4 bar minimum à 8,6 bar maximum
(20 psi minimum à 125 psi maximum)
- Température de fonctionnement :
4,5 °C minimum à 43 °C maximum
(40 °F minimum à 110 °F maximum)

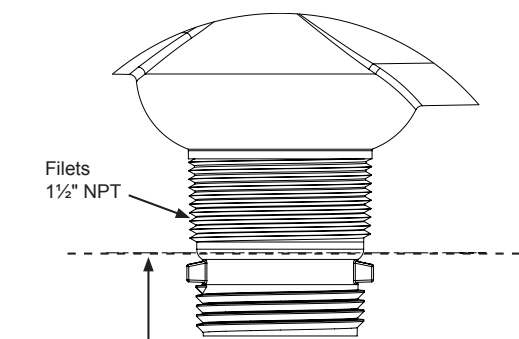

Les filets de l'écrou à connexion rapide peuvent être coupés pour permettre l'accès à des filets NPT de 1½". Ébavurez et nettoyez le bord après la coupe.

REMARQUE : Du ruban de téflon est nécessaire lors de l'utilisation des filetages de 1½" NPT.

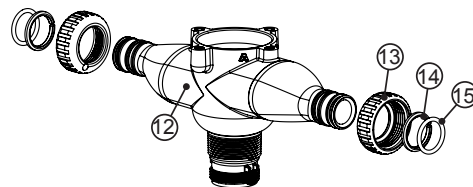

Les ports mâles, marqués A ou B, peuvent être raccordés directement à la sortie d'une vanne de régulation Clack 1" ou 1,25" ou à un adaptateur de dérivation verticale V3191-01. En utilisant deux jeux de V3191-01, vous pouvez utiliser jusqu'à un réservoir de 16". La sortie de la vanne d'alternance motorisée accepte les paquets de raccords Clack ou peut être retirée pour utiliser une sortie fileté 1½ NPT.