

PALLAS PLUS IRIS

FLUJO DIRECTO RO

- Sistema RO de 5 etapas con bomba (UE o Reino Unido)
- Flujo directo de 600 GPD sin tanque de almacenamiento
- Pantalla digital en tiempo real del funcionamiento
 - Conductividad del agua tratada
 - Filtros y membranas de por vida
 - Estado: en funcionamiento o alarma
- La mejor opción para eliminar los PFAS del agua potable, garantizando que cumpla con los límites de seguridad
- Diseño compacto
- Fácil instalación (kit de instalación incluido)
- Conexión rápida
- Totalmente personalizable
- Fabricación interna de PWG


No se permiten ventas por Internet.
Se puede personalizar en función de las cantidades mínimas de pedido.



PERSONALIZADO PARA ADAPTARSE

Cantidad mínima de pedido: 500 unidades

Etiqueta personalizada en los filtros
o grabado láser en la unidad

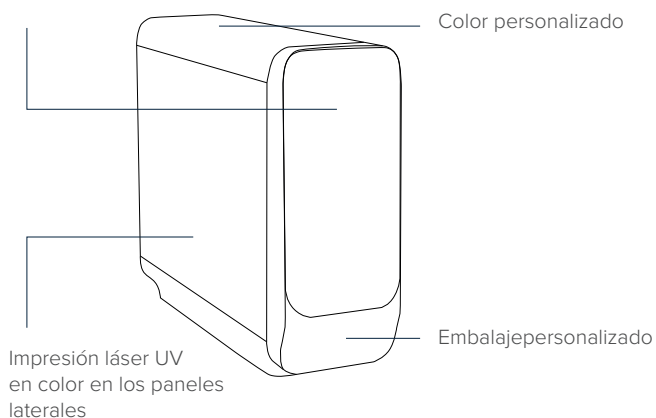

COMPONENTES CLAVE

Filtro de sedimentos hilados de 10" y 5 micras

Filtro de cartucho de carbón de 10 pulgadas (CTO)

Filtro de carbón activado en línea de 10 pulgadas

Estabilizador en línea de 10"

Membrana de 3013 600 GPD

Grifo RO

Bomba Booster

INFORMACIÓN TÉCNICA

Caudal	600 GPD (+/- 1,6 lpm a 20 °C)
Recuperación	65 %
Tanque de almacenamiento externo	Opcional
Prefiltración 1	Sedimento PP de 10" y 5 µ
Prefiltración 2	bloque de carbono CTO de 10"
Membrana	1 x 600 GPD
Postfiltro	10" CA en línea
Cartucho	Estabilizador en línea de 10"
Reductor de presión	Sí
Interruptor de presión baja y alta	Sí
Válvula de cierre automático	Solenoido
Bomba Booster	Sí

Fuente de alimentación	24 V - 5 A
Restrictor de drenaje	800 cc
Medidor de conductividad de permeado	Sí - En la pantalla digital
Grifo (acero inoxidable 304)	Incluido
Detector de fugas	Electrónico
Conversor de euros a libras esterlinas	Opcional
Válvula autopercorante	Opcional
Colores disponibles	Negro
Unidad de referencia	5113590040 (AX) 18032000135 (D365)
Dimensiones	150 x 390 x 460 mm
Peso	9,5 kg

PANTALLA DIGITAL



PURIFICAR

Parpadea cuando el sistema está en uso (cuando se abre el grifo)



STANDBY

Parpadea cuando el sistema está no en uso



TDS DEL PERMEADO (PPM)

Medido después de la membrana, antes del filtro postestabilizador.




REINICIAR

Para restablecer los contadores de los filtros (después de cambiar los filtros)



FLUSH

(PURGA)
Para purgar el sistema manualmente durante 30 segundos

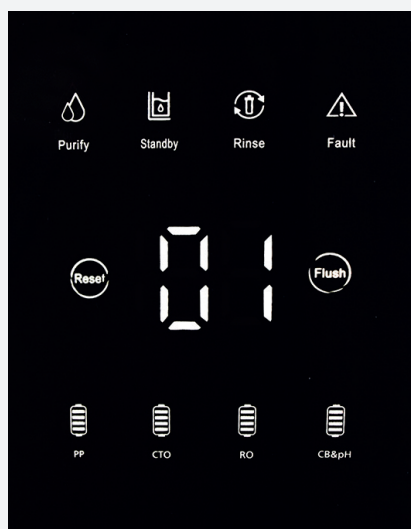

RINSE (ENJUAGAR)

Parpadea cuando el sistema está enjuagando (cada vez que cierras el grifo)



FALLO

Parpadea cuando hay un problema de alimentación, por ejemplo, el agua de alimentación no está conectada



INDICACIÓN DE LOS FILTROS

Indica la vida útil de los diferentes filtros. Parpadea y emite una alarma sonora cuando es necesario sustituir el filtro.

Descargar el informe de validación del rendimiento del sistema de ósmosis inversa Pallas RO para la eliminación de PFAS (Eliminar el PFAS)

