

Spécialiste de l'eau 1,5" plastique

Vanne d'alternance motorisée






- Matériau composite renforcé par des fibres
- Autorise un système duplex alterné
- Utilise les raccords de vanne de régulation WS1.5P
- Valve à piston équilibrée hydrauliquement
- Peut être utilisée avec un système de vanne simple pour permettre la régénération sur une source d'eau propre
- Permet différents choix de régénération d'eau traitée et non traitée
- Moteur CC Clack résistant et éprouvé
- Ensemble de commande basse tension contrôlé par le circuit imprimé de la vanne
- Le débit de l'orifice A vers l'orifice commun (Cv 28,5) présente une chute de 4,43 psi à 60 gpm
- Le débit de l'orifice B vers l'orifice commun (Cv 33,3) présente une chute de 3,25 psi à 60 gpm
- Pressions de fonctionnement : 1,4 bar minimum à 8,6 bar maximum (20 psi minimum à 125 psi maximum)
- Température de fonctionnement : 4,5 °C minimum à 43 °C maximum (40 °F minimum à 110 °F maximum)



N° DE COMMANDE V3034 • DESCRIPTION : WS1.5P VLV ALT MOTEUR

N° de dessin	N° de commande	Description	Quantité
1	V3073	ENSEMBLE COUVERCLE MAV/NBP	1
2	V3476	ENSEMBLE MOTEUR 8 FT WS	1
3	V3592	VIS INOX #8-1 PHPN T-25	3
4	V3262-01	ENSEMBLE COUVERCLE RÉDUCTEUR WS	1
5	V3110-01	RÉDUCTEUR PLAT WS1	3
6	V3264	AXE RÉDUCTEUR BY-PASS WS2	3
7	V3527	VIS INOX BHSCS SS 1/4-20 X 1 (CLÉ HEXAGONALE 5/32" REQUISE)	4
8	V3072	ENSEMBLE MOTEUR 1/125/15 MAV/NOHWBY	1
9	V3506-01	PISTON MAV/NOHRD 1/125/15	1
10	V3074	ENSEMBLE CAGE ET JOINT 1/125/15 MAV	1
11	V4368	CORPS COLLÉ MAV WS1.5P	1
Non illustré	V3474	CORDON CONNEXION 2,44 M (8') NOIR ALT WS	1
*12	V3042	WS1/1.25/1.5 MAV & NHWBP PACK DE SERVICE	

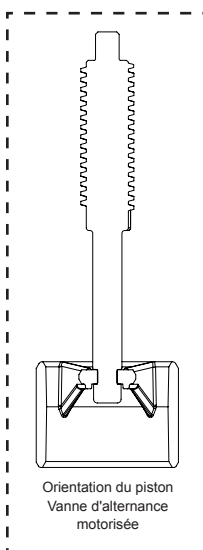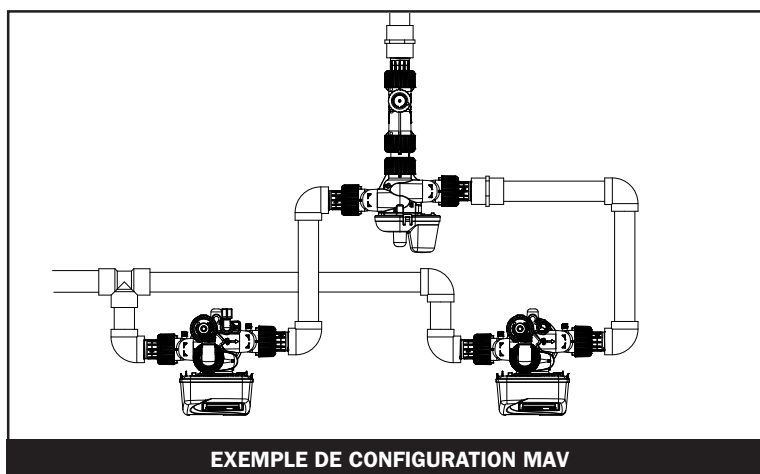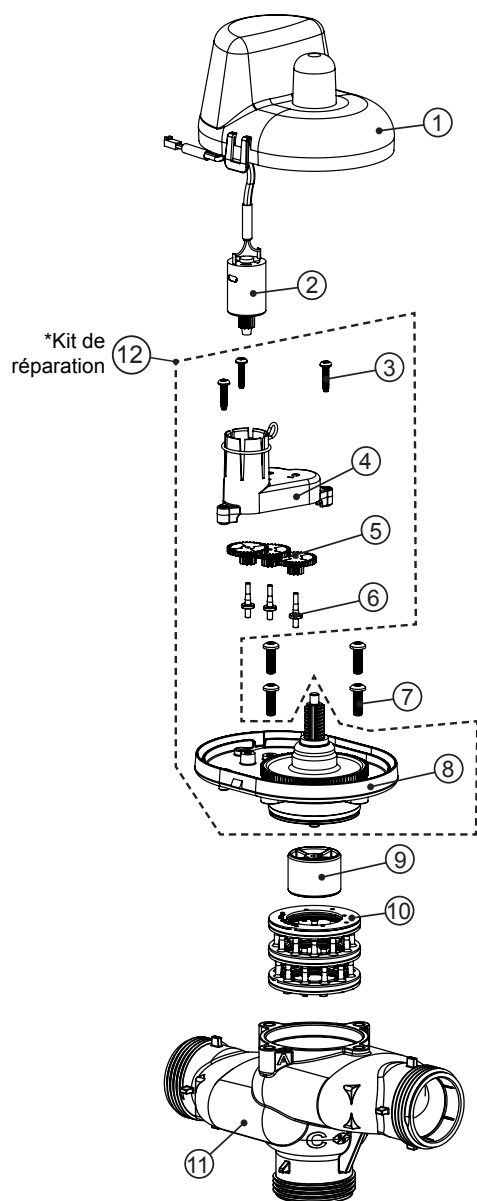

- Pressions de fonctionnement :
1,4 bar minimum à 8,6 bar maximum (20 psi minimum à 125 psi maximum)
- Température de fonctionnement :
4,5 °C minimum à 43 °C maximum (40 °F minimum à 110 °F maximum)