

Motorized Alternating Valve de plástico Water Specialist de 1,5"






- Material compuesto reforzado con fibra
- Permite un sistema de doble alternancia
- Utiliza accesorios para válvulas de control WS1.5P
- Válvula de pistón con compensación hidráulica
- Puede utilizarse con un sistema de válvula de control única para alojar una fuente de agua limpia para la regeneración
- Ofrece opciones de regeneración de agua tratada o no tratada
- Conjunto de transmisión Clack DC probado y fiable
- Conjunto de transmisión de baja tensión controlado por la tarjeta de circuito impreso de la válvula



- El flujo del puerto A al común (Cv 28,5) tiene una caída de 4,43 PSI a 60 GPM
- El flujo del puerto B al común (Cv 33,3) tiene una caída de 3,25 PSI a 60 GPM
- Presiones de funcionamiento:
20 PSI mínima
125 PSI máxima
- Temperaturas de funcionamiento:
40 °F mínima
110 °F máxima

N.º DE REF. V3034• DESCRIPCIÓN: WS1.5P MOTOR ALT VLV

N.º de plano	N.º de ref.	Descripción	Cantidad
1	V3073	CONJ. TAPA MAV/NHWBP	1
2	V3476	CONJ. MOTOR WS 8 PIES	1
3	V3592	TORNILLO N.º 8-1 PHPN T-25 SS	3
4	V3262-01	WS. CONJ. CUBIERTA ENGR. REDUCTOR	1
5	V3110-01	WS1. ENGRANAJE REDUCTOR TRANSM. LISO	3
6	V3264	WS2. EJE REDUCTOR DE DERIVACIÓN	3
7	V3527	TORNILLO 1/4-20 X 1 BHSCS SS (SE REQUIERE LLAVE ALLEN HEXAGONAL DE 5/32")	4
8	V3072	CONJ. TRANS. MAV/NHWBP 1/125/15	1
9	V3506-01	PISTÓN MAV/NHWBP 1/125/15	1
10	V3074	CONJ. PILA MAV 1/125/15	1
11	V4368	WS1.5P CUERPO MAV	1
No se muestra	V3474	CABLE CONEXIÓN ALT WS 8 PIES NEGRO	1
*12	V3042	PAQUETE DE SERVICIO DE WS1/1.25/1.5 MAV Y NHWBP	

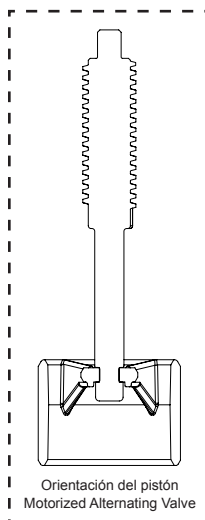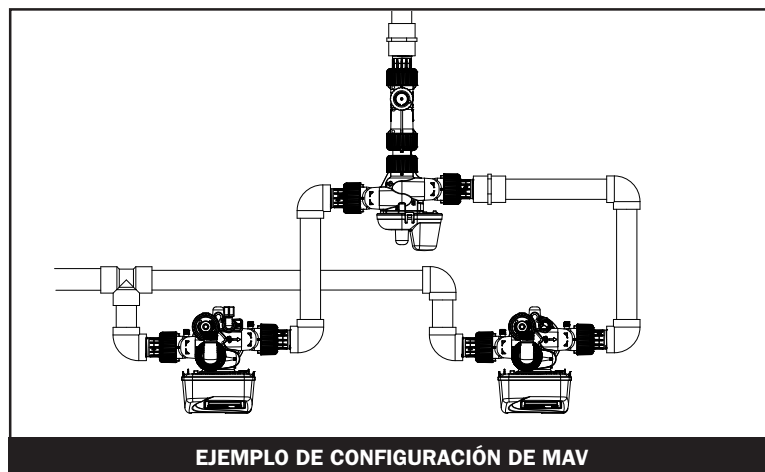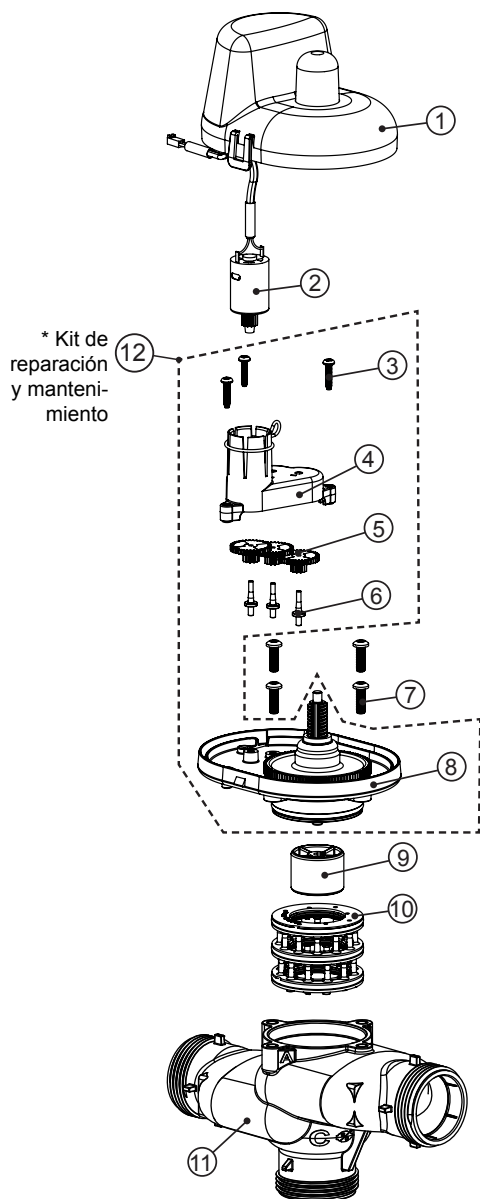

- Presiones de funcionamiento:
20 PSI mínima/125 PSI máxima
- Temperaturas de funcionamiento:
40 °F mínima/110 °F máxima