

# ***Water Specialist 1,5" NPT of BSPT Motorized Alternating Valve (MAV)***



Gecertificeerd conform NSF/ANSI/CAN 61 en NSF/ANSI/CAN 372.

**Bestelnr. V3071 • NPT**  
**Bestelnr. V3071BSPT • BSPT**


- Leverbaar met 1,5" NPT- of 1,5" BSPT-schroefdraad
- Kleplichaam uit loodvrij messing met epoxycoating
- Maakt twee kleppen WS1.5 bruikbaar als twin alternierend systeem
- 1,5" poorten met minimaal drukverlies
- Geen omleiding van onbehandeld water tijdens regeneratie
- Naar keuze regeneratie van behandeld of onbehandeld water
- Beproefde en betrouwbare Clack DC-aandrijving
- Laagspanningsaandrijving aangestuurd door printplaat van klep
- Debiet van poort A naar gemeenschappelijke uitlaat met drukdaling van 3,74 psi bij 60 gpm
- Debiet van poort B naar gemeenschappelijke uitlaat met drukdaling van 2,15 psi bij 60 gpm
- Hydraulisch gebalanceerde pistonafsluiter
- Gepatenteerde afdichting / spacer stack
- Bedrijfsdruk:  
minimaal 20 psi  
maximaal 125 psi
- Bedrijfstemperatuur:  
minimaal 40°F  
maximaal 110°F



**VOORBEELD VAN TWIN CONFIGURATIE**

**Bestelnr. V3071 • Beschrijving: MAV 1,5" NPT REV2 of  
Bestelnr. V3071BSPT • Beschrijving: MAV 1,5" BSPT REV2**

| Nr. op tekening | Bestelnr.    | Beschrijving                              | Aantal |           |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------|--------|-----------|
|                 |              |                                           | V3071  | V3071BSPT |
| 1               | V3073        | DEKSEL MAV/NHWBP                          | 1      | 1         |
| 2               | V3476        | MOTOR WS 8 FT                             | 1      | 1         |
| 3               | V3592        | SCHROEF NR. 8-3/4 PHPN T-25 RVS           | 3      | 3         |
| 4               | V3262-01     | REDUCTIETANDWIELKAP WS1.5 EN 2 ALT/2BY    | 1      | 1         |
| 5               | V3110-01     | RECHT AANDRIJFREDUCTIETANDWIEL WS1        | 3      | 3         |
| 6               | V3264        | REDUCTIETANDWIELAS BYPASS WS2             | 3      | 3         |
| 7               | V3527        | INBUSBOUT 1/4-20 X 3/4 BHSCS RVS          | 4      | 4         |
| 8               | V3072        | AANDRIJFMECHANISME MAV/NHWBP 1/125/15     | 1      | 1         |
| 9               | V3506-01     | PISTON MAV/NHWBP 1/125/15                 | 1      | 1         |
| 10              | V3074        | STACK MAV 1/125/15                        | 1      | 1         |
| 11              | V3525-01     | KLEPLICHAAM MAV 1,5" NPT                  | 1      | N.v.t.    |
| 12              | V3525BSPT-01 | KLEPLICHAAM MAV 1,5" BSPT                 | N.v.t. | 1         |
| Niet afgebeeld  | V3474        | 8 FT LANGE VERBINDINGSKABEL WS ALT, ZWART | 1      | 1         |
| *13             | V3042        | SERVICEPAKKET WS1/1.25/1.5 MAV EN NHWBP   |        |           |

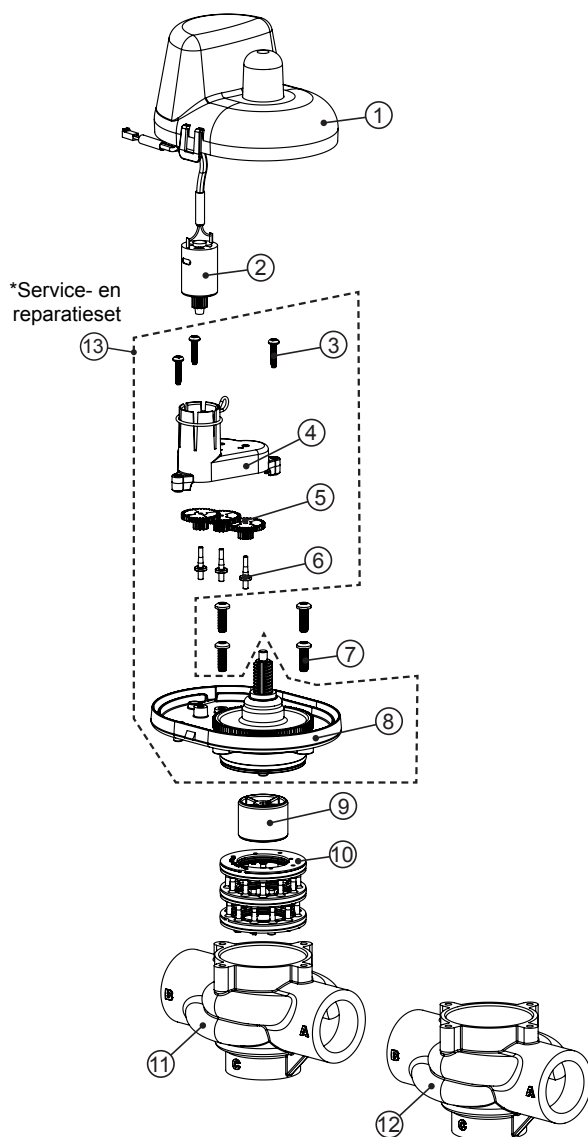

- **Bedrijfsdruk:**  
minimaal 20 psi / maximaal 125 psi
- **Bedrijfstemperatuur:**  
minimaal 40°F / maximaal 110°F

