

FLEXIBLE SCHLÄUCHE FÜR CLACK-VENTILE



FÜR CLACK-VENTILE

FLEXIBLE SCHLÄUCHE

Bei der Pollet Water Group haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Fachleute aus der Wasseraufbereitungsbranche mit erstklassigen Lösungen auszustatten. Aus diesem Grund haben wir kundenspezifische flexible Schläuche für Clack-Ventile entwickelt. Bei diesen Schläuchen ist keine Clack-Anschlussarmatur am Ein- und Ausgang des Ventils erforderlich. Die Schlaucharmatur ist dem Clack-Gehäuse nachempfunden und verwendet Clack-Komponenten für einen direkten, sicheren Anschluss des Ventils, wodurch eine hervorragende Gewindekompatibilität gewährleistet und das Risiko von Undichtigkeiten verringert wird.

Unsere Schläuche werden aus hochwertigen flexiblen Materialien mit Edelstahlgeflecht gefertigt und bieten dadurch eine herausragende Flexibilität und Strapazierfähigkeit. Sie sind in Größen von $\frac{3}{4}$ Zoll bis 1,5 Zoll sowie in Längen von 800 mm und 1500 mm erhältlich und eignen sich somit für verschiedene Anwendungen.

Darüber hinaus haben wir flexible Schläuche für die Clack-Doppelventile mit 1 Zoll und 1,5 Zoll Durchmesser entwickelt, die eine direkte Verbindung ermöglichen und gleichzeitig Höhenunterschiede zwischen Tanks ausgleichen.

Für jeden Schlauchsatz ist ein Anschlussarmaturset erforderlich (zwei für Doppelschlauchsätze), das zwei Clack-O-Ringe, zwei Spaltringe und zwei Muttern für eine einfache und sichere Montage enthält.





EINFACHE INSTALLATION

Es ist keine Clack-Anschlussarmatur am Ein- und Ausgang des Ventils erforderlich.



DIREKTE UND SICHERE VERBINDUNG

Gewährleistung einer herausragenden Gewindekompatibilität und Senkung des Risikos von Undichtigkeiten



HOCHWERTIGE FLEXIBLE SCHLÄUCHE MIT EDELSTAHLGEFLECHT

Außergewöhnliche Flexibilität und Strapazierfähigkeit




VERSCHIEDENE GRÖSSEN UND LÄNGEN ZUR AUSWAHL

Von 3/4 Zoll bis 1,5 Zoll, 800 mm oder 1500 mm



FÜR 1-ZOLL- UND 1,5-ZOLL-DOPPELSCHLÄUCHE ERHÄLTlich

Stellt eine direkte Verbindung her und gleicht dabei Höhenunterschiede zwischen den Tanks aus

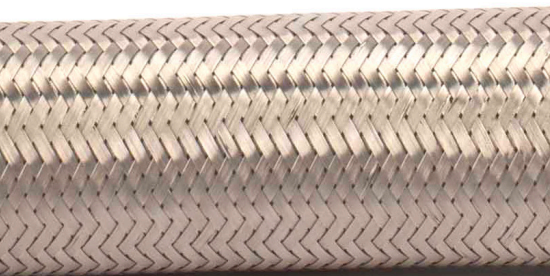

FLEXIBLE SCHLÄUCHE FÜR CLACK-VENTILE

• DN20 EINFACH	6
• DN25 EINFACH	7
• DN32 EINFACH	8
• DN40 EINFACH	9
• DOPPELT DN25	10
• DOPPELT DN40	11

FLEXIBLE SCHLÄUCHE FÜR CLACK-VENTILE

DN20 EINFACH CLACK QC – 3/4 ZOLL F

BESCHREIBUNG

Hochwertiger flexibler Schlauch mit Edelstahlgeflecht und 3/4-Zoll-Female- und Clack-QC-Anschluss. Für jeden Schlauchsatz wird ein Anschlussarmaturset benötigt, das Folgendes enthält:

- 2 x Clack-O-Ringe
- 2 x Spaltringe
- 2 x Muttern zur sicheren Befestigung




SCHLÄUCHE

2701130017	DN20 Clack QC – 3/4 F – 800 mm
2701130018	DN20 Clack QC – 3/4" F– 1500 mm

ANSCHLUSSARMATURSET

5303020460

Anschlussarmaturset
3/4 Zoll –1,25 Zoll

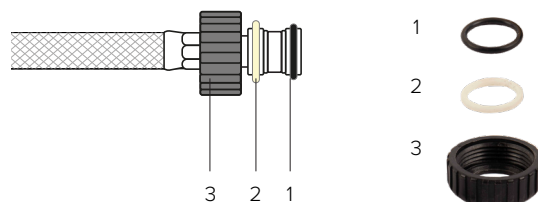

TECHNISCHE DATEN

Schläuche mit Geflecht

DN	20
Material	Silikon
Geflecht	Edelstahl 12 x 0,22 mm AISI 304L
Nenndruck	6 bar
Spitzendruck	8 bar
Temperatur (min./max.)	-60 °C/200 °C
Durchmesser	19,5 x 26 mm

Muffe

Abmessungen	30 x 32 mm
Material	Rostfrei

Zertifizierte, gemäß Euronorm EN 13618 gefertigte Schläuche. Die Armaturen entsprechen der Euronorm EN ISO 228-1 (BSPP).

FLEXIBLE SCHLÄUCHE FÜR CLACK-VENTILE

DN25 EINFACH CLACK QC – 1 ZOLL F

BESCHREIBUNG

Hochwertiger flexibler Schlauch mit Edelstahlgeflecht und 1-Zoll-Female- und Clack-QC-Anschluss. Für jeden Schlauchsatz wird ein Anschlussarmaturset benötigt, das Folgendes enthält:

- 2 x Clack-O-Ringe
- 2 x Spaltringe
- 2 x Muttern zur sicheren Befestigung




SCHLÄUCHE

2701130020	DN25 Clack QC – 1 Zoll F – 800 mm
2701130007	DN25 Clack QC – 1 Zoll F – 1500 mm

ANSCHLUSSARMATURSET

5303020460	Anschlussarmaturset 3/4 Zoll – 1,25 Zoll
-------------------	---

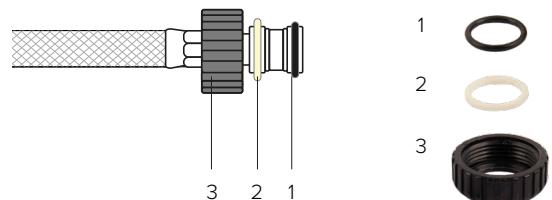

TECHNISCHE DATEN

Schläuche mit Geflecht

DN	25
Material	Silikon
Geflecht	Edelstahl 12 x 0,22 mm AISI 304L
Nenndruck	6 bar
Spitzendruck	8 bar
Temperatur (min./max.)	-60 °C/200 °C
Durchmesser	25 x 32 mm

Muffe

Abmessungen	36 x 38 mm
Material	Rostfrei

Zertifizierte, gemäß Euronorm EN 13618 gefertigte Schläuche. Die Armaturen entsprechen der Euronorm EN ISO 228-1 (BSPP).

FLEXIBLE SCHLÄUCHE FÜR CLACK-VENTILE

DN32 EINFACH CLACK QC – 1,25 ZOLL F

BESCHREIBUNG

Hochwertiger, geflochtener Edelstahl-Schlauch mit 1,25-Zoll-Female- und Clack-QC-Anschluss. Für jeden Schlauchsatz wird ein Anschlussarmaturset benötigt, das Folgendes enthält:

- 2 x Clack-O-Ringe
- 2 x Spaltringe
- 2 x Muttern zur sicheren Befestigung




SCHLÄUCHE

2701130009	DN32 Clack QC – 1,25 Zoll F – 800 mm
2701130010	DN32 Clack QC – 1,25 Zoll F – 1500 mm

ANSCHLUSSARMATURSET

5303020460	Anschlussarmaturset 3/4 Zoll – 1,25 Zoll
-------------------	---

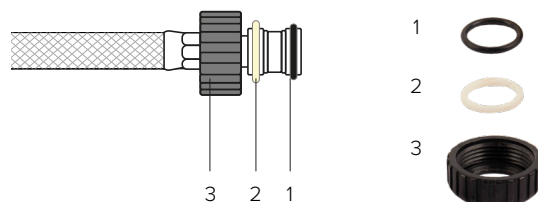

TECHNISCHE DATEN

Schläuche mit Geflecht

DN	32
Material	Silikon
Geflecht	Edelstahl 10 x 0,25 mm AISI 304L
Nenndruck	6 bar
Spitzendruck	8 bar
Temperatur (min./max.)	-60 °C/200 °C
Durchmesser	32 x 42 mm

Muffe

Abmessungen	45 x 47 mm
Material	Rostfrei

Zertifizierte, gemäß Euronorm EN 13618 gefertigte Schläuche. Die Armaturen entsprechen der Euronorm EN ISO 228-1 (BSPP).

FLEXIBLE SCHLÄUCHE FÜR CLACK-VENTILE

DN40 EINFACH CLACK QC – 1,5 ZOLL F

BESCHREIBUNG

Hochwertiger, geflochtener Edelstahl-Schlauch mit 1,5-Zoll-Female- und Clack-QC-Anschluss. Für jeden Schlauchsatz wird ein Anschlussarmaturset benötigt, das Folgendes enthält:

- 2 x Clack-O-Ringe
- 2 x Spaltringe
- 2 x Muttern zur sicheren Befestigung




SCHLÄUCHE

2701130012	DN40 Clack QC – 1,5 Zoll F – 800 mm
2701130013	DN40 Clack QC – 1,5 Zoll F – 1500 mm

ANSCHLUSSARMATURSET

5303020461	Anschlussarmaturset 1,5 Zoll
-------------------	---------------------------------

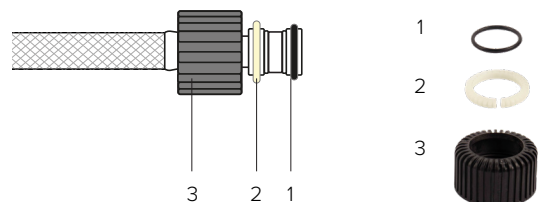

TECHNISCHE DATEN

Schläuche mit Geflecht

DN	40
Material	Silikon
Geflecht	Edelstahl 10 x 0,25 mm AISI 304L
Nenndruck	6 bar
Spitzendruck	8 bar
Temperatur (min./max.)	-60 °C/200 °C
Durchmesser	40 x 52 mm

Muffe

Abmessungen	55 x 57 mm
Material	Rostfrei

Zertifizierte, gemäß Euronorm EN 13618 gefertigte Schläuche. Die Armaturen entsprechen der Euronorm EN ISO 228-1 (BSPP).

FLEXIBLE SCHLÄUCHE FÜR CLACK-VENTILE

DN25 DOPPELT CLACK-QC – QC

BESCHREIBUNG

Hochwertiger flexibler Schlauch mit Edelstahlgeflecht und 2 Clack-QC-Anschlüssen. Für jeden Schlauchsatz sind **zwei Anschlussarmatursets** erforderlich.

Ein Anschlussarmaturset enthält:

- 2 x Clack-O-Ringe
- 2 x Spaltringe
- 2 x Muttern zur sicheren Befestigung



SCHLÄUCHE

2701130001 DN25 Clack QC – QC – 290 mm*

2701130002 DN25 Clack QC – QC – 340 mm*


* geeignet für Behälter mit einem Durchmesser von bis zu 10 Zoll

* geeignet für Behälter mit einem Durchmesser von bis zu 13 Zoll

ANSCHLUSSARMATURSET

5303020460

Anschlussarmaturset
3/4 Zoll – 1,25 Zoll

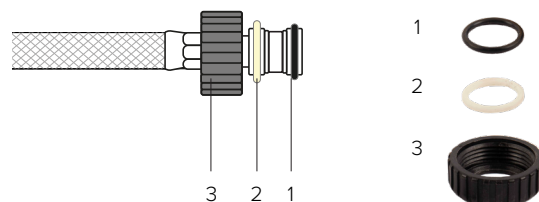

TECHNISCHE DATEN

Schläuche mit Geflecht

DN	25
Material	Silikon
Geflecht	Edelstahl 12 x 0,22 mm AISI 304L
Nenndruck	6 bar
Spitzendruck	8 bar
Temperatur (min./max.)	-60 °C/200 °C
Durchmesser	25 x 32 mm

Muffe

Abmessungen	36 x 38 mm
Material	Rostfrei

Zertifizierte, gemäß Euronorm EN 13618 gefertigte Schläuche. Die Armaturen entsprechen der Euronorm EN ISO 228-1 (BSPP).

FLEXIBLE SCHLÄUCHE FÜR CLACK-VENTILE

DN40 DOPPELT CLACK-QC – QC

BESCHREIBUNG

Hochwertiger flexibler Schlauch mit Edelstahlgeflecht und 2 Clack-QC-Anschlüssen. Für jeden Schlauchsatz sind **zwei Anschlussarmatursets** erforderlich.

Ein Anschlussarmaturset enthält:

- 2 x Clack-O-Ringe
- 2 x Spaltringe
- 2 x Muttern zur sicheren Befestigung



SCHLÄUCHE

2701130014 DN40 Clack QC – QC – 390 mm*

2701130015 DN40 Clack QC – QC – 530 mm*


* geeignet für Behälter mit einem Durchmesser von bis zu 18 Zoll

* geeignet für Behälter mit einem Durchmesser von bis zu 24 Zoll

ANSCHLUSSARMATURSET

5303020461

Anschlussarmaturset
1,5 Zoll

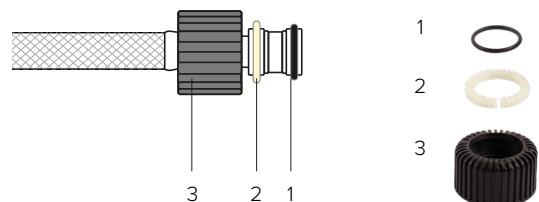

TECHNISCHE DATEN

Schläuche mit Geflecht

DN	40
Material	Silikon
Geflecht	Edelstahl 10 x 0,25 mm AISI 304L
Nennndruck	6 bar
Spitzendruck	8 bar
Temperatur (min./max.)	-60 °C/200 °C
Durchmesser	40 x 52 mm

Muffe

Abmessungen	55 x 57 mm
Material	Rostfrei

Zertifizierte, gemäß Euronorm EN 13618 gefertigte Schläuche. Die Armaturen entsprechen der Euronorm EN ISO 228-1 (BSPP).



Make water count.