


Water Specialist 3,0" NPT o BSPT

Valvola motorizzata alternata




- 3" NPT e 3" BSPT
- Fusione in ottone senza piombo con rivestimento nero approvato NSF/FDA
- Valvola a pistone a bilanciamento idraulico
- Consente a due valvole WS3 di funzionare come sistema alternato doppio o multi-serbatoio
- Attacchi completi da 3" con perdite di pressione minime
- Non prevede bypass dell'acqua grezza durante la rigenerazione
- Consente di scegliere tra rigenerazione dell'acqua trattata o non trattata
- Gruppo azionamento Clack DC collaudato e affidabile
- Gruppo azionamento a bassa tensione controllato mediante la scheda elettronica della valvola
- La portata dall'attacco A al comune presenta una caduta di 3,1 psi a 250 gpm
- La portata dalla porta B al comune presenta una caduta di 2,3 psi a 250 gpm
- La portata dall'attacco A all'attacco B presenta una caduta di 5 psi a 250 gpm
- Pressioni di esercizio:
20 PSI minimo
125 PSI massimo
- Temperature di esercizio:
40°F minimo
110°F massimo

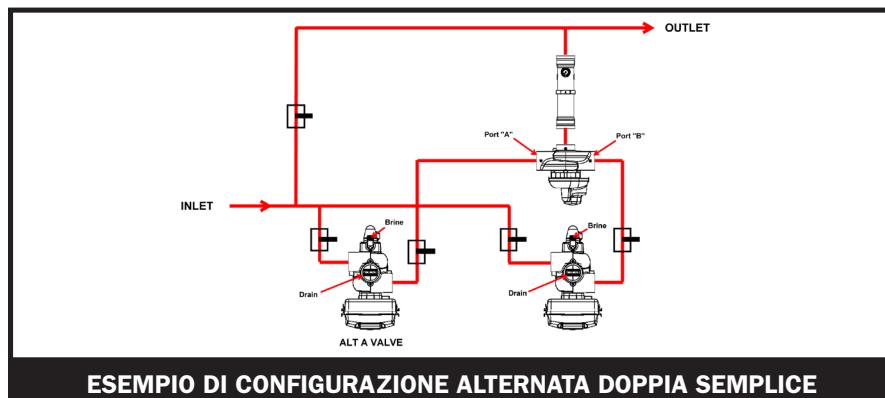

Codice V3083 • Descrizione: VALVOLA MAV 3 NPT
o
Codice V3083BSPT • Descrizione: VALVOLA MAV 3 BSPT

N. disegno	Codice	Descrizione	Quantità	
1	V3696	GRUPPO COPERCHIO WS3	1	1
2	V3476	GRUPPO MOTORE WS 2,4 M	1	1
3	V3592	VITE #8-3/4 PHPN T-25 ACCIAIO INOX	3	3
4	V3262-01	GRUPPO RIDUTTORE CVR WS1.5,2,3	1	1
5	V3110-01	INGRANAGGIO RIDUTTORE LISCIO WS	3	3
6	V3264	ASSE INGR. RIDUTTORE BYPASS WS	3	3
7	V3789	VITE 3/8-16 x 1 3/4 BHSCS ACCIAIO INOX (è necessaria una chiave esagonale da 7/32")	3	3
8	V3085	COPERCHIO AZIONAMENTO MAV WS3	1	1
9	V3695-01	PISTONE MAV/3"	1	1
10	V3084	GRUPPO TENUTE MAV 3"	1	1
11	V3693-01	CORPO MAV NPT WS3	1	N/A
	V3693-01BSPT	CORPO MAV BSPT WS3	N/A	1

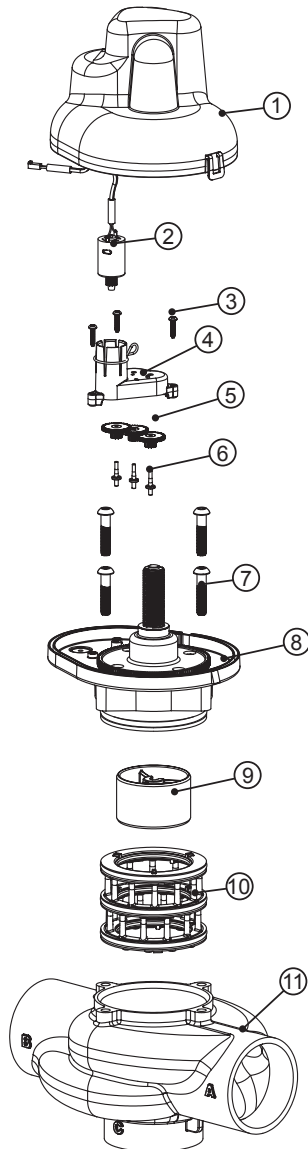

- **Pressioni di esercizio:**
20 psi min. / 125 psi max.
- **Temperature di esercizio:**
40°F minimo / 110°F massimo

