

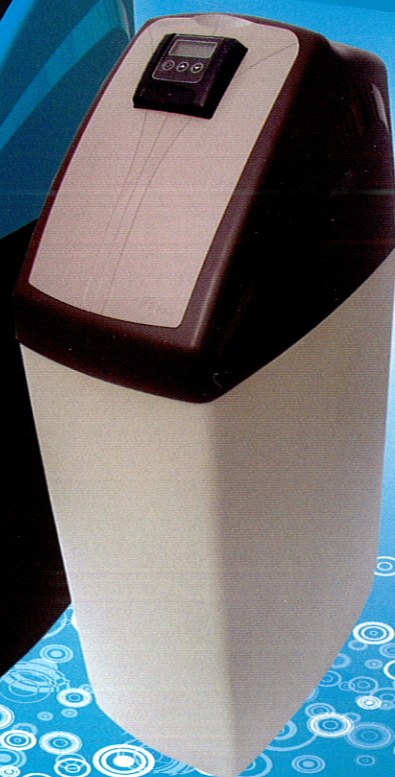


De l'eau pure
en toute sérénité

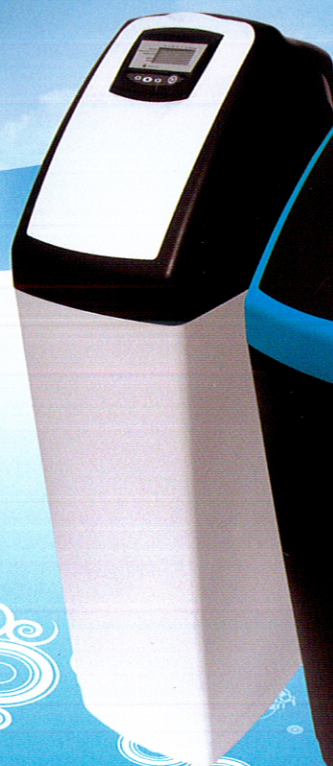

Swan

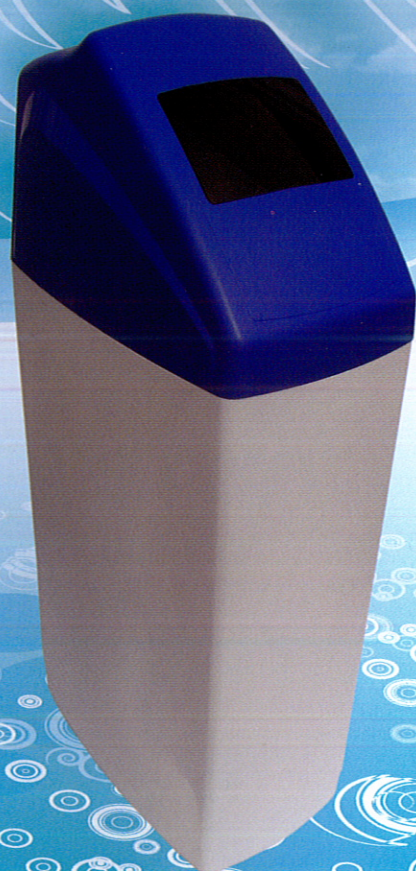

Flamingo


Wm



Swan

la naissance
d'un concept
innovant

Après avoir investi dans une ligne d'adoucisseurs autour de vannes spécifiques (Pallas Mono/Duo, Pallas 860), le groupe PWG a désiré évoluer vers une gamme plus large susceptible de satisfaire une majorité de sa clientèle. La volonté a été de venir avec un design moderne et une gamme évolutive fondée sur les contrôleurs des plus grandes marques du marché.

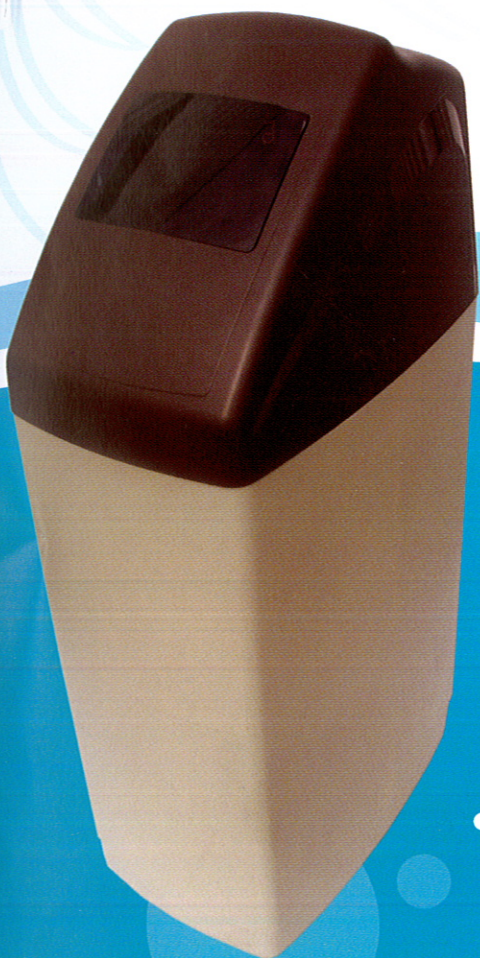

- Un style moderne et rigoureux fait d'une bonne combinaison de lignes et de courbes douces soulignées par des finitions de surface
- Un capot de compact qui permet d'utiliser un grand nombre de vannes
- Une fenêtre élaborée pour voir une majorité d'affichage électronique
- Un capot fermement fixé sur la cuve du compact
- Un compact qui permet l'utilisation d'une large gamme de bouteilles (hauteur 17", 30" et 35")
- Un capot de compact solide qui ne sera pas endommagé durant le transport (Épaisseur de 2,7 mm)
- Un capot en ABS et une cuve en PE, deux matériaux alimentaires et recyclables : notre adoucisseur s'inscrit dans une démarche de respect de l'environnement



pureté,
simplicité,
sérénité



Flamingo

quand l'élégance
rencontre l'innovation



Flamingo C



Flamingo A



Flamingo F



SXT



HM



760/762




- Une montée en gamme naturelle à partir du compact Swan
- Un design innovant et original qui incorpore l'affichage électronique au cœur de l'adoucisseur
- Une large possibilité de contrôleurs et de vannes pour vous proposer la meilleure technologie disponible sur le marché
- Un design exclusif avec Flamingo C.



	Flamingo A	Flamingo C	Flamingo F
Vanne Technologie	Autotrol 255 - 760/762 Arbre à came extérieur pour activer les clapets	Clack WSCI Vanne à piston	Fleck 5600 SXT Vanne à piston
Taille de bouteille	de 07x17" à 10x35" (de 8 à 30 litres de résine)	de 07x17" à 10x35" (de 8 à 30 litres de résine)	de 07x17" à 10x35" (de 8 à 30 litres de résine)
Type de régénération	co-courant	co et contre-courant avec saumurage proportionnel	co et contre-courant
Personnalisation	x	✓ (nom et téléphone client)	x
Désinfection au chlore	option	option	x
Cycles de régénération	7 cycles (ajustable indépendamment sur contrôleur 762)	8 cycles (ajustable et programmable indép. sur contrôleur 762)	jusqu'à 6 cycles ajustables indépendamment
Maintenance	Disponibles sur contrôleur 762	✓ (avec n° de téléphone)	
Régénération forcée	✓	✓	✓
Réserve	Réserve variable ou fixe avec régénération immédiate ou retardée	Réserve variable ou fixe avec régénération immédiate ou retardée	Réserve fixe avec régénération immédiate ou retardée
Données historiques	✓	✓	✓
Régénération immédiate manuelle/double	✓	✓	✓
Blocage des paramètres de fonctionnement	✓	✓	✓
N° • Volume de résine			
8 L MINI	4200034390	4200054407	4200014372
10 L MINI	4200034391	4200054408	4200014373
14 L MINI / MIDI	4200034393 / 4396	4200054410 / 4413	4200014375 / 4378
18 L MINI / MAXI	4200034398 / 4402	4200054415 / 4419	4200014380 / 4384
20 L MAXI	4200034403	4200054420	4200014385
25 L MAXI	4200034405	4200054422	4200014387
30 L MAXI	4200034406	4200054424	4200014389



Dimensions (P x H x L)

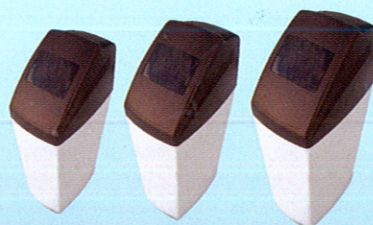

mini
568 x 806
x 328 mm

midi
568 x 1111
x 328 mm

maxi
568 x 1238
x 328 mm