
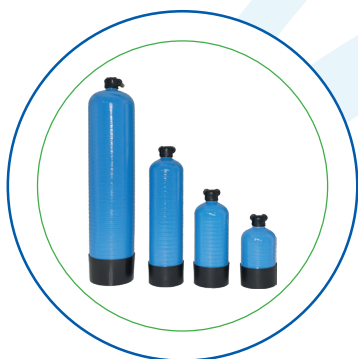


NEUTRACALC

Solution **écologique**
pour éviter des dépôts

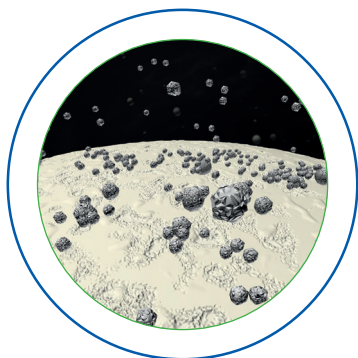

”

Du point d'utilisation
jusqu'au point d'entrée.




NEUTRACALC

Pendant des années, PWG a testé de nombreux média dans le traitement de l'eau qui étaient censés pour éviter les dépôts de tartre dans les tuyaux. Aucun média ne s'est approché de cela jusqu'à ce que PWG ait découvert un nouveau média actif appelé NEUTRACALC.

Des tests approfondis attestent des bons résultats, tant sur le long que le court terme. Avec plaisir, nous introduisons NEUTRACALC, une solution écologique pour le point d'utilisation (POU) et pour le point d'entrée (POE).

LA TECHNOLOGIE

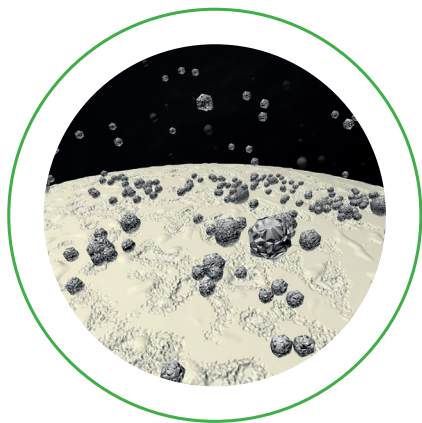

Chaque perle comporte des imperfections en surface appelées modèles de média qui attirent les minéraux (calcium, bicarbonate) et les associe former des micro-cristaux à croissance lente. Ils finissent par se détacher et flotter librement dans le système. Ces cristaux passent dans les systèmes de plomberie sans adhérer aux tuyaux, joints, vannes ou éléments chauffants. Le premier système de lutte contre le tartre basé sur les médias est né : NEUTRACALC

GAMME DU POINT D'UTILISATION

Pour une protection locale où l'espace est serré. Une solution polyvalente qui peut être adaptée aux besoins des clients.



APPLICATIONS

Traite de l'eau froide à l'entrée d'un appareil utilisant de l'eau chaude, par exemple systèmes pour des boissons chaude ou four à vapeur.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	TAILLE DE CONNEXION	DÉBIT
4901010001	NEUTRACALC 1SH1	Raccord BSP femelle 3/4"	375 l/h
4901010002	NEUTRACALC 2SH2	Raccord BSP femelle 3/4"	750 l/h
4901010003	NEUTRACALC 3BH1	Raccord BSP femelle 1"	1125 l/h
4901010004	NEUTRACALC 4BH2	Raccord BSP femelle 1"	1500 l/h

GAMME DU POINT D'ENTREE

Pour protéger le circuit d'eau des maisons et des bâtiments contre la formation des dépôts, la gamme du point d'entrée du NEUTRACALC offre des débits appropriés et ne nécessite aucune maintenance pendant toute sa durée de vie.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	TAILLE DE CONNEXION	HAUTEUR MAX.	DÉBIT
4902000001	NEUTRACALC 4DL	Raccord BSP mâle 3/4"	524 mm	0.8 m³/h
4902000002	NEUTRACALC 6DL	Raccord BSP mâle 1"	527 mm	1.4 m³/h
4902000005	NEUTRACALC 10DM	Raccord BSP mâle 1"	680 mm	2.3 m³/h
4902000007	NEUTRACALC 8DH	Raccord BSP mâle 1"	978 mm	1.8 m³/h
4902000008	NEUTRACALC 10DH	Raccord BSP mâle 1"	979 mm	2.3 m³/h
4902000009	NEUTRACALC 12DH	Raccord BSP mâle 1"	980 mm	2.7 m³/h
4902000010	NEUTRACALC 15DH	Raccord BSP mâle 1"	980 mm	3.4 m³/h
4902000011	NEUTRACALC 20C	Raccord BSP mâle 1.25"	1199 mm	4.5 m³/h
4902000012	NEUTRACALC 25C	Raccord BSP mâle 1.25"	1462 mm	5.7 m³/h
4902000013	NEUTRACALC 30C	Raccord BSP mâle 1.25"	1313 mm	6.8 m³/h
4902000014	NEUTRACALC 35C	Raccord BSP mâle 1.25"	1456 mm	7.9 m³/h

APPLICATIONS

Traite de l'eau froide au point d'entrée avant d'entrer dans un appareil à eau chaude.
Plusieurs unités peuvent être utilisées pour un débit plus élevé.



POURQUOI NEUTRACALC?

- Empêche les dépôts:
 - Écologique: pas d'utilisation de régénérants, pas de chlorure dans l'eau d'égout
 - Pas de rinçage après régénération: économie d'eau
 - Approvisionnement continu en eau, pas de régénération
 - Sans électricité et compacte: installation facile
 - Pas de changement dans la composition chimique: les minéraux restent dans l'eau
 - Pas d'effet sur la corrosion
- Pour maintenir l'efficacité de votre système d'eau chaude et de votre chaudière
- Pour protéger tous les appareils qui utilisent de l'eau chaude

DES ASTUCES POUR GARDER NEUTRACALC ACTIF SUR LES ANNÉES

- Ne pas installer Neutracalc sur une nouvelle installation en cuivre, car les ions de cuivre se fixeront aux supports et l'empêcher de neutraliser les ions calcium.
- Remplacez le média tous les ans pour le POU et tous les 3 ans pour le POE pour optimiser les performances.
- N'utilisez pas des produits chimiques incompatibles avec la technologie appliquée.
- Un léger dépôt sur la surface du métal est absolument normal car les cristaux sont encore en solution. Ce dépôt peut être facilement nettoyé à l'aide d'un chiffon sec. Notez que la surface peut être brillante ou terne mais elle n'affecte pas l'utilisation ou la performance de l'appareil

APPLICATIONS POUR NEUTRACALC



RESIDENTIEL
Électroménager, chaudières et radiateurs



HORECA ET UTILISATION COMMERCIALE
Eau chaude et systèmes de chauffage, lave-linge, lave-vaisselle,...