

PALLAS PLUS IRIS

FLUSSO DIRETTO RO

- Sistema RO a 5 stadi con pompa (UE o Regno Unito)
- Flusso diretto 600 GPD senza serbatoio di accumulo
- Schermo digitale in tempo reale del funzionamento
 - Conducibilità dell'acqua trattata
 - Filtri e membrane a ciclo di vita utile
 - Stato: funzionante o allarme
- La soluzione migliore per rimuovere i PFAS dall'acqua potabile, garantendo il rispetto dei limiti di sicurezza
- Design compatto
- Facile installazione (kit di installazione incluso)
- Connessione rapida
- Completamente personalizzabile
- Produzione interna PWG


Non sono consentite vendite su Internet.
Può essere personalizzato in base alle quantità minime d'ordine.



PERSONALIZZAZIONE

Quantità minima ordinabile 500 pezzi

Etichetta personalizzata sui filtri o
incisione laser sull'unità

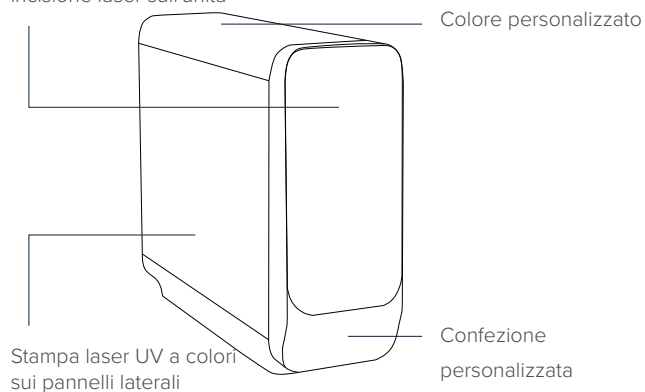

COMPONENTI CHIAVE

Filtro sedimenti da 10" e 5 micron

Filtro a cartuccia in carbonio da 10" (CTO)

Filtro a carbone attivo in linea da 10"

Stabilizzatore posteriore in linea da 10"

Membrana 3013 600 GPD

Rubinetti RO

Pompa di aumento pressione

INFORMAZIONI TECNICHE

Portata	600 GPD (+ - 1,6 lpm a 20 °C)	Pompa di aumento pressione	Sì
Recupero	65%	Alimentazione elettrica	24 V - 5 A
Serbatoio di stoccaggio esterno	Opzionale	Limitatore di scarico	800 cc
Prefiltrazione 1	10" PP Sedimento 5 µ	Misuratore di conducibilità del permeato	Sì - Sullo schermo digitale
Prefiltrazione 2	Blocco CTO da 10" in carbonio	Rubinetto (SS 304)	Incluso
Membrana	1 x 600 GPD	Rilevatore di perdite	Elettronico
Membrana posteriore 1	10" AC in linea	Convertitore da UE a Regno Unito	Opzionale
Membrana posteriore 2	Stabilizzatore in linea da 10"	Valvola autopunzonante	Opzionale
Riduttore di pressione	Sì	Colori disponibili	Nero
Pressione bassa e alta. Interruttore	Sì	Unità di riferimento	5113590040 (AX) 18032000135 (D365)
Valvola a chiusura automatica	Solenoide	Dimensioni	150 x 390 x 460 mm
		Peso	9,5 kg

SCHERMO DIGITALE



PURIFICARE

Lampeggia quando il sistema è in uso (quando si apre il rubinetto)



STANDBY

Lampeggia quando il sistema è non in uso



TDS DEL PERMEATO (PPM)

Misurato dopo la membrana, prima del filtro post-stabilizzatore.




RESET

Per reimpostare il contatore del filtro (dopo la sostituzione dei filtri)



SVUOTAMENTO

Per svuotare manualmente il sistema durante 30 secondi

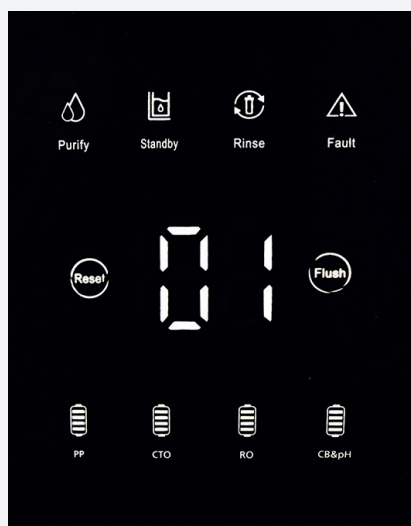

RISCIACQIO

Lampeggia quando il sistema sta risciacquando (ogni volta che si chiude il rubinetto)



GUASTO

Lampeggia quando si verifica un problema di alimentazione, ad esempio l'alimentazione non è collegata



INDICAZIONE DEI FILTRI

Indica la durata dei diversi filtri. Lampeggia ed emette un allarme acustico quando il filtro deve essere sostituito.

Scarica il rapporto di convalida delle prestazioni del sistema di rimozione PFAS Pallas RO

