

Water Specialist 1" und 1,25" " ***Wechselventil mit Motorantrieb***








- Ermöglicht alternierendes Doppelsystem
- Niederspannungs-Antriebsbaugruppe wird von Ventilplatine gesteuert
- Verwendet Anschlusssteile für die Steuerventile WS1 und WS1.25
- Volle 1,25-Zoll-Anschlüsse für minimalen Druckverlust
- Bietet Optionen für die Regeneration von aufbereitetem oder nicht aufbereitetem Wasser
- Bewährte und zuverlässige Clack DC-Antriebsbaugruppe
- Kann mit einem Ventilsystem mit Einzelsteuerung verwendet werden, um eine Quelle für sauberes Wasser für die Regeneration anzuschließen
- Der Durchfluss von Anschluss A zum gemeinsamen Auslass hat einen C_v -Faktor von 16,3 (Druckabfall von 0,234 bar (3,4 psi) bei einem Durchfluss von 113 l/min (30 gpm))
- Der Durchfluss von Anschluss B zum gemeinsamen Auslass hat einen C_v -Faktor von 17,4 (Druckabfall von 0,21 bar (3,0 psi) bei einem Durchfluss von 113 l/min (30 gpm))
- Betriebsdrücke: Min. 1,4 bar (20 psi)
Max. 8,6 bar (125 psi)
- Betriebstemperaturen: Min. 4 °C (40 °F)
Max. 43 °C (110 °F)




**Bestellnr. V3069FF-01 • Beschreibung: MOTOR ALT VLV 1/125 F-F
oder
Bestellnr. V3069MM-01 • Beschreibung: MOTOR ALT VLV 1/125 M-M**


Nr. in Zeichnung	Bestellnummer	Beschreibung	Menge	
			V3069FF	V3069MM
1	V3073	MAV/NOHWBY ABDECKUNGSBAUGRUPPE	1	1
2	V3476	WS MOTORBAUGRUPPE 8 FT	1	1
3	V3592	SCHRAUBE Nr. 8-3/4 PHPN T-25 EDELSTAHL	3	3
4	V3262-01	WS1.5&2ALT/2BY ABDECKUNG REDUKTIONSGETRIEBE BAUGRUPPE	1	1
5	V3110-01	WS1 ANTRIEBSREDUKTIONSGETRIEBE ZAHNRÄDER	3	3
6	V3264	WS2 BYPASS-REDUKTIONSGETRIEBE ACHSE	3	3
7	V3527	SCHRAUBE 1/4-20 X 3/4 BHSCS EDELSTAHL	4	4
8	V3072	MAV/NOHWBY 1/125/15 ANTRIEBSBAUGRUPPE	1	1
9	V3506-01	MAV/NOHRD 1/125/15 KOLBEN	1	1
10	V3074	MAV 1/125/15 DISTANZSTÜCKANORDNUNGSBAUGRUPPE	1	1
11	V3504FF	MAV GEHÄUSE 1/125 BAUGRUPPE F-F	1	N. v.
12	V3504MM	MAV-GEHÄUSE 1/125 BAUGRUPPE M-M	N. v.	1
13	V3151	WS1 MUTTER 1 QC	N. v.	2
14	V3150	WS1 SPALTRING	N. v.	2
15	V3105	DICHTUNGSRING 215	N. v.	2
Nicht abgebildet	V3474	WS ALT-ANSCHLUSSKABEL, 2,40 M (8 FT) SCHWARZ	1	1
*16	V3042	WS1/1.25/1.5 MAV UND NHWB WARTUNGSPAKET		




Die mit A oder B gekennzeichneten Anschlüsse mit Innengewinde können mit Clack-Armaturenpaketen angeschlossen werden. Der unbeschriftete Anschluss des motorisierten Wechselventils kann mit Clack-Armaturenpaketen angeschlossen oder entfernt werden, um einen Auslass mit 1½" NPT-Gewinde zu verwenden.

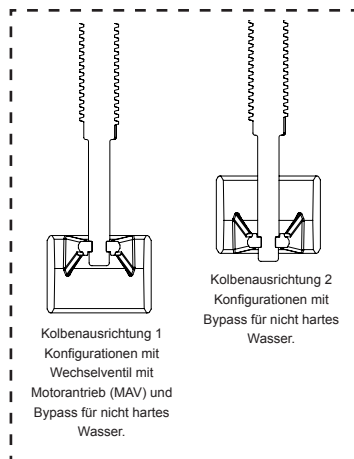

- **Betriebsdrücke:**
Min. 1,4 bar (20 psi) / max. 8,6 bar (125 psi)
- **Betriebstemperaturen:**
Min. 4 °C (40 °F) / max. 43 °C (110 °F)

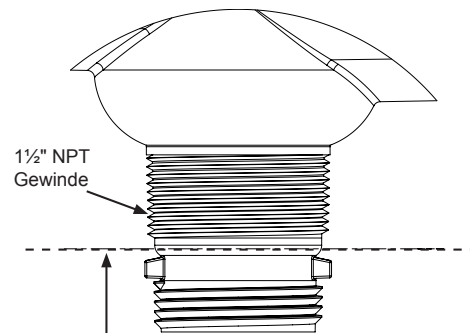

Die Gewinde der Schnellverschlussmutter können abgeschnitten werden, um Zugang zu 1½" NPT-Gewinden zu erhalten. Entgraten und reinigen Sie die Kante nach dem Schneiden.
HINWEIS: Bei Verwendung der 1½" NPT-Gewinde ist PTFE-Band erforderlich.

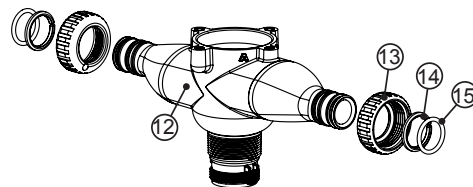

Die mit A oder B gekennzeichneten Außengewinde-Anschlüsse können direkt an einen Clack 1"- oder 1,25"-Regelventilauslass oder an eine vertikale Bypass-Adapterbaugruppe V3191-01 angeschlossen werden. Bei Verwendung von zwei Sätzen V3191-01 können Sie einen Tank bis zu 40,64 cm (16") verwenden. Der Auslass des motorisierten Wechselventils kann mit Clack-Armaturenpaketen angeschlossen oder entfernt werden, um einen Auslass mit 1½" NPT-Gewinde zu verwenden.