

ADOUCISSEUR

PALLAS FD 5600 SWAN

*Le "plus
technologique"
De l'eau pure
en toute sérénité*



***Rien que les économies que vous réaliserez grâce à l'adoucisseur
PALLAS FD 5600 SWAN justifieront votre investissement.***

CHER CLIENT,

L'eau est indispensable à l'être humain. C'est pourquoi, nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance d'un traitement efficace et nécessaire pour votre confort ainsi que celui de votre famille. L'installation de nos adoucisseurs favorisera:

- Le maintien de l'efficacité de votre système de chauffage central avec des économies d'énergie.
- La réduction des coûts de maintenance et de réparation des équipements utilisant de l'eau chaude (lave-linge, lave-vaisselle, cafetières, pommeaux de douche).
- La diminution de l'usage des savons, détergents, shampoings, avec un impact favorable sur l'environnement.
- Le nettoyage de toutes les surfaces vitrées.
- Une sensation de bien-être après le bain.



CARACTERISTIQUES DE L'ADOUCISSEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Excellents débits de service et de détassage (CF tableaux ci-après)
- Vanne mécanique simple d'utilisation
- Vanne à régénération Down Flow ou UP Flow en option
- Le module injecteur contenant la vanne à saumure, BLFC, DLFC est accessible de l'extérieur
- Horloge robuste, facilement programmable
- Vanne réalisée en matériau résistant et non corrosif
- En mode chronologique, 2 intervalles possibles de régénération : 7 ou 12 jours
- En mode volumétrique 2 possibilités de compteur : 8M3 ou 40M3
- By pass Noryl avec yoke 3/4" male

OPTIONS

- Régénération UF (contre courant)
- By Pass inox 1" femelle
- BY Pass Noryl avec yoke 1" male
- Flotteur SBV 2310



SPECIFICATIONS DE L'ADOUCISSEUR PALLAS FD 5600 SWAN

Corps de vanne 5600

Matériau	Noryl®
Entrée/Sortie	1" ou 3/4" BSP

Débit (3,5 bar entrée) Vanne seule

En continu ($\Delta p = 1$ bar)	4,5 m ³ /h
Pointe ($\Delta p = 1,8$ bar)	5,9 m ³ /h
Cv *	5,2
Détassage maxi. ($\Delta p = 1,8$ bar)	1,6 m ³ /h

Régénération à co-courant

Cycles ajustables	Remplissage du bac à sel
Durée maxi disponible (méca.)	180 minutes

Dimensions

Tube distributeur	26,7 mm (1")
Conduite à l'égout	1/2"
Conduite à saumure	3/8"
Filetage bouteille	2 1/2" - 8 NPSM
Hauteur (à partir du haut de la bouteille)	180 mm

Diamètre de la bouteille selon utilisation

Adoucisseur	6" - 12" (150 - 300 mm)
Filtre	6" - 10" (150 - 250 mm)

Equipement électrique

230V / 50Hz,
autres nous consulter

Pression


Hydrostatique	20 bar
Service	1,4 à 8,5 bar

Température

1 à 43°C

Compteur

Précision de comptage (+/- 5%)	1 l/min - 57 l/min
Plage de réglage compteur Standard	0,5 - 8 m ³
Plage de réglage compteur Etendue	2,5 - 40 m ³

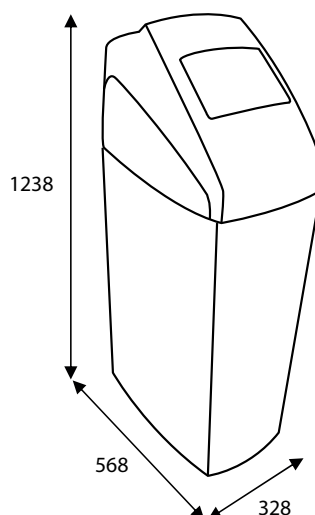

Modèle: Fleck 5600

Mini : 568 x 806 x 328 mm
Midi : 568 x 1111 x 328 mm
Maxi : 568 x 1238 x 328 mm
Existe Bac: beige, blanc, noir, gris
Capot: blanc, noir, bleu ET,
bleu lagoon, bleu turquoise,
gris, marron