


# Water Specialist 3,0" NPT of BSPT Motorized Alternating Valve (MAV)




- 3" NPT en 3" BSPT
- Behuizing uit loodvrij messing met NSF/FDA goedgekeurde zwarte coating
- Hydraulisch gebalanceerde pistonafsluiter
- Maakt twee WS3 kleppen inzetbaar als twin altemnerend systeem of systeem met meerdere tanks
- 3" poorten met minimaal drukverlies
- Geen omleiding van onbehandeld water tijdens regeneratie
- Naar keuze regeneratie van behandeld of onbehandeld water
- Beproefde en betrouwbare Clack DC-aandrijving
- Laagspanningsaandrijving aangestuurd door printplaat van klep
- Debiet van poort A naar gemeenschappelijke uitlaat met drukdaling van 3,1 psi bij 250 gpm
- Debiet van poort B naar gemeenschappelijke uitlaat met drukdaling van 2,3 psi bij 250 gpm
- Debiet van poort A naar poort B met drukdaling van 5 psi bij 250 gpm
- Bedrijfsdruk:  
minimaal 20 psi  
maximaal 125 psi
- Bedrijfstemperatuur:  
minimaal 40°F  
maximaal 110°F

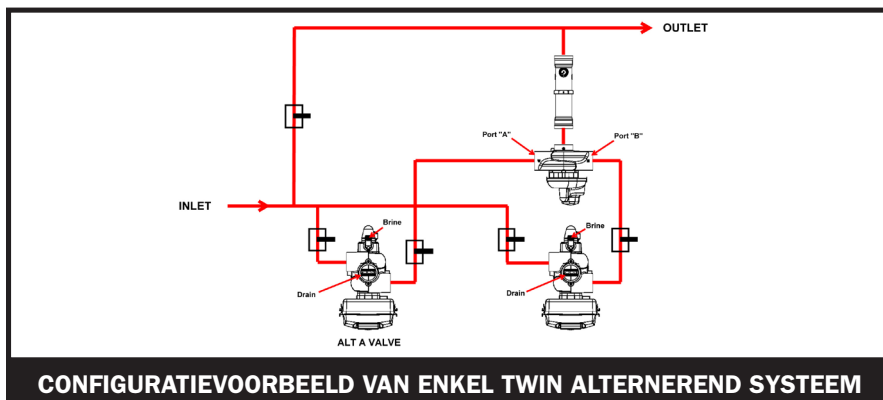

**Bestelnr. V3083 • Beschrijving: MAV 3" NPT**  
**of**  
**Bestelnr. V3083BSPT • Beschrijving: MAV 3" BSPT**

| Nr. op tekening | Bestelnr.     | Beschrijving                                                          | Aantal |        |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1               | V3696         | DEKSEL WS3                                                            | 1      | 1      |
| 2               | V3476         | MOTOR WS 8 FT                                                         | 1      | 1      |
| 3               | V3592         | SCHROEF NR. 8-3/4 PHPN T-25 RVS                                       | 3      | 3      |
| 4               | V3262-01      | REDUCTIETANDWIELKAP WS1.5, 2, 3                                       | 1      | 1      |
| 5               | V3110-01      | RECHT AANDRIJFREDUCTIETANDWIEL WS                                     | 3      | 3      |
| 6               | V3264         | REDUCTIETANDWIELAS BYPASS WS                                          | 3      | 3      |
| 7               | V3789         | INBUSBOUT 3/8-16 x 1 3/4 BHSCS RVS<br>(inbussleutel maat 7/32" nodig) | 3      | 3      |
| 8               | V3085         | AANDRIJFKAP WS3 MAV                                                   | 1      | 1      |
| 9               | V3695-01      | PISTON MAV/3"                                                         | 1      | 1      |
| 10              | V3084         | MAV/STACK 3"                                                          | 1      | 1      |
| 11              | V3693-01      | KLEPLICHAAM MAV WS3 NPT                                               | 1      | N.v.t. |
|                 | V3693-01 BSPT | KLEPLICHAAM MAV WS3 BSPT                                              | N.v.t. | 1      |

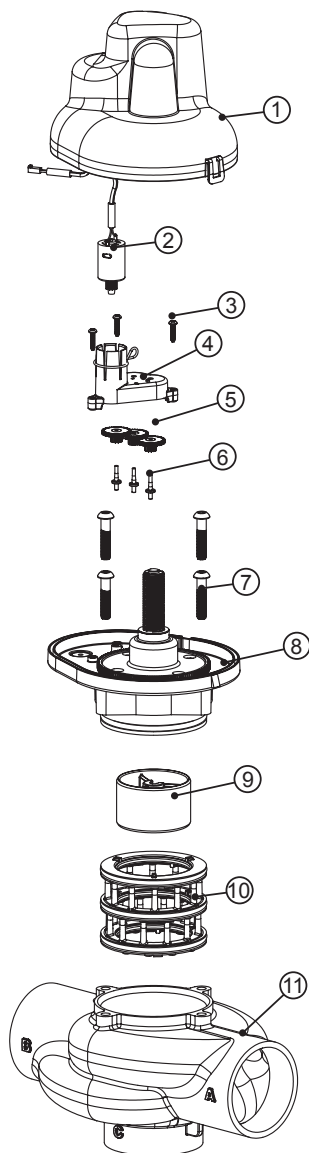

- **Bedrijfsdruk:**  
minimaal 20 psi / maximaal 125 psi
- **Bedrijfstemperatuur:**  
minimaal 40°F / maximaal 110°F

