Pallas®
Kartuschen

professional use

ROCK

Remineralisierung von Trinkwasser

Pallas Plus Kartusche ROCK zur Remineralisierung von Wasser. Kann in vielen Lebensmittelanwendungen (z. B. für die Zubereitung von Getränken) und als Nachfilter in Umkehrosmoseanlagen eingesetzt werden. PWG ROCK erhöht den pH-Wert im Wasser und bringt ihn wieder in den basischen Bereich.

+ Remineralisierende Wirkung
+ Bringt den pH-Wert wieder in den basischen Bereich

MADE IN ITALY · MOCA · kiwa · PRODUCT COMPLIANT DM 25/2012

Kartuschen

Artikelnummer	Konfig.	Artikelbezeichnung	Preis
1762010010	PWG-SMALL	Kartusche ROCK Remineralisierung - klein	
1762010010	PWG-MEDIUM	Kartusche ROCK Remineralisierung - mittel	
1762010010	PWG-LARGE	Kartusche ROCK Remineralisierung - groß	

Allgemeine Merkmale

Einwegkartische mit Schnellanschluss zur Remineralisierung von salzarmem Wasser, das z. B. durch Umkehrosmose hergestellt wurde. Die spezielle Formulierung der Medien ermöglicht eine Remineralisierung, die den pH-Wert innerhalb der durch die italienische Verordnung 31/2001 festgelegten Grenzen hält. Kartusche entspricht dem italienischen DM25/12 bezüglich des italienischen DM174/2004 und der italienischen Verordnung 31/2001.

Materialien

- Kartusche: Polypropylen
- Filtration: Filtration durch remineralisierende Medien, Kiwa-Zertifizierung.

Kopf

In jedem Fall ist der Kopftyp „R“ ohne Durchflussregler zu verwenden.

Installation

Standard

Gebrauch

Für Privathaushalte und im industriellen Bereich für die Nachbehandlung von Osmosesystemen, im Bereich von Maschinen für die Kaffeeherstellung, Ausrüstungen für die Getränkezubereitung oder ähnliches.

Austausch

Empfohlener Austausch der Kartusche am Ende ihrer Nennkapazität oder falls der Durchfluss zu langsam ist. Die Kartusche muss jedoch in jedem Fall innerhalb von 365 Tagen nach ihrer Installation ausgetauscht werden. Schließen Sie vor dem Ausbau der Remineralisierungskartusche das Wasserzulaufventil und machen Sie den Kreislauf drucklos, indem Sie den Wasserhahn öffnen. Um die Kartusche richtig zu aktivieren, öffnen Sie das Zulaufventil und lassen Sie für mindestens fünf Minuten Wasser durchlaufen, bevor Sie es zum Trinken verwenden.

Inaktivität

Kurze Inaktivitätszeiten: Spülung der Kartusche ist immer erforderlich. Vor der Wiederverwendung wird empfohlen, mindestens 1 bis max. 2 Minuten Wasser durchlaufen zu lassen.

Umwelt

Bei der Produktion von Pallas Plus Kartuschenfiltern ist die Umweltbelastung praktisch gleich null. Alle Pallas Plus Kartuschenfilter sind BPA-frei.

* Entsorgen Sie die verbrauchte Kartusche gemäß dem Beschluss 2014/955/EU (AVV 15 02 03).

Abmessungen

SMALL	Ø 87,4 mm l h 270 mm
MEDIUM	Ø 87,4 mm l h 385 mm
LARGE	Ø 87,4 mm l h 530 mm

Berücksichtigen Sie beim Einbau und Austausch des Filters den Platzbedarf für den Ausbau der Kartusche.



Technische Daten

SMALL	Durchfluss: 2 l/min* Kapazität: 10.000 l*
MEDIUM	Durchfluss: 3,7 l/min* Kapazität: 16.000 l*
LARGE	Durchfluss: 5 l/min* Kapazität: 25.000 l*

* Die Kapazitäten können je nach einströmendem Wasser und Durchflussraten variieren.

Parameter
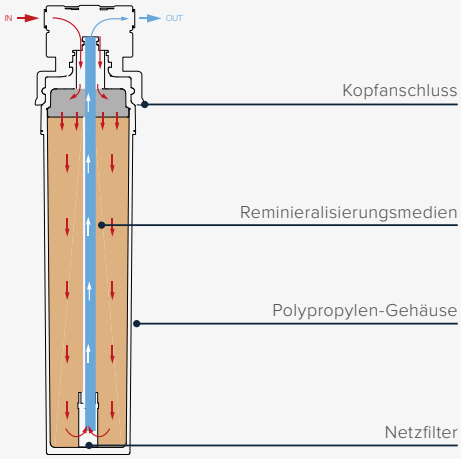
LEITFÄHIGKEIT (µS)		pH	
EINSTRÖMEND	AUSSTRÖMEND	EINSTRÖMEND	AUSSTRÖMEND
20	90	6,5	9