


Water Specialist 1,5" NPT of BSPT NO HARD WATER BYPASS (NHWBP)



Bestelnr. V3097 • NPT
Bestelnr. V3097BSPT • BSPT

- 1,5" NPT of 1,5" BSPT
- Behuizing uit duurzaam roestvrij staal 316
- Elektrolytisch gepolijst voor een betere corrosieweerstand met blijvend glanzende afwerking
- Hydraulisch gebalanceerde pistonafsluiter
- Maakt kleppen WS1.5 bruikbaar in systemen met meerdere tanks
- 1,5" poorten met minimaal drukverlies
- Geen omleiding van onbehandeld water tijdens regeneratie
- Naar keuze regeneratie van behandeld of onbehandeld water
- Beproefde en betrouwbare Clack DC-aandrijving
- Laagspanningsaandrijving aangestuurd door printplaat van klep
- Debiet van inlaat met buitendraad naar uitlaat met binnendraad met drukdaling van 2,4 psi bij 60 gpm
- Bedrijfsdruk:
minimaal 20 psi
maximaal 125 psi
- Bedrijfstemperatuur:
minimaal 40°F
maximaal 110°F

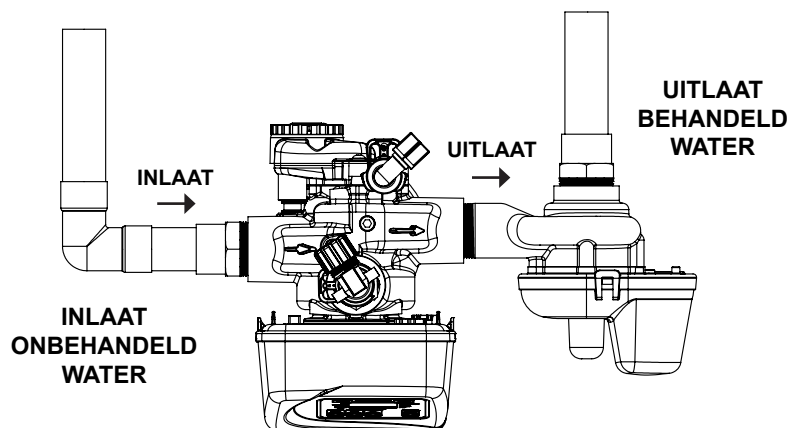


VOORBEELD VAN EEN NHWBP-CONFIGURATIE

**Bestelnr. V3097 • Beschrijving: NHWBP 15" MXF NPT of
Bestelnr. V3097BSPT • Beschrijving: NHWBP 15" MXF BSPT**

Nr. op tekening	Bestelnr.	Beschrijving	Aantal	
			V3097	V3097BSPT
1	V3073	DEKSEL MAV/NHWBP	1	1
2	V3476	MOTOR WS 8 FT	1	1
3	V3592	SCHROEF NR. 8-3/4 PHPN T-25 RVS	3	3
4	V3262-01	REDUCTIETANDWIELKAP WS1.5 EN 2 ALT/2BY	1	1
5	V3110-01	RECHT AANDRIJFREDUCTIETANDWIEL WS1	3	3
6	V3264	REDUCTIETANDWIELAS BYPASS WS2	3	3
7	V3527	INBUSBOUT 1/4-20 X 3/4 BHSCS RVS (INBUSSLEUTEL MAAT 5/32" NODIG)	4	4
8	V3072	AANDRIJFMECHANISME MAV/NHWBP 1/125/15	1	1
9	V3506-01	PISTON MAV/NHWBP 1/125/15	1	1
10	V3886	STACK NHWBP WS15	1	1
11	V3832-01	KLEPLICHAAM NHWBP WS15 M X F NPT	1	N.v.t.
	V3832BSPT-01	KLEPLICHAAM NHWBP WS15 M X F BSPT	N.v.t.	1
Niet afgebeeld	V3805	DEKSEL TREKONTLASTING	1	1

*12	V3042	SERVICEPAKKET WS1/1.25/1.5 MAV EN NHWBP		
-----	-------	---	--	--

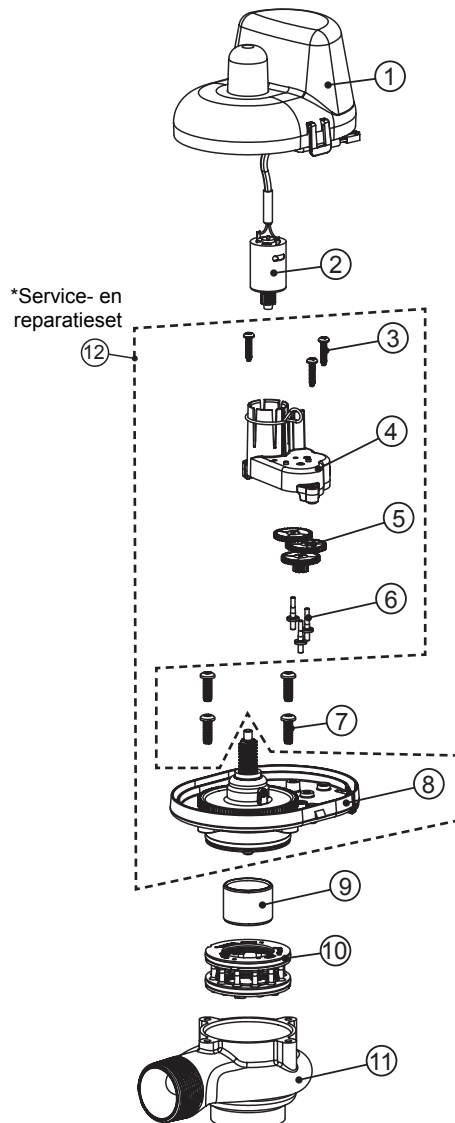

- **Bedrijfsdruk:**
minimaal 20 psi / maximaal 125 psi
- **Bedrijfstemperatuur:**
minimaal 40°F / maximaal 110°F

