


Spécialiste de l'eau 3,0" NPT ou BSPT **Vanne no by-pass d'eau dure**




- 3" NPT et 3" BSPT
- Fonte de laiton sans plomb avec revêtement noir approuvé par NSF/FDA
- Valve à piston équilibrée hydrauliquement
- Permet d'utiliser les vannes WS3 dans des systèmes à réservoirs multiples
- Orifices 3" plein débit avec perte de pression minimale
- Dotée d'une vanne de no by-pass d'eau brute pendant la régénération
- Permet différents choix de régénération d'eau traitée et non traitée
- Moteur CC Clack résistant et éprouvé
- Ensemble de commande basse tension contrôlé par le circuit imprimé de la vanne
- Le débit entre l'entrée mâle et la sortie femelle a une chute de 1,9 psi à 250 gpm
- Pressions de fonctionnement : 1,4 bar minimum à 8,6 bar maximum (20 psi minimum à 125 psi maximum)
- Température de fonctionnement : 4,5 °C minimum à 43 °C maximum (40 °F minimum à 110 °F maximum)

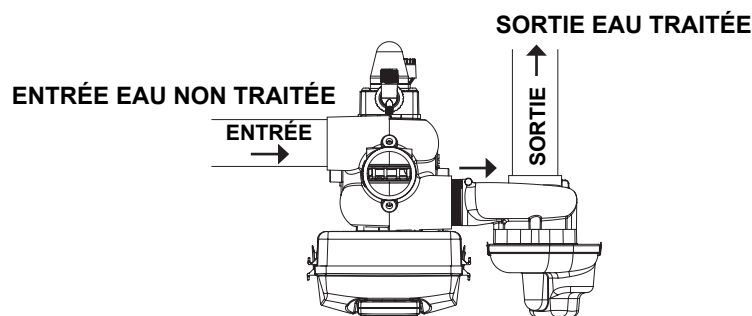

EXEMPLE DE CONFIGURATION DE VANNE NO BY-PASS D'EAU DURE

N° de commande V3099 • Description : VANNE NO BY-PASS D'EAU DURE 3INMXF NPT ou
N° de commande V3099BSPT • Description : VANNE NO BY-PASS D'EAU DURE 3INMXF BSPT

N° de dessin	N° de commande	Description	Quantité	
			V3099	V3099BSPT
1	V3696	COUVERCLE MAV WS3	1	1
2	V3476	ENSEMBLE MOTEUR 8 FT WS	1	1
3	V3592	VIS INOX #8-3/4 PHPN T-25	3	3
4	V3262-01	ENSEMBLE COUVERCLE ENGRENAGE DE RÉDUCTION WS 1.5/2ALT/2BY	1	1
5	V3110-01	RÉDUCTEUR PLAT WS1	3	3
6	V3264	AXE RÉDUCTEUR BY-PASS WS2	3	3
7	V3789	VIS INOX BHCS 3/8-16 X 1,75 (clé hexagonale 7/32" requise)	4	4
8	V3085	ENSEMBLE BOUCHON MOTEUR MAV WS3	1	1
9	V3695-01	PISTON MAV WS3	1	1
10	V3888	ENSEMBLE CAGE ET JOINT NHWBP WS3	1	1
11	V3830-01	CORPS NHWBP M X F NPT WS3	1	S/O
	V3830BSPT-01	CORPS NHWBP M X F BSPT WS3	S/O	1

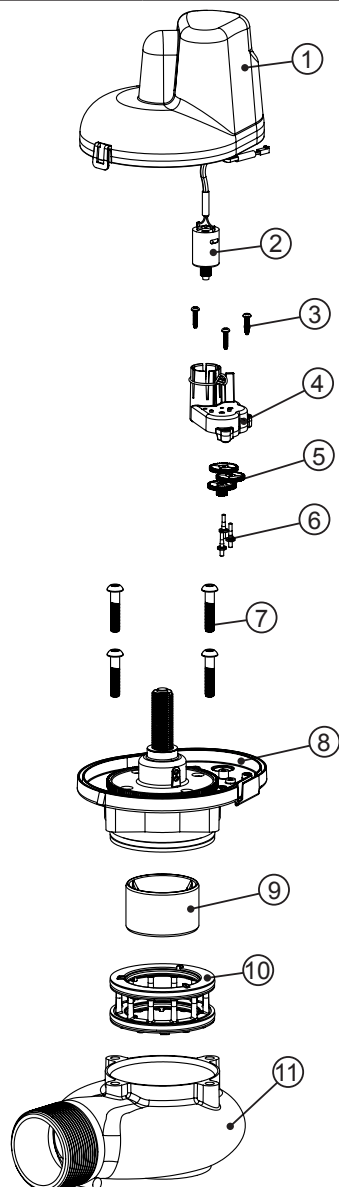

- Pressions de fonctionnement :
1,4 bar minimum à 8,6 bar maximum (20 psi minimum à 125 psi maximum)
- Température de fonctionnement :
4,5 °C minimum à 43 °C maximum (40 °F minimum à 110 °F maximum)

