

Motorized Alternating Valve Water Specialist de 1" y 1,25"








- Permite un sistema de doble alternancia
- Conjunto de transmisión de baja tensión controlado por la tarjeta de circuito impreso de la válvula
- Utiliza accesorios para válvulas de control WS1 y WS1.25
- Puertos completos de 1,25" para una pérdida de presión mínima
- Ofrece opciones de regeneración de agua tratada o no tratada
- Conjunto de transmisión Clack DC probado y fiable
- Puede utilizarse con un sistema de válvula de control única para alojar una fuente de agua limpia para la regeneración
- El caudal del puerto A al común tiene un factor C_v de 16,3 (caída de 3,4 psi a 30 gpm)
- El caudal del puerto B al común tiene un factor C_v de 17,4 (caída de 3,0 psi a 30 gpm)
- Presiones de funcionamiento:
20 PSI mínima
125 PSI máxima
- Temperaturas de funcionamiento:
40 °F mínima
110 °F máxima




N.º de ref. V3069FF-01 • Descripción: VLV MOTOR ALT 1/125 F-F
O bien,
N.º de ref. V3069MM-01 • Descripción: VLV MOTOR ALT 1/125 M-M

N.º de plano	N.º de ref.	Descripción	Cantidad	
			V3069FF	V3069MM
1	V3073	CONJ. TAPA MAV/NHWBP	1	1
2	V3476	CONJ. MOTOR WS 8 PIES	1	1
3	V3592	TORNILLO N.º 8-3/4 PHPN T-25 SS	3	3
4	V3262-01	WS1.5 Y 2ALT/2. CONJVCENGRREDDERIV	1	1
5	V3110-01	WS1. ENGRANAJE REDUCTOR TRANSM. LISO	3	3
6	V3264	WS2. EJE REDUCTOR DE DERIVACIÓN	3	3
7	V3527	TORNILLO 1/4-20 X 3/4 BHSCS SS	4	4
8	V3072	CONJ. TRANS. MAV/NHWBP 1/125/15	1	1
9	V3506-01	PISTÓN MAV/NHWBP 1/125/15	1	1
10	V3074	CONJ. PILA MAV 1/125/15	1	1
11	V3504FF	CONJ. CUERPO MAV 1/125 F-F	1	N/D
12	V3504MM	CONJ. CUERPO MAV 1/125 M-M	N/D	1
13	V3151	WS1 TUERCA 1" QC	N/D	2
14	V3150	WS1. ARANDELA DIVIDIDA	N/D	2
15	V3105	JUNTA TÓRICA 215	N/D	2
No se muestra	V3474	CABLE MAV ALT WS 1/125 8 PIES NEGRO	1	1
*16	V3042	PAQUETE DE SERVICIO DE WS1/1.25/1.5 MAV Y NHWBP		




Los puertos hembra, etiquetados como A o B, pueden conectarse mediante paquetes de accesorios Clack. El puerto sin etiqueta de la válvula motorizada alternante acepta paquetes de accesorios Clack o puede retirarse para utilizar una salida roscada NPT de 1/2".

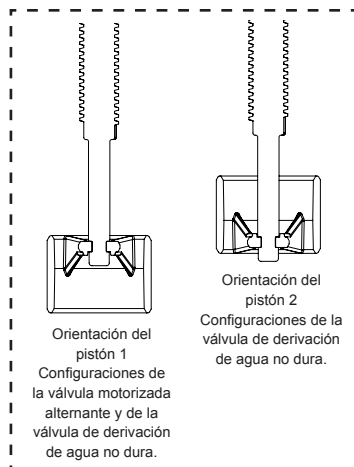


(16) * Kit de reparación y mantenimiento

- Presiones de funcionamiento:
20 PSI mínima/125 PSI máxima
- Temperaturas de funcionamiento:
40 °F mínima/110 °F máxima

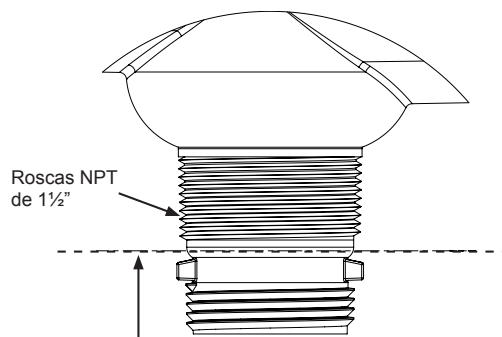

Las roscas de tuerca de conexión rápida pueden cortarse para permitir el acceso a roscas NPT de 1/2". Desbarbar y limpiar el borde después del corte.

NOTA: Cuando se utilizan las roscas NPT de 1/2" se necesita cinta de teflón.

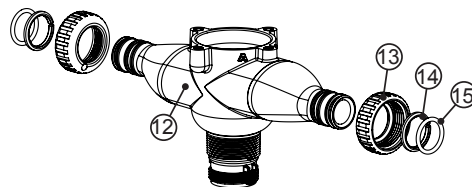

Los puertos macho, etiquetados A o B, pueden conectarse directamente a una salida de válvula de control Clack de 1" o 1,25" o a un conjunto adaptador de derivación vertical V3191-01. Cuando se utilizan dos juegos de V3191-01 se puede utilizar un depósito de hasta 16". La salida de la válvula motorizada alternante acepta paquetes de accesorios Clack o puede desmontarse para utilizar una salida roscada NPT de 1/2".