


Water Specialist 3,0" NPT o BSPT ***Valvola NHWB (no bypass acqua dura)***




- 3" NPT e 3" BSPT
- Fusione in ottone senza piombo con rivestimento nero approvato NSF/FDA
- Valvola a pistone a bilanciamento idraulico
- Consente l'utilizzo di valvole WS3 in sistemi multi-serbatoio
- Attacchi completi da 3" con perdite di pressione minime
- Non prevede bypass dell'acqua grezza durante la rigenerazione
- Consente di scegliere tra rigenerazione dell'acqua trattata o non trattata
- Gruppo azionamento Clack DC collaudato e affidabile
- Gruppo azionamento a bassa tensione controllato mediante la scheda elettronica della valvola
- La portata dall'ingresso maschio all'uscita femmina presenta una caduta di 1,9 psi a 250 gpm
- Pressioni di esercizio:
20 PSI minimo
125 PSI massimo
- Temperature di esercizio:
40°F minimo
110°F massimo

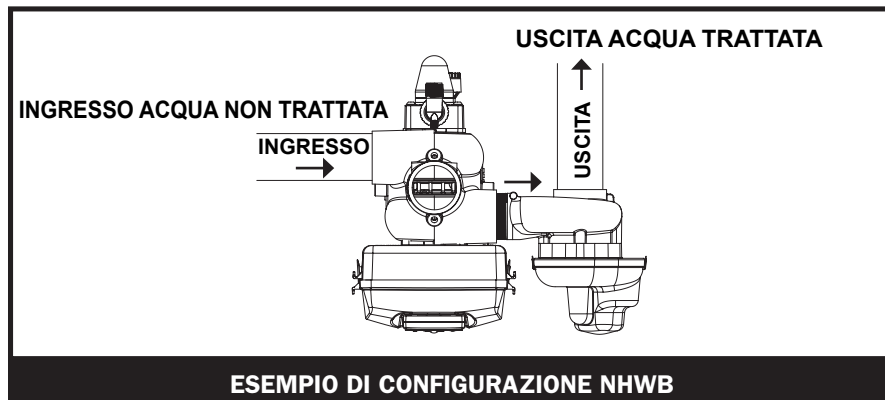

Codice V3099 • Descrizione: CONNESSIONE VALVOLA NHWB 3" MXF NPT o
Codice V3099BSPT • Descrizione: CONNESSIONE VALVOLA NHWB 3" MXF BSPT

N. disegno	Codice	Descrizione	Quantità	
			V3099	V3099BSPT
1	V3696	COPERCHIO WS3 MAV	1	1
2	V3476	GRUPPO MOTORE WS 2,4 M	1	1
3	V3592	VITE #8-3/4 PHPN T-25 ACCIAIO INOX	3	3
4	V3262-01	GRUPPO COPERCHIO RIDUTTORE WS 1,5 e 2ALT/2BY	1	1
5	V3110-01	INGRANAGGIO RIDUTTORE LISCIO WS1	3	3
6	V3264	ASSE INGR. DI RIDUZIONE BYPASS WS2	3	3
7	V3789	VITE 3/8-16 X 1.75 BHCS ACCIAIO INOX (richiesta chiave esagonale da 7/32")	4	4
8	V3085	GRUPPO COPERCHIO AZIONAMENTO MAV WS3	1	1
9	V3695-01	PISTONE MAV WS3	1	1
10	V3888	GRUPPO TEN. NHWB WS3	1	1
11	V3830-01	CORPO WS3 NHWB M X F NPT	1	N/A
	V3830BSPT-01	CORPO WS3 NHWB M X F BSPT	N/A	1

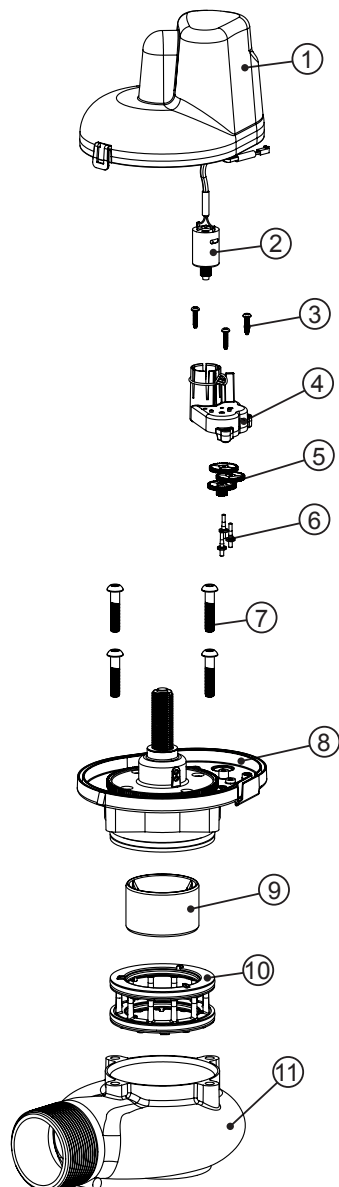

- Pressioni di esercizio:
20 psi min. / 125 psi max.
- Temperature di esercizio:
40°F minimo / 110°F massimo

