



Motorized Alternating Valve NPT o BSPT


Water Specialist de 3,0"



Certificado según NSF/ANSI/CAN 61 y NSF/ANSI/CAN 372.

N.º de ref. V3083• NPT
N.º de ref. V3083BSPT• BSPT


- 3" NPT y 3" BSPT
- Latón fundido sin plomo con revestimiento negro aprobado por NSF/FDA
- Válvula de pistón con compensación hidráulica
- Permite que dos válvulas WS3 formen un sistema alternativo doble o un sistema de varios depósitos
- Puertos completos de 3" con mínima pérdida de presión
- Evita el paso de agua sin tratar durante la regeneración
- Ofrece opciones de regeneración de agua tratada o no tratada
- Conjunto de transmisión Clack DC probado y fiable
- Conjunto de transmisión de baja tensión controlado por la tarjeta de circuito impreso de la válvula
- El caudal del puerto A al común tiene una caída de 3,1 PSI a 250 GPM
- El caudal del puerto B al común tiene una caída de 2,3 PSI a 250 GPM
- El caudal del puerto A al puerto B tenía una caída de 5 PSI a 250 GPM
- Presiones de funcionamiento:
20 PSI mínima
125 PSI máxima
- Temperaturas de funcionamiento:
40 °F mínima
110 °F máxima

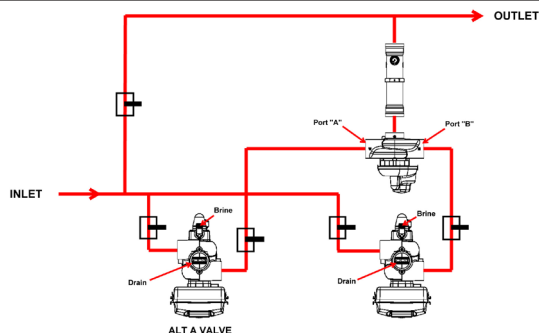

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN DE DOBLE ALTERNANCIA SIMPLE

N.º de ref. V3083• Descripción: MOTOR ALT VLV 3 NPT
O bien,
N.º de ref. V3083BSPT• Descripción: VLV MOTOR ALT 3 BSPT

N.º de plano	N.º de ref.	Descripción	Cantidad	
1	V3696	WS3. CONJ. CUBIERTA	1	1
2	V3476	CONJ. MOTOR WS 8 PIES	1	1
3	V3592	TORNILLO N.º 8-3/4 PHPN T-25 SS	3	3
4	V3262-01	WS1.5,2,3 CONJVCENGRREDDERIV	1	1
5	V3110-01	WS. ENGRANAJE REDUCTOR TRANSM. LISO	3	3
6	V3264	WS. EJE REDUCTOR DE DERIVACIÓN	3	3
7	V3789	TORNILLO 3/8-16 x 1 3/4 BHSCS SS (se necesita una llave Allen hexagonal de 7/32")	3	3
8	V3085	WS3 TAPA TRANS. MAV	1	1
9	V3695-01	PISTÓN MAV/3"	1	1
10	V3084	CONJ. PILA MAV 3"	1	1
11	V3693-01	WS3 MAV CUERPO NPT	1	N/D
	V3693-01BSPT	WS3 MAV CUERPO BSPT	N/D	1

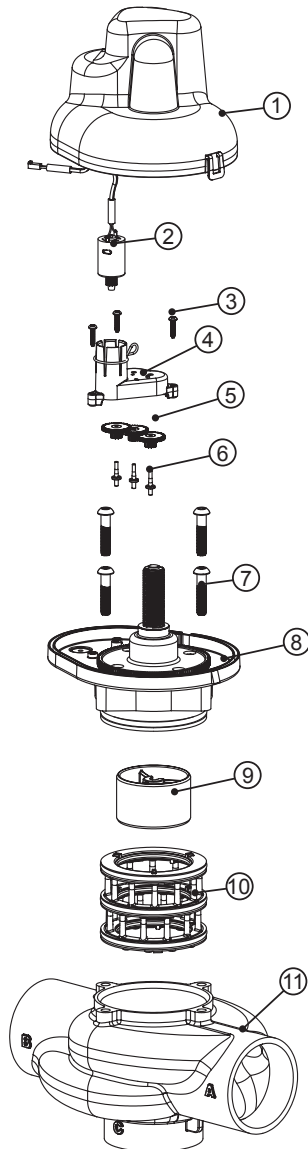

- **Presiones de funcionamiento:**
20 PSI mínima/125 PSI máxima
- **Temperaturas de funcionamiento:**
40 °F mínima/110 °F máxima

