

Spécialiste de l'eau 1,5" NPT ou BSPT ***Vanne d'alternance motorisée***



Certifiée conforme à NSF/ANSI/CAN 61 et NSF/ANSI/CAN 372.

N° de commande V3071 • NPT
N° de commande V3071BSPT • BSPT

- 1,5" NPT ou 1,5" BSPT disponible
- Corps de vanne en laiton sans plomb revêtu d'époxy*
- Permet à deux vannes WS1.5 de former un système alternatif double
- Orifices 1,5" plein débit avec perte de pression minimale
- Dotée d'une vanne de no by-pass d'eau brute pendant la régénération
- Permet différents choix de régénération d'eau traitée et non traitée
- Moteur CC Clack résistant et éprouvé
- Ensemble de commande basse tension contrôlé par le circuit imprimé de la vanne
- Le débit de l'orifice A vers l'orifice commun présente une chute de 3,74 psi à 60 gpm
- Le débit de l'orifice B vers l'orifice commun présente une chute de 2,15 psi à 60 gpm
- Valve à piston équilibrée hydrauliquement
- Ensemble cage/entretoise et joint d'expansion breveté
- Pressions de fonctionnement : 1,4 bar minimum à 8,6 bar maximum (20 psi minimum à 125 psi maximum)
- Température de fonctionnement : 4,5 °C minimum à 43 °C maximum (40 °F minimum à 110 °F maximum)




EXEMPLE DE CONFIGURATION JUMELÉE

N° de commande V3071 • Description : VANNE D'ALTERNANCE MOTORISÉE 1,5 NPT REV2 ou
N° de commande V3071BSPT • Description : VANNE D'ALTERNANCE MOTORISÉE 1,5 BSPT REV2

N° de dessin	N° de commande	Description	Quantité	
			V3071	V3071BSPT
1	V3073	ENSEMBLE COUVERCLE MAV/NBP	1	1
2	V3476	ENSEMBLE MOTEUR 8 FT WS	1	1
3	V3592	VIS INOX #8-3/4 PHPN T-25	3	3
4	V3262-01	ENSEMBLE COUVERCLE RÉDUCTEUR WS1.5&2ALT/2BY	1	1
5	V3110-01	RÉDUCTEUR PLAT WS1	3	3
6	V3264	AXE RÉDUCTEUR BY-PASS WS2	3	3
7	V3527	VIS INOX BHSCS 1/4-20 X 3/4	4	4
8	V3072	ENSEMBLE MOTEUR 1/125/15 MAV/NOHWBY	1	1
9	V3506-01	PISTON MAV/NOHRD 1/125/15	1	1
10	V3074	ENSEMBLE CAGE ET JOINT 1/125/15 MAV	1	1
11	V3525-01	CORPS MAV 1,5 NPT	1	S/O
12	V3525BSPT-01	CORPS MAV 1,5 BSPT	S/O	1
Non illustré	V3474	CORDON CONNEXION 2,44 M (8') NOIR ALT WS	1	1

*13	V3042	WS1/1.25/1.5 MAV & NHWBP PACK DE SERVICE
-----	-------	--

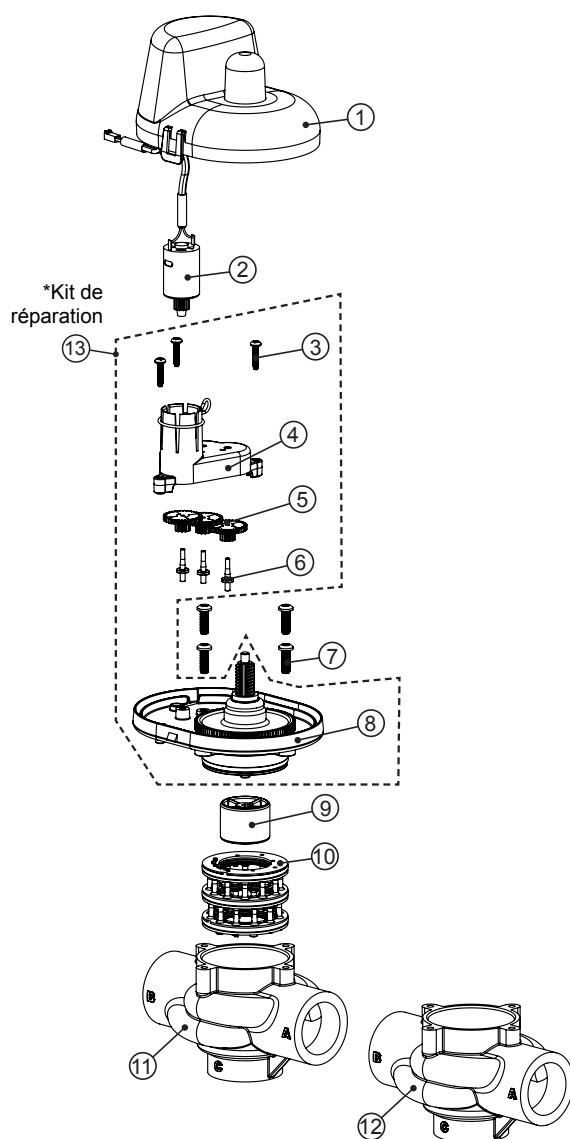

- Pressions de fonctionnement :
1,4 bar minimum à 8,6 bar maximum (20 psi minimum à 125 psi maximum)
- Température de fonctionnement :
4,5 °C minimum à 43 °C maximum (40 °F minimum à 110 °F maximum)

