

FLEXIBELE SLANGEN VOOR CLACK-VENTIELEN



VOOR CLACK-VENTIELEN

FLEXIBELE SLANGEN

Bij Pollet Water Group zetten we ons in om professionals in de waterbehandeling te voorzien van hoogwaardige oplossingen. Daarom hebben we op maat gemaakte flexibele slangen voor Clack-ventielen ontworpen. Met deze slangen is er geen Clack-aansluitset nodig op de inlaat en uitlaat van het ventiel. De slangaansluiting is een replica van de Clack-behuizing en maakt gebruik van Clack-onderdelen voor een directe, veilige aansluiting op het ventiel, wat zorgt voor een uitstekende schroefdraadcompatibiliteit en vermindert het risico op lekkage.

Onze slangen zijn vervaardigd uit hoogwaardig roestvrijstalen gevlochten buiswerk, wat zorgt voor een uitstekende flexibiliteit en duurzaamheid. Ze zijn verkrijgbaar in maten van $\frac{3}{4}$ " tot 1,5" en in lengtes van 800 mm en 1500 mm, zodat ze geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen.

Daarnaast hebben we flexibele slangen ontwikkeld voor de Clack 1" en 1,5" Twin-ventielen, die zijn ontworpen voor een directe aansluiting met compensatie voor hoogteverschillen tussen tanks.

Voor elke slangenset is één aansluitset nodig (twee voor twin-sets), die bestaat uit twee Clack-o-ringen, twee splitringen en twee moeren voor een eenvoudige en veilige montage.





EENVOUDIGE MONTAGE

Er is geen Clack-aansluitset nodig op de inlaat en uitlaat van het ventiel



DIRECTE EN BEVEILIGDE AANSLUITING

Zorgt voor uitstekende schroefdraad-compatibiliteit en vermindert het risico op lekkage



HOOGWAARDIG GEVLOCHTEN ROESTVRIJSTALEN BUISWERK

Uitzonderlijke flexibiliteit en duurzaamheid




VERSCHILLENDE MATEN EN LENGTES

Van 3/4" tot 1,5", 800 mm of 1500 mm



VERKRIJGBAAR VOOR TWIN UNITS VAN 1" EN 1,5"

Zorgt voor een directe aansluiting en compenseert voor hoogteverschillen tussen tanks

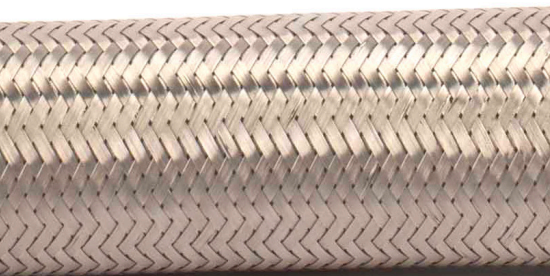

FLEXIBELE SLANGEN VOOR CLACK-VENTIELEN

• SIMPLEX DN20	6
• SIMPLEX DN25	7
• SIMPLEX DN32	8
• SIMPLEX DN40	9
• TWIN DN25	10
• TWIN DN40	11

FLEXIBELE SLANGEN VOOR CLACK-VENTIELEN

SIMPLEX DN20 CLACK QC - 3/4" F

BESCHRIJVING

Hoogwaardige flexibele slang van gevlochten roestvrij staal, voorzien van een 3/4" binnendraad en een Clack QC-aansluiting. Voor elke slangenset is één aansluitset nodig, bestaande uit:

- 2 x Clack-o-ringen
- 2 x splitringen
- 2 x moeren voor een veilige bevestiging




SLANGEN

2701130017	DN20 Clack QC - 3/4" F - 800 mm
2701130018	DN20 Clack QC - 3/4" F - 1500 mm

AANSLUITSET

5303020460	Aansluitset 3/4"-1,25"
-------------------	------------------------

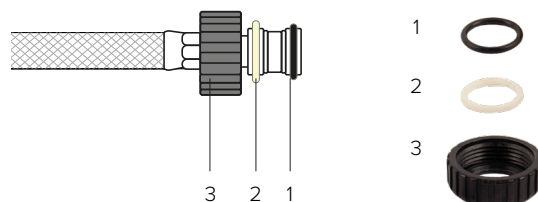

TECHNISCHE GEGEVENS

Gevlochten slangen

DN	20
Materiaal	Silicone
Vlechtwerk	Inox 12 x 0,22mm AISI304L
Nominale druk	6 bar
Piekdruk	8 bar
Temperatuur (min./max.)	-60°C/200°C
Diameter	19,5 x 26 mm

Huls

Afmetingen	30 x 32 mm
Materiaal	Inox

Gecertificeerde slangen, vervaardigd volgens de Europese norm EN 13618. De aansluitingen voldoen aan de Europese norm EN ISO 228-1 (BSPP).

FLEXIBELE SLANGEN VOOR CLACK-VENTIELEN

SIMPLEX DN25 CLACK QC - 1" F

BESCHRIJVING

Hoogwaardige flexibele slang van gevlochten roestvrij staal, voorzien van een 1" binnendraad en een Clack QC-aansluiting.

Voor elke slangenset is één aansluitset nodig, bestaande uit:

- 2 x Clack-o-ringen
- 2 x splitringen
- 2 x moeren voor een veilige bevestiging




SLANGEN

2701130020	DN25 Clack QC - 1" F - 800 mm
2701130007	DN25 Clack QC - 1" F - 1500 mm

AANSLUITSET

5303020460	Aansluitset 3/4"-1,25"
-------------------	------------------------

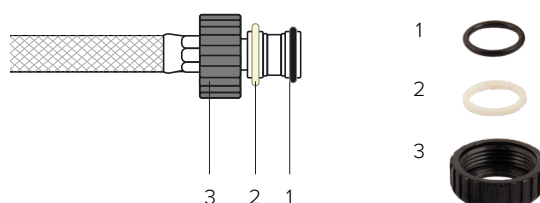

TECHNISCHE GEGEVENS

Gevlochten slangen

DN	25
Materiaal	Silicone
Vlechtwerk	Inox 12 x 0,22mm AISI304L
Nominale druk	6 bar
Piekdruk	8 bar
Temperatuur (min./max.)	-60°C/200°C
Diameter	25 x 32 mm

Huls

Afmetingen	36 x 38 mm
Materiaal	Inox

Gecertificeerde slangen, vervaardigd volgens de Europese norm EN 13618. De aansluitingen voldoen aan de Europese norm EN ISO 228-1 (BSPP).

FLEXIBELE SLANGEN VOOR CLACK-VENTIELEN

SIMPLEX DN32 CLACK QC - 1,25" F

BESCHRIJVING

Hoogwaardige flexibele slang van gevlochten roestvrij staal, voorzien van een 1,25" binnendraad en een Clack QC-aansluiting. Voor elke slangenset is één aansluitset nodig, bestaande uit:

- 2 x Clack-o-ringen
- 2 x splitringen
- 2 x moeren voor een veilige bevestiging




SLANGEN

2701130009	DN32 Clack QC - 1,25" F - 800 mm
2701130010	DN32 Clack QC - 1,25" F - 1500 mm

AANSLUITSET

5303020460	Aansluitset 3/4"-1,25"
-------------------	------------------------

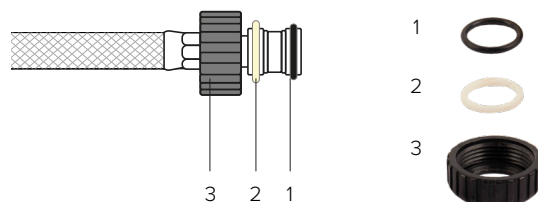

TECHNISCHE GEGEVENS

Gevlochten slangen

DN	32
Materiaal	Silicone
Vlechtwerk	Inox 10 x 0,25mm AISI304L
Nominale druk	6 bar
Piekdruk	8 bar
Temperatuur (min./max.)	-60°C/200°C
Diameter	32 x 42 mm

Huls

Afmetingen	45 x 47 mm
Materiaal	Inox

Gecertificeerde slangen, vervaardigd volgens de Europese norm EN 13618. De aansluitingen voldoen aan de Europese norm EN ISO 228-1 (BSPP).

FLEXIBELE SLANGEN VOOR CLACK-VENTIELEN

SIMPLEX DN40 CLACK QC - 1,5" F

BESCHRIJVING

Hoogwaardige flexibele slang van gevlochten roestvrij staal, voorzien van een 1,5" binnendraad en een Clack QC-aansluiting. Voor elke slangenset is één aansluitset nodig, bestaande uit:

- 2 x Clack-o-ringen
- 2 x splitringen
- 2 x moeren voor een veilige bevestiging




SLANGEN

2701130012	DN40 Clack QC - 1,5" F - 800 mm
2701130013	DN40 Clack QC - 1,5" F - 1500 mm

AANSLUITSET

5303020461	Aansluitset 1,5"
-------------------	------------------

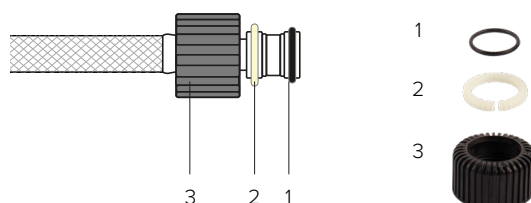

TECHNISCHE GEGEVENS

Gevlochten slangen

DN	40
Materiaal	Silicone
Vlechtwerk	Inox 10 x 0,25mm AISI304L
Nominale druk	6 bar
Piekdruk	8 bar
Temperatuur (min./max.)	-60°C/200°C
Diameter	40 x 52 mm

Huls

Afmetingen	55 x 57 mm
Materiaal	Inox

Gecertificeerde slangen, vervaardigd volgens de Europese norm EN 13618. De aansluitingen voldoen aan de Europese norm EN ISO 228-1 (BSPP).

FLEXIBELE SLANGEN VOOR CLACK-VENTIELEN

TWIN DN25 CLACK QC - QC

BESCHRIJVING

Hoogwaardige flexibele slang van gevlochten roestvrij staal, met 2 Clack QC-aansluitingen. Voor elke slangenset zijn **twee aansluitsets** nodig.

Een aansluitset bestaat uit:

- 2 x Clack-o-ringen
- 2 x splitringen
- 2 x moeren voor een veilige bevestiging



SLANGEN

2701130001 DN25 Clack QC - QC - 290 mm*

2701130002 DN25 Clack QC - QC - 340 mm**


* geschikt voor vaten tot 10"

** geschikt voor vaten tot 13"

AANSLUITSET

5303020460

Aansluitset 3/4"-1,25"

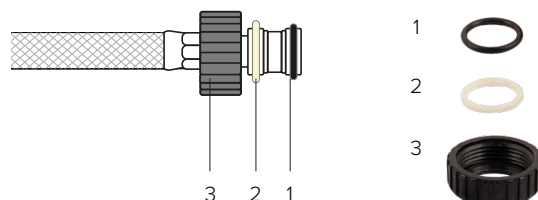

TECHNISCHE GEGEVENS

Gevlochten slangen

DN	25
Materiaal	Silicone
Vlechtwerk	Inox 12 x 0,22mm AISI304L
Nominale druk	6 bar
Piekdruk	8 bar
Temperatuur (min./max.)	-60°C/200°C
Diameter	25 x 32 mm

Huls

Afmetingen	36 x 38 mm
Materiaal	Inox

Gecertificeerde slangen, vervaardigd volgens de Europese norm EN 13618. De aansluitingen voldoen aan de Europese norm EN ISO 228-1 (BSPP)

FLEXIBELE SLANGEN VOOR CLACK-VENTIELEN

TWIN DN40 CLACK QC - QC

BESCHRIJVING

Hoogwaardige flexibele slang van gevlochten roestvrij staal, met 2 Clack QC-aansluitingen. Voor elke slangenset zijn **twee aansluitsets** nodig.

Een aansluitset bestaat uit:

- 2 x Clack-o-ringen
- 2 x splitringen
- 2 x moeren voor een veilige bevestiging



SLANGEN

2701130014 DN40 Clack QC - QC - 390 mm*


2701130015 DN40 Clack QC - QC - 530 mm**

* geschikt voor vaten tot 18"

** geschikt voor vaten tot 24"

AANSLUITSET

5303020461 Aansluitset 1,5"

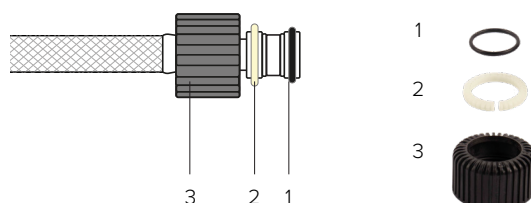

TECHNISCHE GEGEVENS

Gevlochten slangen

DN	40
Materiaal	Silicone
Vlechtwerk	Inox 10 x 0,25mm AISI304L
Nominale druk	6 bar
Piekdruk	8 bar
Temperatuur (min./max.)	-60°C/200°C
Diameter	40 x 52 mm

Huls

Afmetingen	55 x 57 mm
Materiaal	Inox

Gecertificeerde slangen, vervaardigd volgens de Europese norm EN 13618. De aansluitingen voldoen aan de Europese norm EN ISO 228-1 (BSPP).



Make water count.