

Water Specialist 1,5" Plastic Motorized Alternating Valve (MAV)






- Vezelversterkt composietmateriaal
- Bruikbaar voor twin alternerend systeem
- Werkt met fittings van stuurklep WS1.5P
- Hydraulisch gebalanceerde pistonafsluiter
- Bruikbaar met systeem met één stuurklep als bron van schoon water voor regeneratie
- Naar keuze regeneratie van behandeld of onbehandeld water
- Beproefde en betrouwbare Clack DC-aandrijving
- Laagspanningsaandrijving aangestuurd door printplaat van klep
- Debiet van poort A naar gemeenschappelijke uitlaat (Cv-waarde 28,5) met drukdaling van 4,43 psi bij 60 gpm
- Debiet van poort B naar gemeenschappelijke uitlaat (Cv-waarde 33,3) met drukdaling van 3,25 psi bij 60 gpm
- Bedrijfsdruk:
minimaal 20 psi
maximaal 125 psi
- Bedrijfstemperatuur:
minimaal 40°F
maximaal 110°F



BESTELNR. V3034 • BESCHRIJVING: WS1.5P MAV

Nr. op tekening	Bestelnr.	Beschrijving	Aantal
1	V3073	DEKSEL MAV/NHWBP	1
2	V3476	MOTOR WS 8 FT	1
3	V3592	SCHROEF NR. 8-1 PHPN T-25 RVS	3
4	V3262-01	REDUCTIETANDWIELKAP WS	1
5	V3110-01	RECHT AANDRIJFREDUCTIETANDWIEL WS1	3
6	V3264	REDUCTIETANDWIELAS BYPASS WS2	3
7	V3527	INBUSSCHROEF 1/4-20 X 1 BHCS RVS (INBUSSLEUTEL MAAT 5/32" NODIG)	4
8	V3072	AANDRIJFMECHANISME MAV/NHWBP 1/125/15	1
9	V3506-01	PISTON MAV/NHWBP 1/125/15	1
10	V3074	STACK MAV 1/125/15	1
11	V4368	KLEPLICHAAM WS1.5P MAV	1
Niet afgebeeld	V3474	8 FT LANGE VERBINDINGSKABEL WS ALT, ZWART	1
*12	V3042	SERVICEPAKKET WS1/1.25/1.5 MAV EN NHWBP	

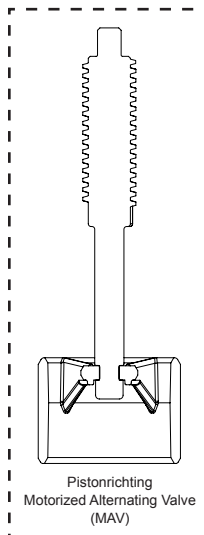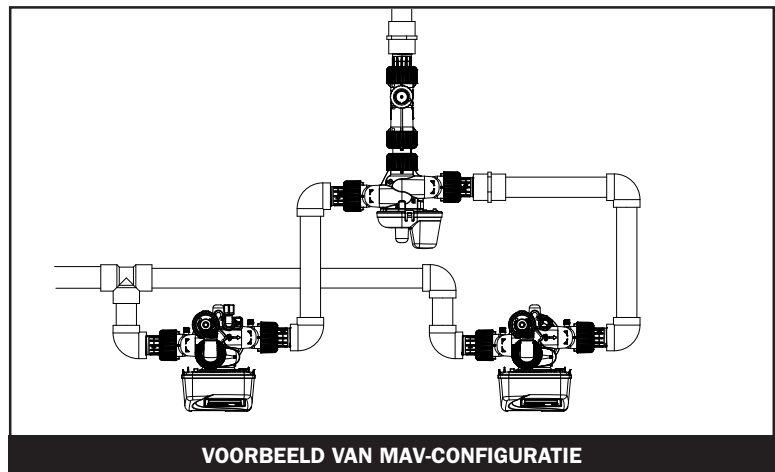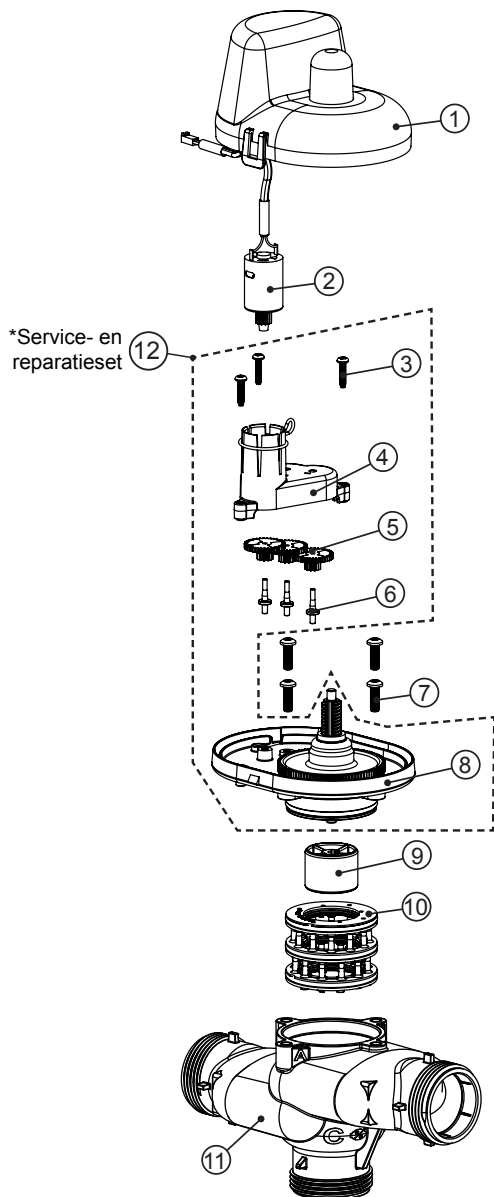

- **Bedrijfsdruk:**
minimaal 20 psi / maximaal 125 psi
- **Bedrijfstemperatuur:**
minimaal 40°F / maximaal 110°F