




No Hard Water Bypass NPT o BSPT Water Specialist de 2,0"



Certificado según NSF/ANSI/CAN 61 y NSF/ANSI/CAN 372.

N.º de ref. V3098• NPT
N.º de ref. V3098BSPT• BSPT

- 2,0" NPT o 2,0" BSPT
- Acero inoxidable 316 fundido de larga duración
- Pulido electrolítico para mejorar la resistencia a la corrosión, con un acabado brillante y duradero
- Válvula de pistón con compensación hidráulica
- Permite utilizar las válvulas WS2.0 en sistemas con varios depósitos
- Puertos de 2,0" con mínima pérdida de presión
- Evita el paso de agua sin tratar durante la regeneración
- Ofrece opciones de regeneración de agua tratada o no tratada para WS2H
- Conjunto de transmisión Clack DC probado y fiable
- Conjunto de transmisión de baja tensión controlado por la tarjeta de circuito impreso de la válvula
- El caudal de la entrada macho a la salida hembra tiene una caída de 2,6 PSI a 125 GPM
- Presiones de funcionamiento:
20 PSI mínima
125 PSI máxima
- Temperaturas de funcionamiento:
40 °F mínima
110 °F máxima

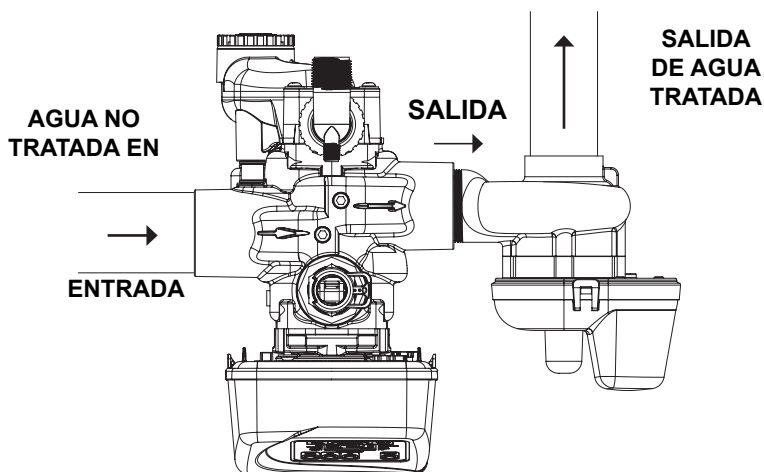


EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN DE DERIVACIÓN DE AGUA NO DURA

N.º de ref. V3098• Descripción: NO HARDWATERBYPASS 2INMXF NPT o
N.º de ref. V3098BSPT• Descripción: NO HARDWATERBYPASS 2INMXF BSPT

N.º de plano	N.º de ref.	Descripción	Cantidad	
			V3098	V3098BSPT
1	V3073	CONJ. TAPA MAV/NHWBP	1	1
2	V3476	CONJ. MOTOR WS 8 PIES	1	1
3	V3592	TORNILLO N.º 8-3/4 PHPN T-25 SS	3	3
4	V3262-01	WS1.5 Y 2ALT/2. CONJVCENGRREDDERIV	1	1
5	V3110-01	WS1. ENGRANAJE REDUCTOR TRANSM. LISO	3	3
6	V3264	WS2. EJE REDUCTOR DE DERIVACIÓN	3	3
7	V3642	TORNILLO 1/4-20 X 1 1/4 BHSCS SS (SE NECESITA UNA LLAVE ALLEN HEXAGONAL DE 5/32")	4	4
8	V3078	CONJ. TRANSMISIÓN MAV/NHWBP 2	1	1
9	V3634-01	PISTÓN MAV/NHWBP 2	1	1
10	V3887	WS2. CONJ. PILA NHWBP	1	1
11	V3828-01	WS2. CUERPO NHWBP M X F NPT	1	N/D
	V3828BSPT-01	WS2. CUERPO NHWBP M X F BSPT	N/D	1
No se muestra	V3805	KIT DE CUBIERTA DE ALIVIO DE TENSION	1	1

*12	V3043	PAQUETE DE SERVICIO DE WS2 MAV Y NHWBP
-----	-------	--

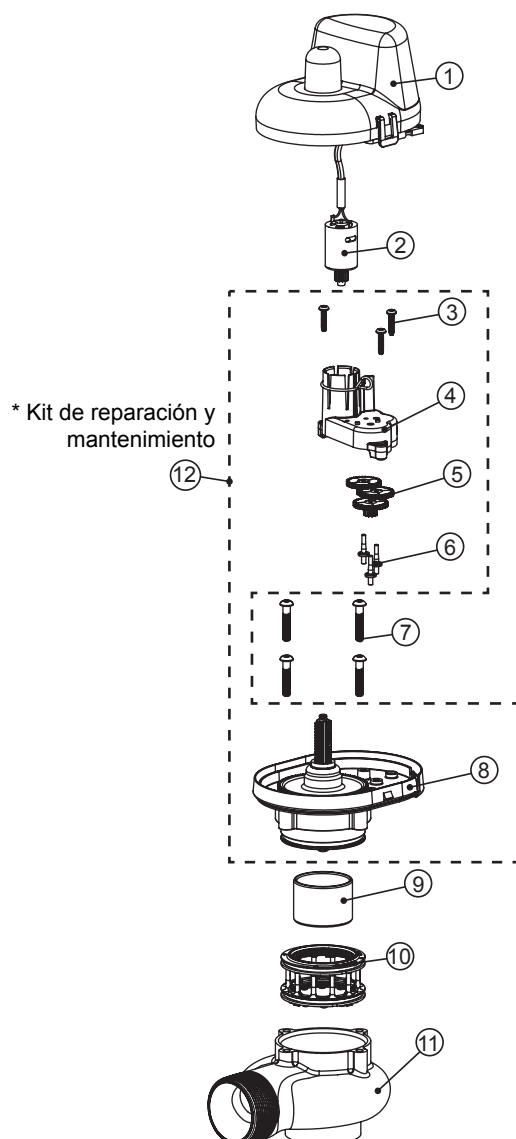

- Presiones de funcionamiento:
20 PSI mínima/125 PSI máxima
- Temperaturas de funcionamiento:
40 °F mínima/110 °F máxima

