

Water Specialist 1,5" Plastica ***Valvola motorizzata alternata***






- Materiale composito rinforzato con fibre
- Consente il funzionamento come sistema alternato doppio
- Utilizza i raccordi della valvola di controllo WS1.5P
- Valvola a pistone a bilanciamento idraulico
- Configurabile come sistema a valvola di controllo singola per l'uso con una fonte di acqua pulita per la rigenerazione
- Consente di scegliere tra rigenerazione dell'acqua trattata o non trattata
- Gruppo azionamento Clack DC collaudato e affidabile
- Gruppo azionamento a bassa tensione controllato mediante la scheda elettronica della valvola
- La portata dall'attacco A alla connessione comune (Cv 28,5) presenta una caduta di 4,43 psi a 60 gpm
- La portata dalla porta B alla connessione comune (Cv 33,3) presenta una caduta di 3,25 psi a 60 gpm
- Pressioni di esercizio:
20 PSI minimo
125 PSI massimo
- Temperature di esercizio:
40°F minimo
110°F massimo



CODICE V3034 • DESCRIZIONE: VALVOLA MAV WS1.5P

N. disegno	Codice	Descrizione	Quantità
1	V3073	GRUPPO COPERCHIO MAV/NHWP	1
2	V3476	GRUPPO MOTORE WS 2,4 M	1
3	V3592	VITE #8-1 PHPN T-25 SS	3
4	V3262-01	GRUPPO COPERCHIO RIDUTTORE WS	1
5	V3110-01	INGRANAGGIO RIDUTTORE LISCIO WS1	3
6	V3264	ASSE INGR. DI RIDUZIONE BYPASS WS2	3
7	V3527	VITE 1/4-20 X 1 BHSCS ACCIAIO INOX (RICHIESTA CHIAVE ESAGONALE DA 5/32")	4
8	V3072	GRUPPO AZIONAMENTO MAV/NHWP 1/125/15	1
9	V3506-01	PISTONE MAV/NHWP 1/125/15	1
10	V3074	GRUPPO TENUTE MAV 1/125/15	1
11	V4368	CORPO WS1.5P MAV	1
Non in figura	V3474	CAVO CONN. WS ALT 2,4 M NERO	1
*12	V3042	PACCHETTO MANUTENZIONE WS1/1.25/1.5 MAV E NHWP	

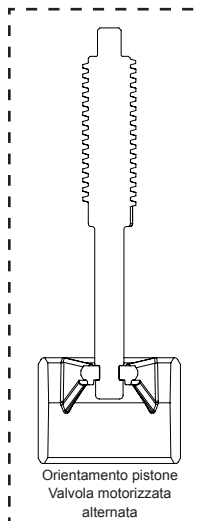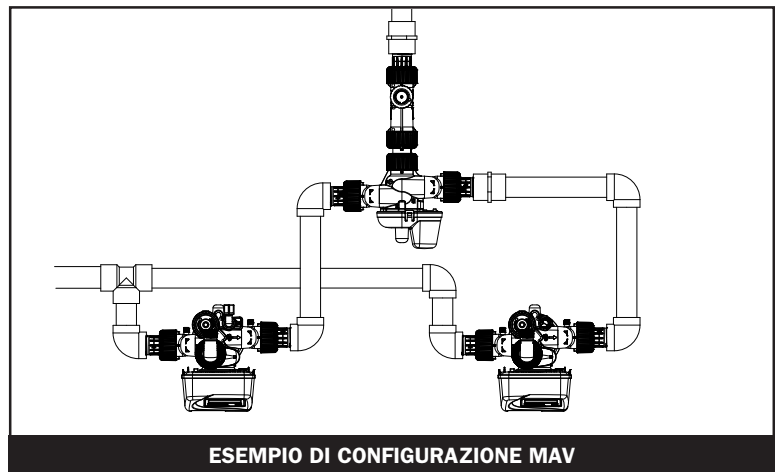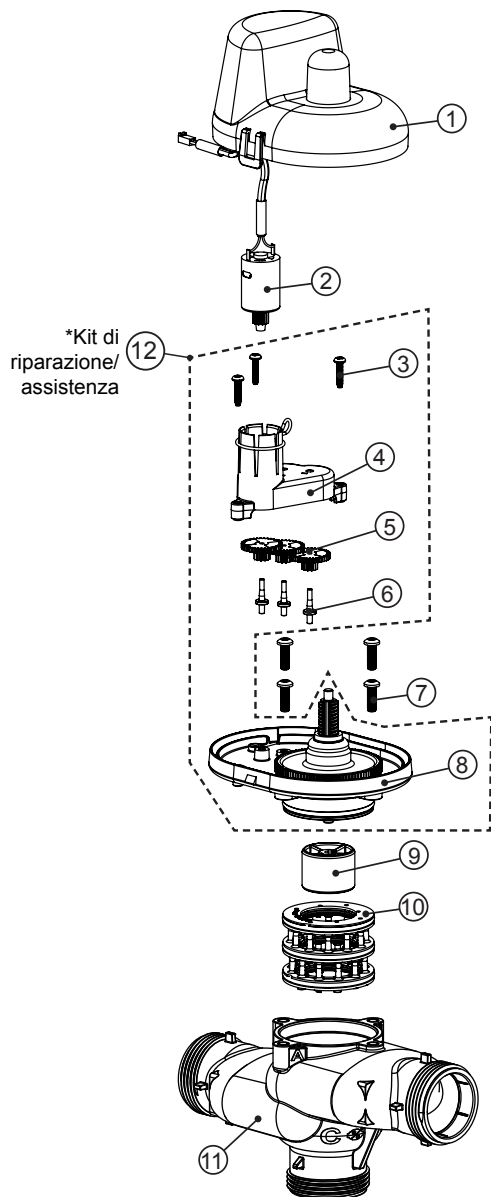

- Pressioni di esercizio:
20 psi min. / 125 psi max.
- Temperature di esercizio:
40°F minimo / 110°F massimo