

TUYAUX FLEXIBLES POUR VANNES CLACK



POUR VANNES CLACK

TUYAUX FLEXIBLES

Pollet Water Group s'engage à fournir aux professionnels du traitement de l'eau des solutions haut de gamme. C'est pourquoi nous avons conçu des tuyaux flexibles sur mesure pour les vannes Clack. Grâce à ces tuyaux, plus besoin d'installer un raccord Clack en entrée et en sortie de vanne. Nos tuyaux sont dotés d'un embout spécial qui imite à l'identique la forme de la vanne Clack et utilise ses pièces d'origine pour un raccordement direct et sûr à la vanne, ce qui élimine tout problème de filetage et réduit le risque de fuites.

Fabriqués à partir de flexibles tressés en acier inoxydable de haute qualité, ils offrent une souplesse et une durabilité exceptionnelles. Disponibles dans des diamètres allant de $\frac{3}{4}$ " à 1,5" et en longueurs de 800 mm et 1 500 mm, ils conviennent à de nombreuses applications.

De plus, nous avons mis au point des tuyaux flexibles pour les vannes Clack duplex de 1" et 1,5", conçus pour permettre un raccordement direct tout en compensant les différences de hauteur entre les réservoirs.

Pour une installation facile et sûre, un kit de raccordement est nécessaire par jeu de flexibles (deux pour une installation en duplex), comprenant deux joints toriques Clack, deux anneaux fendus et deux écrous.





INSTALLATION FACILE

Aucun raccord Clack à installer
en entrée et en sortie de vanne



CONNEXION DIRECTE ET SÛRE

Zéro problème de filetage et risque de fuites
réduit



TUYAUX FLEXIBLES TRESSÉS EN ACIER INOXYDABLE DE HAUTE QUALITÉ

Flexibilité et durabilité exceptionnelles




DIFFÉRENTES TAILLES ET LONGUEURS DISPONIBLES

De 3/4" à 1,5" en longueur de 800 mm ou
1500 mm



DISPONIBLES POUR LES INSTALLATIONS EN DUPLEX DE 1" ET 1,5"

Connexion directe compensant les différences
de hauteur entre les réservoirs

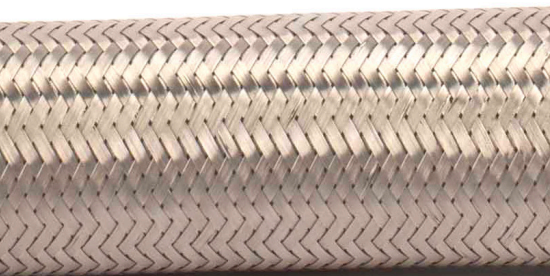

TUYAUX FLEXIBLES POUR VANNES CLACK

• SIMPLEX DN20	6
• SIMPLEX DN25	7
• SIMPLEX DN32	8
• SIMPLEX DN40	9
• DUPLEX DN25	10
• DUPLEX DN40	11

TUYAUX FLEXIBLES POUR VANNES CLACK

SIMPLEX DN20 AVEC CONNECTEUR RAPIDE CLACK ET ÉCROU FEMELLE 3/4"

DESCRIPTION

Tuyau flexible tressé en acier inoxydable de haute qualité avec écrou femelle 3/4" et connecteur rapide Clack.

Chaque jeu de flexibles nécessite un kit de raccordement comprenant :

- 2 joints toriques Clack
- 2 anneaux fendus
- 2 écrous pour un raccordement sûr




TUYAUX

2701130017	DN20 avec connecteur rapide Clack et écrou femelle 3/4" - 800 mm
2701130018	DN20 avec connecteur rapide Clack et écrou femelle 3/4" - 1 500 mm

KIT DE RACCORDEMENT

5303020460	Kit de raccordement 3/4" à 1,25"
-------------------	----------------------------------

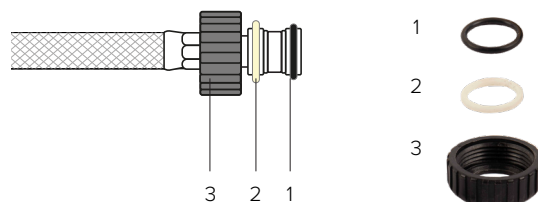

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tuyaux tressés

DN	20
Matériau	Silicone
Tressage	Inox 12 x 0,22 mm AISI 304L
Pression nominale	6 bars
Pression maximale	8 bars
Température (min. / max.)	-60 °C / 200 °C
Diamètre	19,5 x 26 mm

Manchon

Dimensions	30 x 32 mm
Matériau	Inox

Tuyaux certifiés, fabriqués conformément à la norme européenne EN 13618. Les raccords sont conformes à la norme européenne EN ISO 228-1 (BSPP).

TUYAUX FLEXIBLES POUR VANNES CLACK

SIMPLEX DN25 AVEC CONNECTEUR RAPIDE CLACK ET ÉCROU FEMELLE 1"

DESCRIPTION

Tuyau flexible tressé en acier inoxydable de haute qualité avec écrou femelle 1" et connecteur rapide Clack.

Chaque jeu de flexibles nécessite un kit de raccordement comprenant :

- 2 joints toriques Clack
- 2 anneaux fendus
- 2 écrous pour un raccordement sûr




TUYAUX

2701130020	DN25 avec connecteur rapide Clack et écrou femelle 1" - 800 mm
2701130007	DN25 avec connecteur rapide Clack et écrou femelle 1" - 1 500 mm

KIT DE RACCORDEMENT

5303020460	Kit de raccordement 3/4" à 1,25"
-------------------	----------------------------------

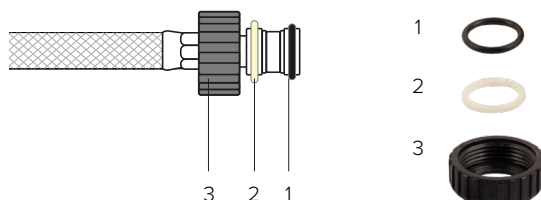

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tuyaux tressés

DN	25
Matériau	Silicone
Tressage	Inox 12 x 0,22 mm AISI 304L
Pression nominale	6 bars
Pression maximale	8 bars
Température (min. / max.)	-60 °C / 200 °C
Diamètre	25 x 32 mm

Manchon

Dimensions	36 x 38 mm
Matériau	Inox

Tuyaux certifiés, fabriqués conformément à la norme européenne EN 13618. Les raccords sont conformes à la norme européenne EN ISO 228-1 (BSPP).

TUYAUX FLEXIBLES POUR VANNES CLACK

SIMPLEX DN32 AVEC CONNECTEUR RAPIDE CLACK ET ÉCROU FEMELLE 1,25"

DESCRIPTION

Tuyau flexible tressé en acier inoxydable de haute qualité avec écrou femelle 1,25" et connecteur rapide Clack.

Chaque jeu de flexibles nécessite un kit de raccordement comprenant :

- 2 joints toriques Clack
- 2 anneaux fendus
- 2 écrous pour un raccordement sûr




TUYAUX

2701130009	DN32 avec connecteur rapide Clack et écrou femelle 1,25" - 800 mm
2701130010	DN32 avec connecteur rapide Clack et écrou femelle 1,25" - 1 500 mm

KIT DE RACCORDEMENT

5303020460	Kit de raccordement 3/4" à 1,25"
------------	----------------------------------

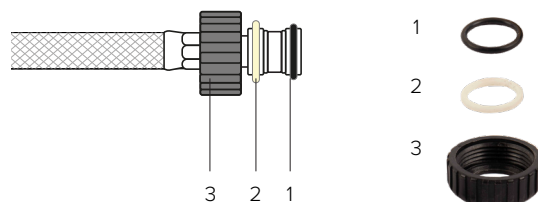

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tuyaux tressés

DN	32
Matériau	Silicone
Tressage	Inox 10 x 0,25 mm AISI 304L
Pression nominale	6 bars
Pression maximale	8 bars
Température (min. / max.)	-60 °C / 200 °C
Diamètre	32 x 42 mm

Manchon

Dimensions	45 x 47 mm
Matériau	Inox

Tuyaux certifiés, fabriqués conformément à la norme européenne EN 13618. Les raccords sont conformes à la norme européenne EN ISO 228-1 (BSPP).

TUYAUX FLEXIBLES POUR VANNES CLACK

SIMPLEX DN40 AVEC CONNECTEUR RAPIDE CLACK ET ÉCROU FEMELLE 1,5"

DESCRIPTION

Tuyau flexible tressé en acier inoxydable de haute qualité avec écrou femelle 1,5" et connecteur rapide Clack.

Chaque jeu de flexibles nécessite un kit de raccordement comprenant :

- 2 joints toriques Clack
- 2 anneaux fendus
- 2 écrous pour un raccordement sûr




TUYAUX

2701130012	DN40 avec connecteur rapide Clack et écrou femelle 1,5" - 800 mm
2701130013	DN40 avec connecteur rapide Clack et écrou femelle 1,5" - 1 500 mm

KIT DE RACCORDEMENT

5303020461	Kit de raccordement 1,5"
-------------------	--------------------------

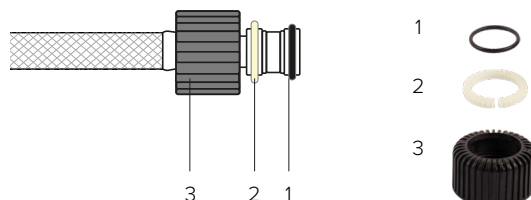

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tuyaux tressés

DN	40
Matériau	Silicone
Tressage	Inox 10 x 0,25 mm AISI 304L
Pression nominale	6 bars
Pression maximale	8 bars
Température (min. / max.)	-60 °C / 200 °C
Diamètre	40 x 52 mm

Manchon

Dimensions	55 x 57 mm
Matériau	Inox

Tuyaux certifiés, fabriqués conformément à la norme européenne EN 13618. Les raccords sont conformes à la norme européenne EN ISO 228-1 (BSPP).

TUYAUX FLEXIBLES POUR VANNES CLACK

DUPLEX DN25 AVEC 2 CONNECTEURS RAPIDES CLACK

DESCRIPTION

Tuyau flexible tressé en acier inoxydable de haute qualité avec 2 connecteurs rapides Clack. Chaque jeu de flexibles nécessite **deux kits de raccordement**.

Un kit de raccordement comprend :

- 2 joints toriques Clack
- 2 anneaux fendus
- 2 écrous pour un raccordement sûr



TUYAUX


2701130001	DN25 avec 2 connecteurs rapides Clack - 290 mm*
2701130002	DN25 avec 2 connecteurs rapides Clack - 340 mm**

* Convient aux récipients d'une taille maximale de 25 cm

** Convient aux récipients d'une taille maximale de 33 cm

KIT DE RACCORDEMENT

5303020460	Kit de raccordement 3/4" à 1,25"
-------------------	----------------------------------

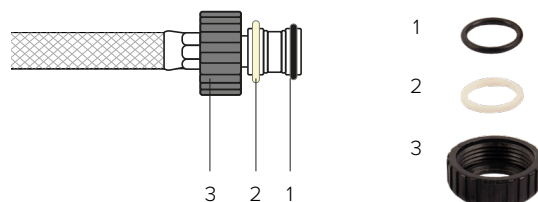

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tuyaux tressés

DN	25
Matériau	Silicone
Tressage	Inox 12 x 0,22 mm AISI 304L
Pression nominale	6 bars
Pression maximale	8 bars
Température (min. / max.)	-60 °C / 200 °C
Diamètre	25 x 32 mm

Manchon

Dimensions	36 x 38 mm
Matériau	Inox

Tuyaux certifiés, fabriqués conformément à la norme européenne EN 13618. Les raccords sont conformes à la norme européenne EN ISO 228-1 (BSPP).

TUYAUX FLEXIBLES POUR VANNES CLACK

DUPLEX DN40 AVEC 2 CONNECTEURS RAPIDES CLACK

DESCRIPTION

Tuyau flexible tressé en acier inoxydable de haute qualité avec 2 connecteurs rapides Clack. Chaque jeu de flexibles nécessite **deux kits de raccordement**.

Un kit de raccordement comprend :

- 2 joints toriques Clack
- 2 anneaux fendus
- 2 écrous pour un raccordement sûr



TUYAUX


2701130014	DN40 avec 2 connecteurs rapides Clack - 390 mm*
2701130015	DN40 avec 2 connecteurs rapides Clack - 530 mm**

* Convient aux récipients d'une taille maximale de 45,8 cm

**Convient aux récipients d'un diamètre maximal de 61 cm

KIT DE RACCORDEMENT

5303020461	Kit de raccordement 1,5"
-------------------	--------------------------

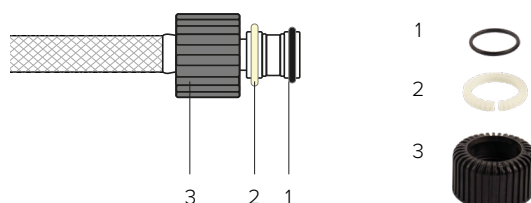

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tuyaux tressés

DN	40
Matériau	Silicone
Tressage	Inox 10 x 0,25 mm AISI 304L
Pression nominale	6 bars
Pression maximale	8 bars
Température (min. / max.)	-60 °C / 200 °C
Diamètre	40 x 52 mm

Manchon

Dimensions	55 x 57 mm
Matériau	Inox

Tuyaux certifiés, fabriqués conformément à la norme européenne EN 13618. Les raccords sont conformes à la norme européenne EN ISO 228-1 (BSPP).



Make water count.