

Especificaciones técnicas de la válvula de descalcificación Evo




Válvula de descalcificación Evo

Innovaciones

- › Apta para instalación comercial.
- › Fácil instalación y mantenimiento.
- › Contador y dispositivo de mezcla integrados.
- › Acceso rápido a inyector, BLFC y DLFC.
- › Configuración e inyectores acordes con el volumen de resina.
- › Regeneración controlada por tiempo o contador, hasta 4 intervalos de tiempo.
- › La programación y los tiempos de ciclo pueden ajustarse en función de sus necesidades.



Baja huella de carbono: el 90 % de las piezas son fabricadas por socios locales franceses.

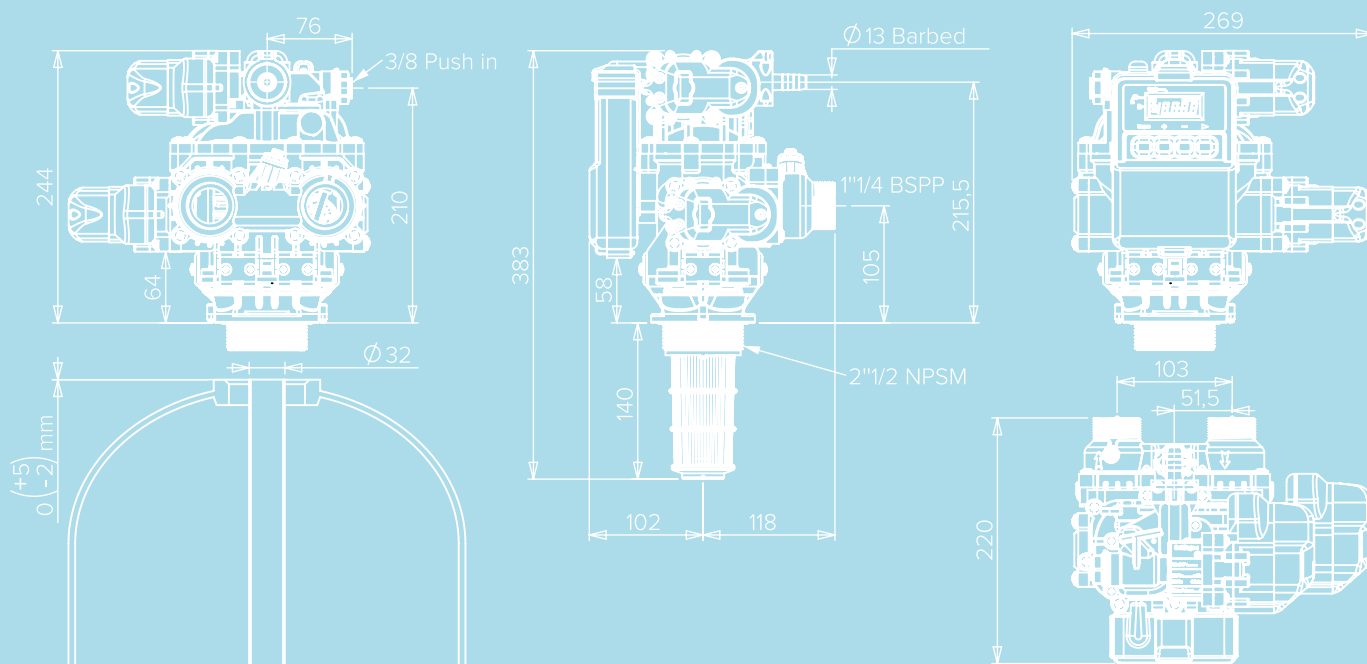

Apta para instalación comercial con 50 litros de resina y un máximo de 150 litros de resina



Tubo de distribución de 32 mm de diámetro



Conectores de entrada/salida BSPP de 1" 1/4 con mezcla simple



Rosca del depósito BSPP de 2" 1/2



BLFC de conexión rápida de 3/8"



DLFC con lengüetas de plástico de 13 mm de diámetro

Para obtener más información, solicite nuestro manual de servicio, los ajustes hidráulicos recomendados y el manual de configuración.

Cappers SAS

1 rue Edouard Michelin 63300 Thiers, Francia - T: +334 73 94 84 87 - E : contact@cappers.fr
RCS Clermont-Ferrand 498 739 333 - Siret: 498 739 333 00033 Código APE: 2812 Z - IVA intracomunitario FR 92 498 739 333