


Water Specialist 3,0" NPT of BSPT NO HARD WATER BYPASS (NHWBP)




- 3" NPT en 3" BSPT
- Behuizing uit loodvrij messing met NSF/FDA goedgekeurde zwarte coating
- Hydraulisch gebalanceerde pistonafsluiter
- Maakt kleppen WS3 bruikbaar in systemen met meerdere tanks
- 3" poorten met minimaal drukverlies
- Geen omleiding van onbehandeld water tijdens regeneratie
- Naar keuze regeneratie van behandeld of onbehandeld water
- Beproefde en betrouwbare Clack DC-aandrijving
- Laagspanningsaandrijving aangestuurd door printplaat van klep

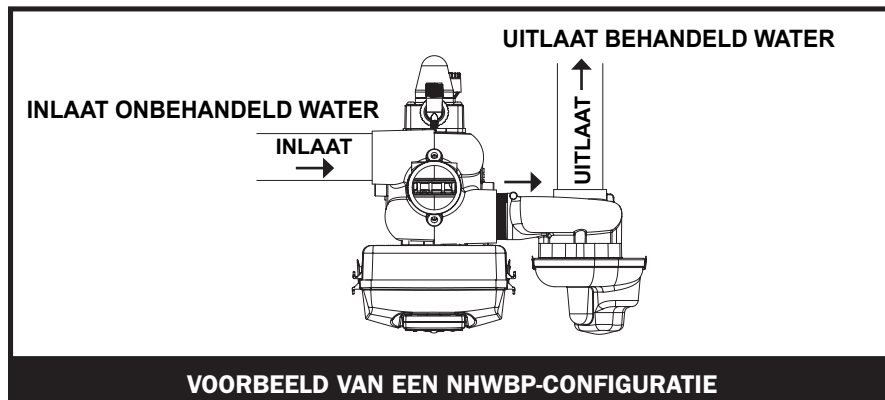

- Debiet van inlaat met buitendraad naar uitlaat met binnendraad met drukdaling van 1,9 psi bij 250 gpm
- Bedrijfsdruk:
minimaal 20 psi
maximaal 125 psi
- Bedrijfstemperatuur:
minimaal 40°F
maximaal 110°F

**Bestelnr. V3099 • Beschrijving: NO HARD WATER BYPASS 3" MXF NPT of
Bestelnr. V3099BSPT • Beschrijving: NO HARD WATER BYPASS 3" MXF BSPT**

Nr. op tekening	Bestelnr.	Beschrijving	Aantal	
			V3099	V3099BSPT
1	V3696	DEKSEL WS3 MAV	1	1
2	V3476	MOTOR WS 8 FT	1	1
3	V3592	SCHROEF NR. 8-3/4 PHPN T-25 RVS	3	3
4	V3262-01	REDUCTIETANDWIELKAP WS1.5 EN 2 ALT/2BY	1	1
5	V3110-01	RECHT AANDRIJFREDUCTIETANDWIEL WS1	3	3
6	V3264	REDUCTIETANDWIELAS BYPASS WS2	3	3
7	V3789	INBUSSCHROEF 3/8-16 X 1,75 BHCS RVS (inbussleutel maat 7/32" nodig)	4	4
8	V3085	AANDRIJFDEKSEL MAV WS3	1	1
9	V3695-01	PISTON WS3 MAV	1	1
10	V3888	STACK NHWBP WS3	1	1
11	V3830-01	KLEPLICHAAM WS3 NHWBP M X F NPT	1	N.v.t.
	V3830BSPT-01	KLEPLICHAAM WS3 NHWBP M X F	N.v.t.	1

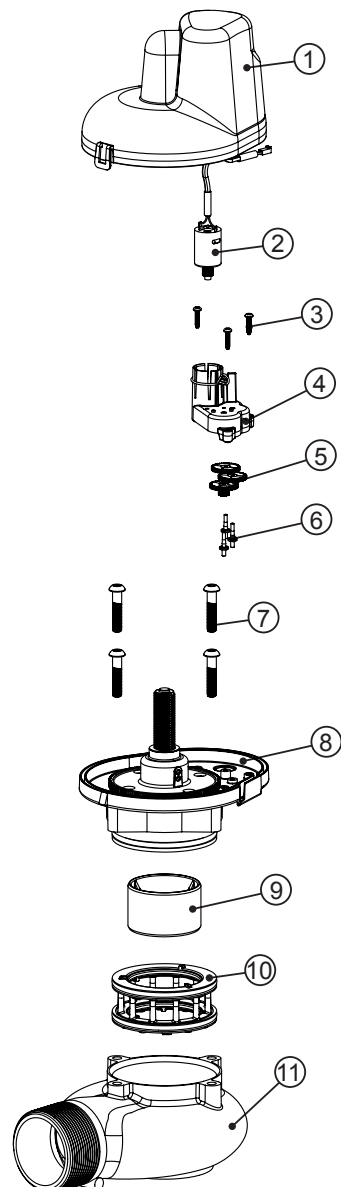

- **Bedrijfsdruk:**
minimaal 20 psi / maximaal 125 psi
- **Bedrijfstemperatuur:**
minimaal 40°F / maximaal 110°F

